

Renowacja ogrodzenia – Góraźdze Cement S.A., SPC Szczecin

Lokalizacja: Góraźdze Cement, SPC Szczecin, ul. Księżnej Anny 21, 70-971 Szczecin,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Zbigniew Wenz, Kierownik SPC, tel. 691 849 750

Termin wykonania prac: do końca sierpnia 2023


Zakres prac

1. Renowacja starego ogrodzenia – ok. 305m

(zaznaczono na czerwono:
odcinek nr 1, ok. 245m,
odcinek nr 2, ok. 42m,
odcinek nr 3, ok. 18 m)

- Demontaż starej siatki,
- Oczyszczenie terenu z chwastów oraz zwalonych drzew i krzewów),
- Oczyszczenie starych słupków i pomalowanie ich,
- Uzupelnienie brakujacych słupków,
- Naciągnięcie i zamontowanie nowej ocynkowanej siatki,

Parametry powłok: klasa korozyjności C3
Okres trwałości M (średni 5-15)

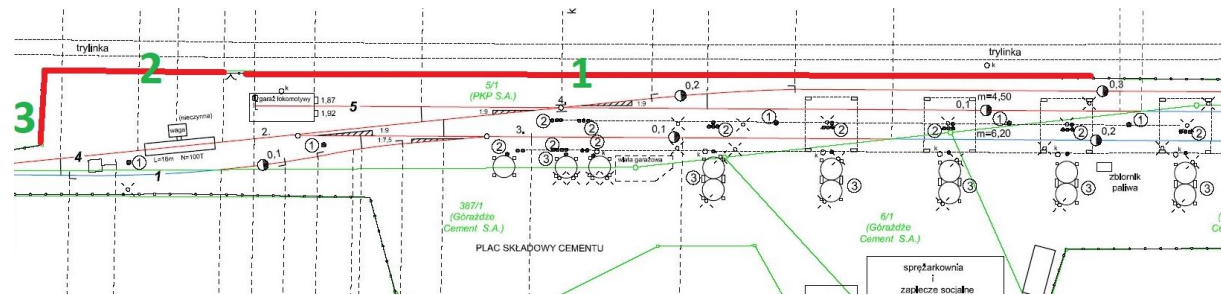

2. Naprawa, usztywnienie i konserwacja bram

- Brama awaryjna, przy Sprężarkowni (wraz z furtką),
- Brama kolejowa,
- Brama przy garażu lokomotywy,

Parametry powłok: klasa korozyjności C3
Okres trwałości M (średni 5-15)





Uwagi:

- Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)
- Dostawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych odpadów (niezbędny jest nr BDO)

UWAGA: WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW