

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

„Wykonanie doraźnych i konserwacyjnych robót naprawczych dekarsko-blaharskich w celu usunięcia miejscowych nieszczelności występujących w pokryciu dachowym z papy termozgrzewalnej na budynku Hali sportowej (część wyższa i niższa) w Świnoujściu przy ul. Białoruskiej 4”.

Informacje ogólne:

Adres budynku: ul. Białoruska 4 Świnoujście

I. Szczegółowy zakres i technologia robót do wykonania:

• Roboty dachowe (część wyższa budynku nad Halą sportową):

1. Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przygotowanie istniejącego podłoża poprzez likwidację/wycięcie pęcherzy /spękań/odspojen itp.
– ilość: 1,00 m2;
2. Gruntowanie istniejącego podłoża (warstwa szczipna przed położeniem warstwy nawierzchniowej z papy termozgrzewalnej) roztworem bitumicznym – jednokrotne – roboty przygotowawcze
– ilość: 21,00m2;
3. Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej (przyklejenie dodatkowej warstwy papy) podstaw wentylatorów dachowych 4 szt. (papa wierzchniego krycia gr. 5,2mm, SBS, włóknina poliestrowa) – wywiniecie z papy pod istniejącą obróbkę blacharską - pas szer. 65cm
-ilość: 15,50m2;
4. Dostawa i montaż nowych obróbek z blachy ocynkowanej - pas dociskowy szer. około 10cm montowany na zakończeniach wywinieć/obróbek z pasów papy termozgrzewalnej (do pozycji jak wyżej)
-ilość: 18,00 mb;
5. Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej tj. przyklejenie od góry pasów papy termozgrzewalnej do istniejącej obróbki blacharskiej podstawy wentylatorów dachowych 4 szt. (papa wierzchniego krycia gr. 5,2mm, SBS, włóknina poliestrowa) – pas szer. 35cm
-ilość: 6,00 m2;
6. Drobne naprawy (usunięcie spękań) na łączeniach poprzecznych pasów (dł. pasów około 1m) istniejącej papy termozgrzewalnej (dotyczy część połaci dachowej od strony boiska/północna) masą/kitem dekarskim
- ilość: 80 szt.(miejsc)
7. Drobne naprawy (usunięcie spękań) na łączeniach pionowych pasów (dł. pasów około 0,80m) istniejącej papy termozgrzewalnej (dotyczy wywiniecia papy na ogniomur) masą/kitem dekarskim
- ilość: 30 szt.(miejsc)
8. Miejscowe doszczelnienie połączeń istniejącej obróbki blacharskiej (dotyczy czap ogniomura) masą dekarską uszczelniającą np. kauczukową (do łączenia obróbek z blachy ocynkowanej);
- ilość: 20 szt. (miejsc)
9. Miejscowe podklejenie podstaw od uchwytyłów/wsporników odgromowych (podstawa z PCV)
-ilość: 10 szt.
10. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych + roboty porządkowe;

• Roboty dachowe (część niższa budynku nad częścią socjalną):

1. Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przygotowanie istniejącego podłoża poprzez likwidację/wycięcie pęcherzy /spękań/odspojen itp. – dotyczy

istniejącej obróbki dekarskiej na styku ściana hali sportowej a połąc dachowa części niższej (wywinięcie)

– ilość: 1,00 m2;

2. Gruntowanie istniejącego podłoża (warstwa szczepna przed położeniem warstwy nawierzchniowej z papy termozgrzewalnej) roztworem bitumicznym – jednokrotne – roboty przygotowawcze

– ilość: 27,00 m2;

3. Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej (przyklejenie dodatkowej warstwy papy wierzchniego krycia gr. 5,2mm, SBS, włóknina poliestrowa)- dotyczy styku istniejącej połąci dachu z elementami elewacji hali sportowej (wywinięcie na wysokość około 30 cm z papy pod istniejącą obróbkę blacharską stanowiącą wykończenie elementów konstrukcyjnych ściany zewnętrznej hali sportowej - pas szer. 1,00 m, długość około 27 mb.

- ilość: 27,00 m2

4. Dostawa i montaż nowych obróbek z blachy ocynkowanej - pas dociskowy szer. około 10cm montowany na zakończeniach wywinięć/obróbek z pasów papy termozgrzewalnej (do pozycji jak wyżej)

-ilość: 27,00 mb;

Uwaga:

- Wykonawca może dodatkowo przewidzieć przeprowadzenie we własnym zakresie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty;
- Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały i wyroby posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające dany produkt do stosowania w budownictwie;
- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie przedstawiciela zamawiającego zaś po zakończeniu robót przedłożyć je w postaci dokumentacji powykonawczej;

II. Dokumentacja fotograficzna:

1. Pokrycie dachu (część wyższa):


















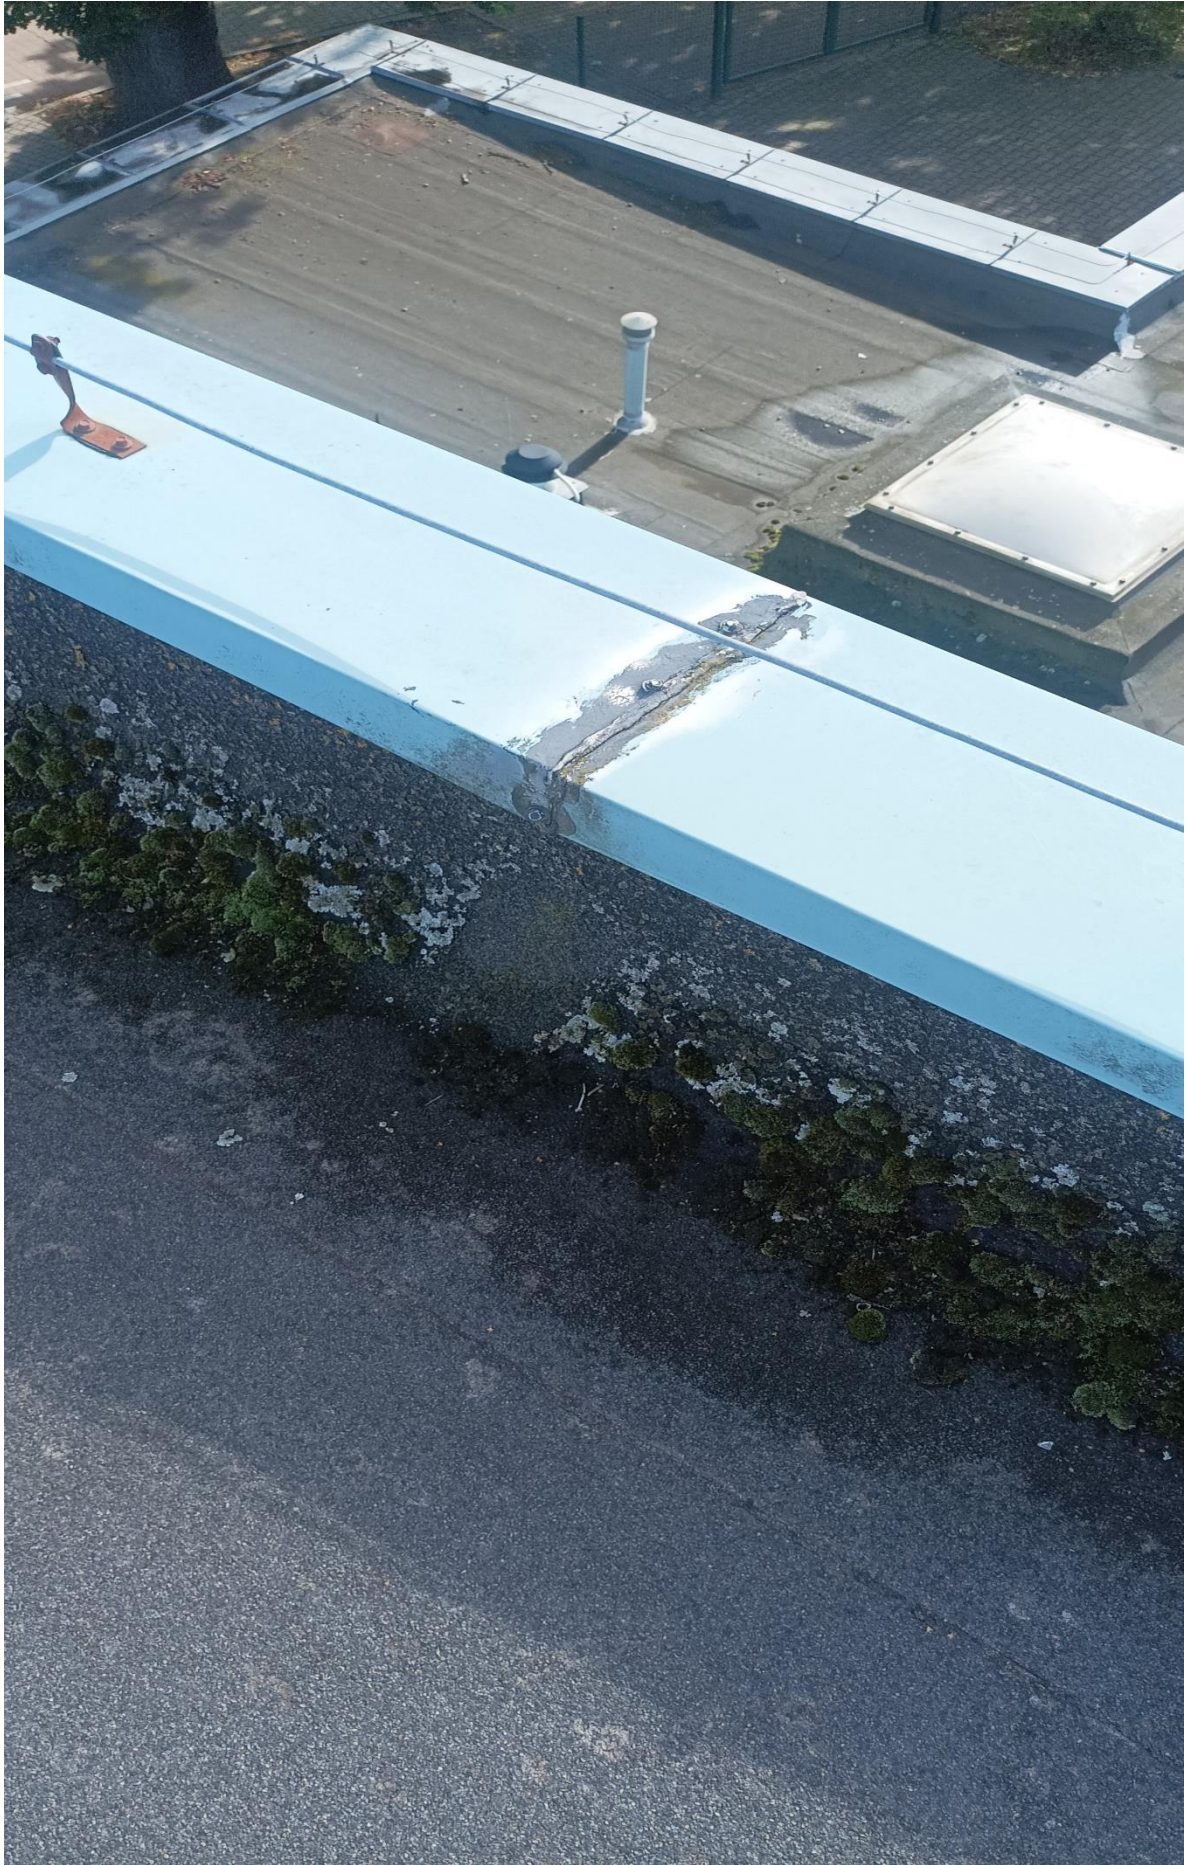



2. Pokrycie dachu (część niższa):







Sporządził: mgr inż. Robert Strzelecki (Główny Specjalista ds. Technicznych)