

# **ERRATA NR 1**

## **DO BRANŻY DROGOWEJ ETAPU 1 -2**

*dla inwestycji pn. „Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” etap 1 i etap 2*

### **1. Płytki chodnikowa.**

Ilekoć w dokumentacji projektowej lub STWiORB jest mowa o materiale nawierzchni chodnika należy przez to rozumieć betonowe płytki chodnikowe z fakturą kamienia płukanego **o wymiarach 30 cm x 30 cm i grubości 5 cm w kolorze szarym.**




Zaprezentowany obrazek/ rysunek/ szkic/ zdjęcie służy jedynie jako przykład mający na celu zobrazowanie oczekiwań Zamawiającego (model proponowany przez Wykonawcę podlega każdorazowo akceptacji Zamawiającego – na podstawie zaprezentowanych rzeczywistych próbek)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few smaller strokes.

## 2. Płytki chodnikowa ostrzegawcza przed przejściami dla pieszych.

W nawierzchni chodnika przed każdym przejściem dla pieszych należy zastosować betonowe płytki ostrzegawcze o wymiarach 30 cm x 30 cm i grubości 8 cm w kolorze żółtym (jeden rząd o szerokości przejścia – 4,0 m, z każdej strony przejścia dla pieszych).

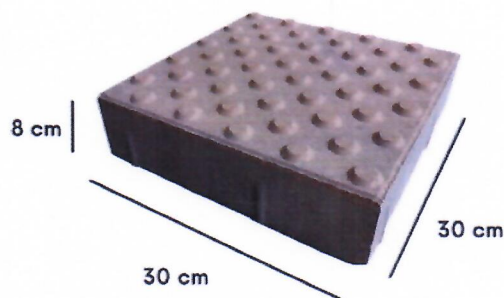


Zaprezentowany obrazek/ rysunek/ szkic/ zdjęcie służy jedynie jako przykład mający na celu zobrazowanie oczekiwań Zamawiającego (model proponowany przez Wykonawcę podlega każdorazowo akceptacji Zamawiającego – na podstawie zaprezentowanych rzeczywistych próbek)

## 3. Betonowe płyty ażurowe.

Ilekoć w dokumentacji projektowej lub STWiORB jest mowa o betonowych płytach ażurowych do utwardzenia dróg dojazdowych do separatorów należy przez to rozumieć prefabrykowane betonowe płyty ażurowe o wymiarach 90 cm x 60 cm i grubości 10 cm podwójnie zbrojone, potocznie zwane „JOMB”.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

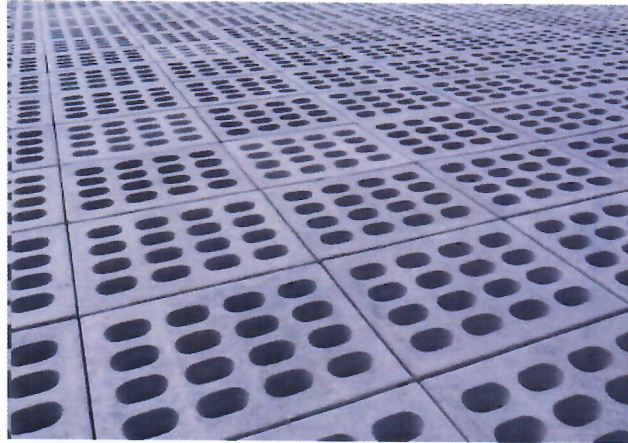

Zaprezentowany obrazek/ rysunek/ szkic/ zdjęcie służy jedynie jako przykład mający na celu zobrazowanie oczekiwań Zamawiającego (model proponowany przez Wykonawcę podlega każdorazowo akceptacji Zamawiającego)

### Zawartość

1. Płytki chodnikowe.....	1
2. Płytki chodnikowe ostrzegawcze przed przejściami dla pieszych.....	2
3. Betonowe płyty ażurowe.....	2

**Kwalifikuję opisane zmiany jako nieistotne**

**mgr inż. Maciej Gajewski**  
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
nr POM/0151/PBD/17

.....  
(pieczęć i podpis Projektanta)