


pn: "Dostawa oraz montaż systemowego ogrodzenia panelowego długości ok. 335m wraz z bramą przesuwą szerokości 7m"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oraz montaż systemowego ogrodzenia panelowego długości ok. 335m wraz z bramą przesuwą szerokości 7m” – zgodnie z poniższym opisem:

Zakres prac obejmuje:

- Wytyczenie geodezyjne granic działki 893/43 stanowiącej własność PKM Sp. z o.o. w Świerkłańcu.
- Dostawa oraz montaż systemowego ogrodzenia panelowego o łącznej długości ok. 335m wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki, osadzeniem słupków systemowych, łączników betonowych, podmurówki oraz paneli ogrodzeniowych. Przebieg ogrodzenia wskazano na poniższym szkicu.
- Dostawa oraz montaż stalowej bramy przesuwnej szerokości 7m wraz z wykonaniem fundamentów pod bramę.

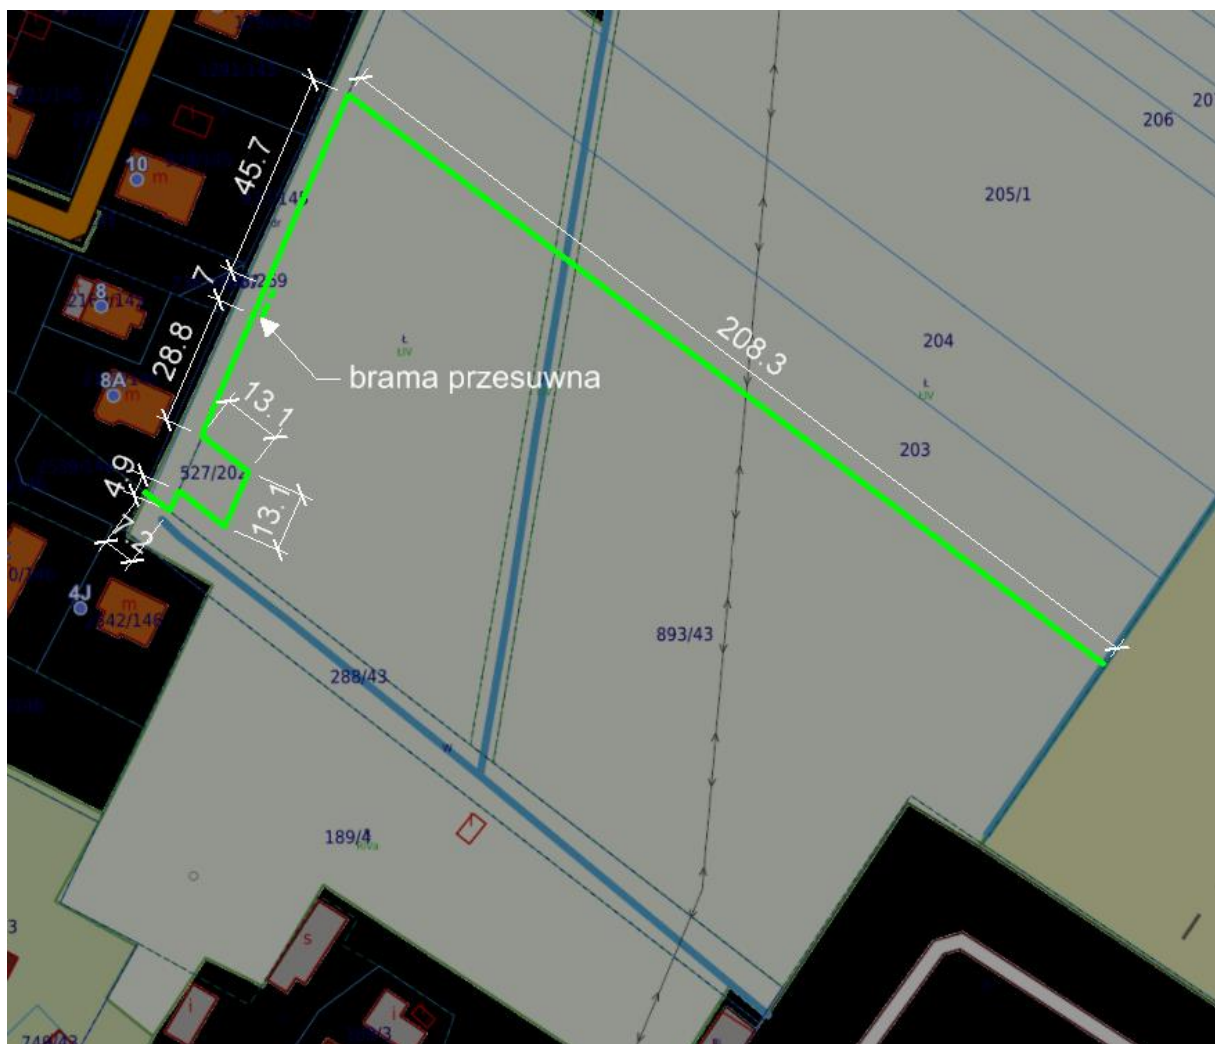

Szkic przebiegu ogrodzenia

Wymagania dla ogrodzenia systemowego metalowego

- Słupki ogrodzeniowe o przekroju prostokątnym 60x40mm gr. 3mm, cynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt), obejmą w kolorze słupków. Słupki wyposażone w kapturki w tym samym kolorze, Całkowita wysokość słupka min. 3,7m.
- Systemowy panel ogrodzeniowy 2500x2560mm z ocynkowanych drutów \varnothing 5mm zgrzewanych o oczkach prostokątnych 50x200mm z czterema przetłoczeniami, malowanie proszkowe w kolorze antracyt RAL 7016.
- Fundament monolityczny głębokości min. 100cm z betonu min. C16/20 średnicy min. 30cm na całej wysokości.
- Prefabrykowana stopa fundamentowa betonowa (łącznik betonowy) pod słupki ogrodzenia.
- Podmurówka systemowa prefabrykowana wibroprasowana wysokości 30cm, grubości 5cm w całym przekroju.
- Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej. Nakrętki zrywalne.
- Montaż ogrodzenia zgodnie z wybranym systemem producenta.

Wymagania dla bramy przesuwnej

- Brama przesuwna samonośna z wypełnieniem panelowym o wymiarze w świetle 7,0m, wysokości min. 2,8m (od poziomu terenu),
- Wypełnienie z ocynkowanych drutów \varnothing 5mm zgrzewanych o oczkach prostokątnych 50x200mm, malowanych proszkowo w kolorze antracyt RAL 7016,
- Brama wyposażona w elementy firmy Came tj. napęd, sterowanie przewodowe oraz bezprzewodowe (3 piloty).

Uwagi dodatkowe

- Bramę należy zaprojektować, a projekt przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.