

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa: **REMONT DROGI GMINNEJ "Sucha Struga - Makowica nr 294122K" W MIEJSCOWIŚCI RYTRO; DZ. EW. NR 255**

Nazwa obiektu lub robót: **ROBOTY DROGOWE**

Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Zamawiający cy: **GMINA RYTRO**

33-343 RYTRO 265

Stawka r-g: 28.56 zł

Narzuty: Koszty pośrednie

68.10%(R+S) Zysk

11.20%(R+S+Kp)

VAT

23.00%

Wartość kosztorysowa netto: 122007,41 zł

VAT 28 061,70 zł

Wartość kosztorysowa brutto: 150 069,11 zł

Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć 11/00 zł

WÓJT GMINY RYTRO
z upoważnienia
mgr Mariusz Zuber

Data opracowania:
2023-07-01

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
	Kosztorys	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg REMONT DROGI GMINNEJ "Sucha Struga - Makowica nr			
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1,1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg	km	0,386	
2	Element	ROBOTY DROGOWE			
2,1	KNNR 6/113/5	Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, po zagęszczeniu 10' cm, stabilizowana mechanicznie			
	Obliczenie:				
		3.00*386.00		1158,000	
		RAZEM:		1158,000	
			m2	1158,000	
2,2	KNNR 6/308/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grubość po zagęszczeniu 5' cm			
	Obliczenie:				
		3.00*386.00		1158,000	
		RAZEM:		1158,000	
			m2	1158,000	
2,3	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			
	Obliczenie:				
		3.00*386.00		1158,000	
		RAZEM:		1158,000	
			m2	1158,000	
2,4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4' cm			
	Obliczenie:				
		3.00*386.00		1158,000	
		RAZEM:		1158,000	
			m2	1158,000	
2,5	KNNR 6/113/6	Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, po zagęszczeniu 15' cm			
	Obliczenie:				
		(150.00*0.250)*2		75,000	
		RAZEM:		75,000	
			m2	75,000	
2,6	KNNR 6/1001/2 (1)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysym kamiennym 5-8' mm			
	Obliczenie:				
		(150.00*0.250)*2		75,000	
		RAZEM:		75,000	
			m2	75,000	
2,7	KNNR 6/1001/3 (1)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysym kamiennym 8-11' mm			
	Obliczenie:				
		(150.00*0.250)*2		75,000	
		RAZEM:		75,000	
			m2	75,000	

Tabela elementów scalonych

Nazwa:	Nazwa	Wartość z narzutami
	REMONT DROGI GMINNEJ "Sucha Struga - Makowica nr 294122K" W MIEJSCOWŚCI RYTRO; DZ. EW. NR 255	
1,00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE	1 271,81
2,00	ROBOTY DROGOWE	120 735,60
	Suma elementów kosztorysu	
	REMONT DROGI GMINNEJ "Sucha Struga - Makowica nr 294122K" W MIEJSCOWŚCI RYTRO; DZ. EW. NR 255	
	netto	122 007,41
	VAT	28 061,70
	Wartość kosztorysu brutto	150 069,11


Kalkulacja uproszczona

Nazw	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg REMONT DROGI GMINNEJ "Sucha Struga - Makowica nr 294122K" W				
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1,1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg	km	0,386	3 294,84	1271,81
Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE						1271,81
2	Element	ROBOTY DROGOWE				
2,1	KNNR 6/113/5	Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, po zagęszczeniu 10' cm, stabilizowana mechanicznie	m2	1158,000	22,00	25 476,00
2,2	KNNR 6/308/2 (2)	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg REMONT DROGI GMINNEJ "Sucha Struga - Makowica nr	m2	1158,000	40,00	46 320,00
2,3	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1158,000	5,70	6 600,60
2,4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ściśłego AC 11S, grubość po	m2	1158,000	33,50	38 793,00
2,5	KNNR 6/113/6	Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, po	m2	75,000	34,28	2 571,00
2,6	KNNR 6/1001/2 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym 5-8' mm	m2	75,000	6,00	450,00
2,7	KNNR 6/1001/3 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym 8-11' mm	m2	75,000	7,00	525,00
Razem ROBOTY DROGOWE						120 735,60

Wartość kosztorysu brutto 150 069,11 zł

Remont drogi gminnej Sucha Struga - Makowica nr 294122K
działka ewidencyjna nr 255 Rybro obręb Sucha Struga

622303,22 181556,31

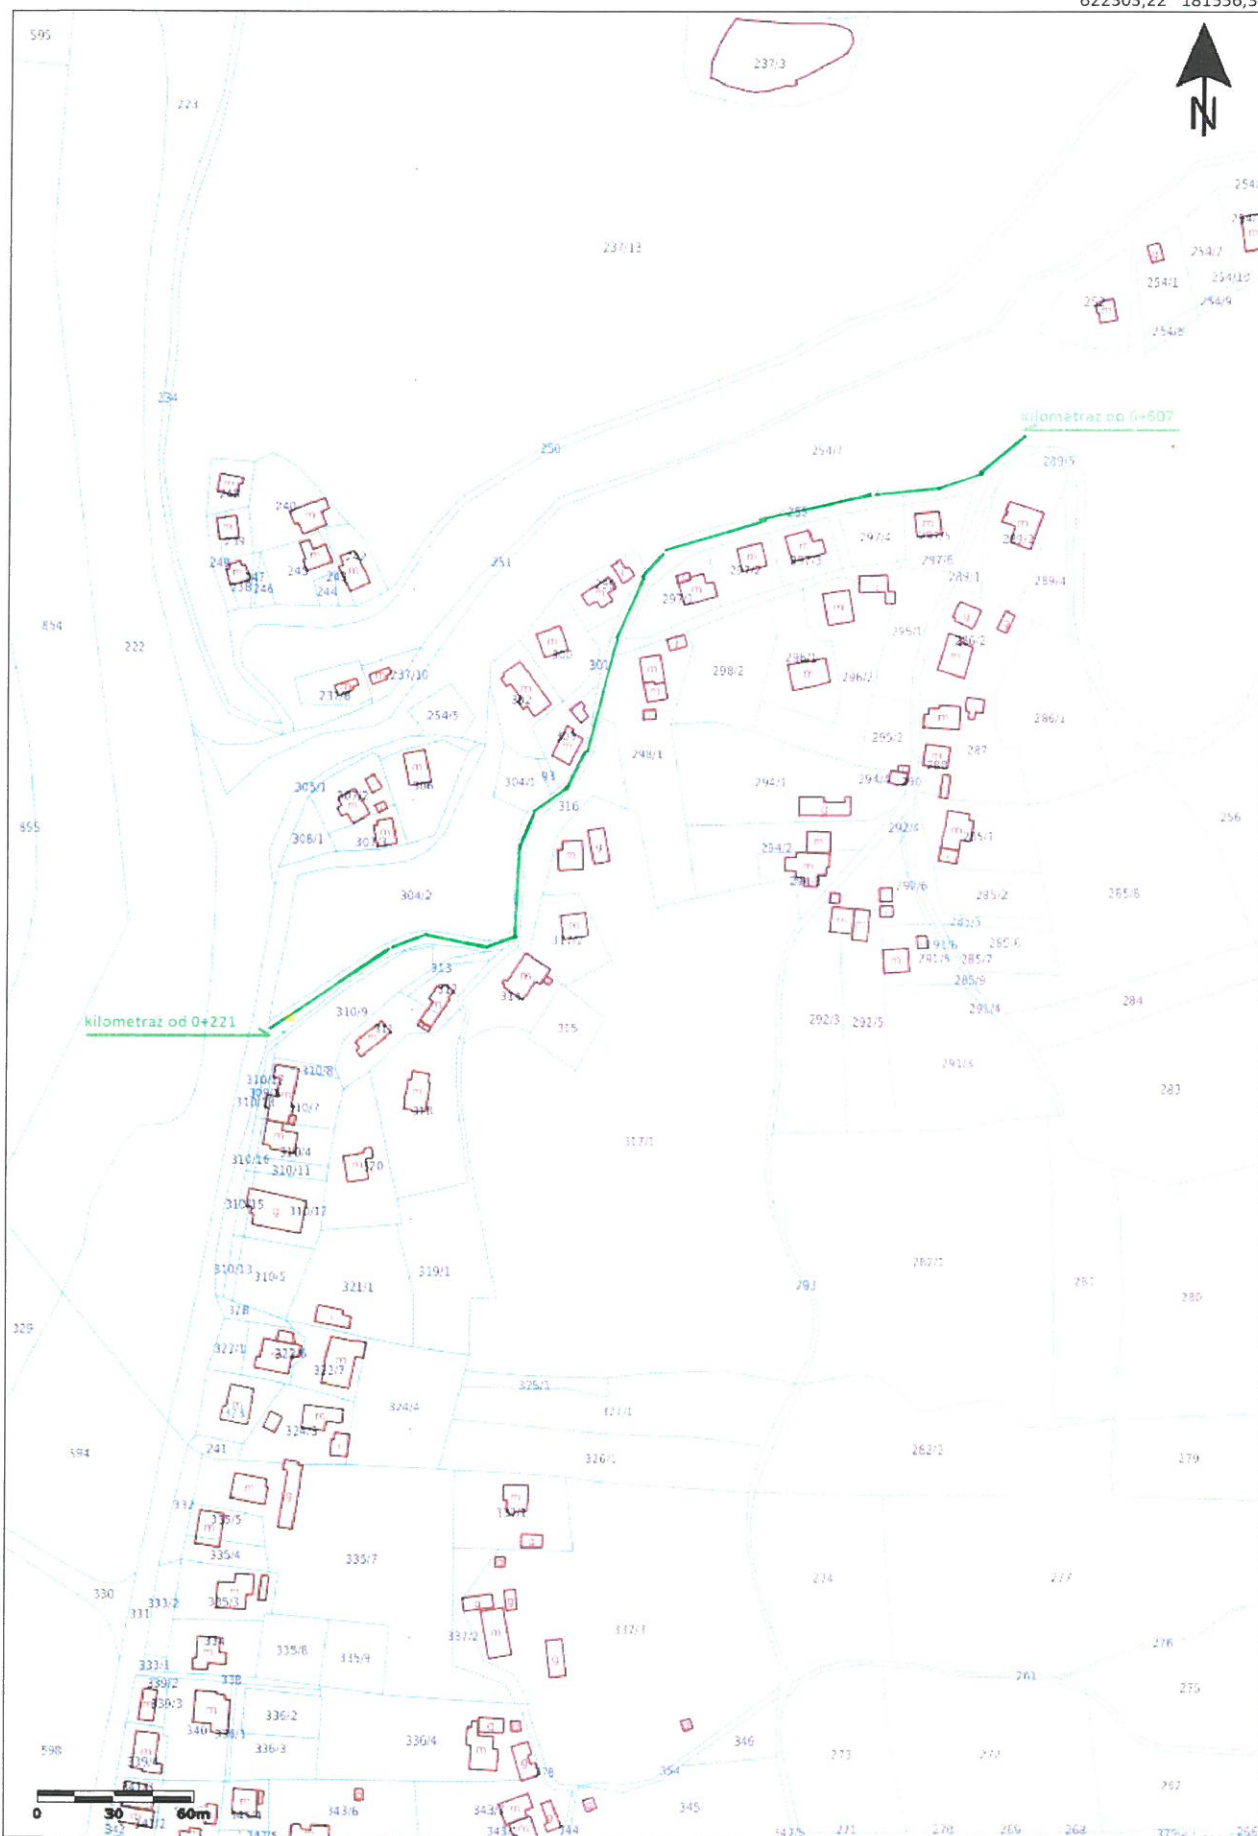

621819,03 180852,52

WÓJT GMINY RYBRO
z upoważnienia
mgr Mariusz Zuber