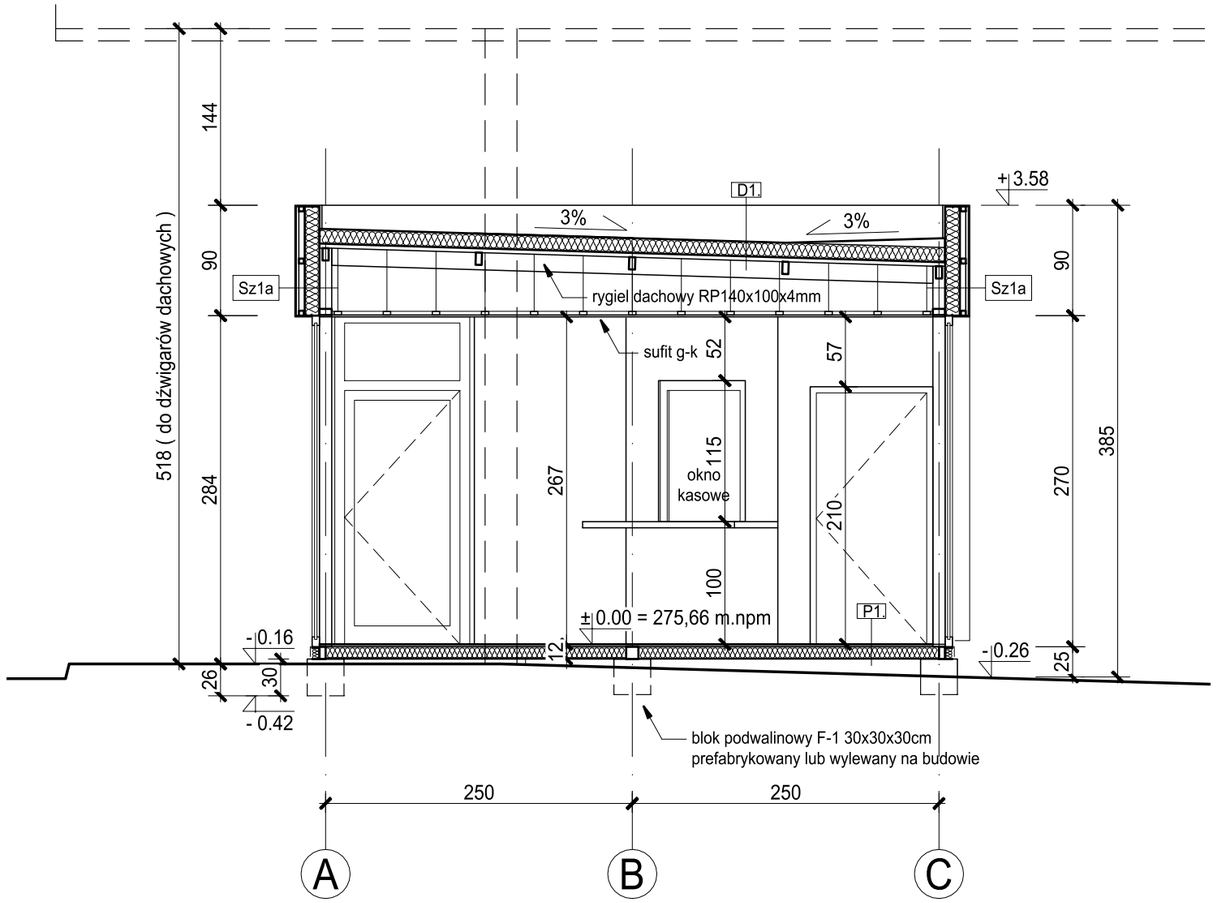

PRZEKRÓJ A-A

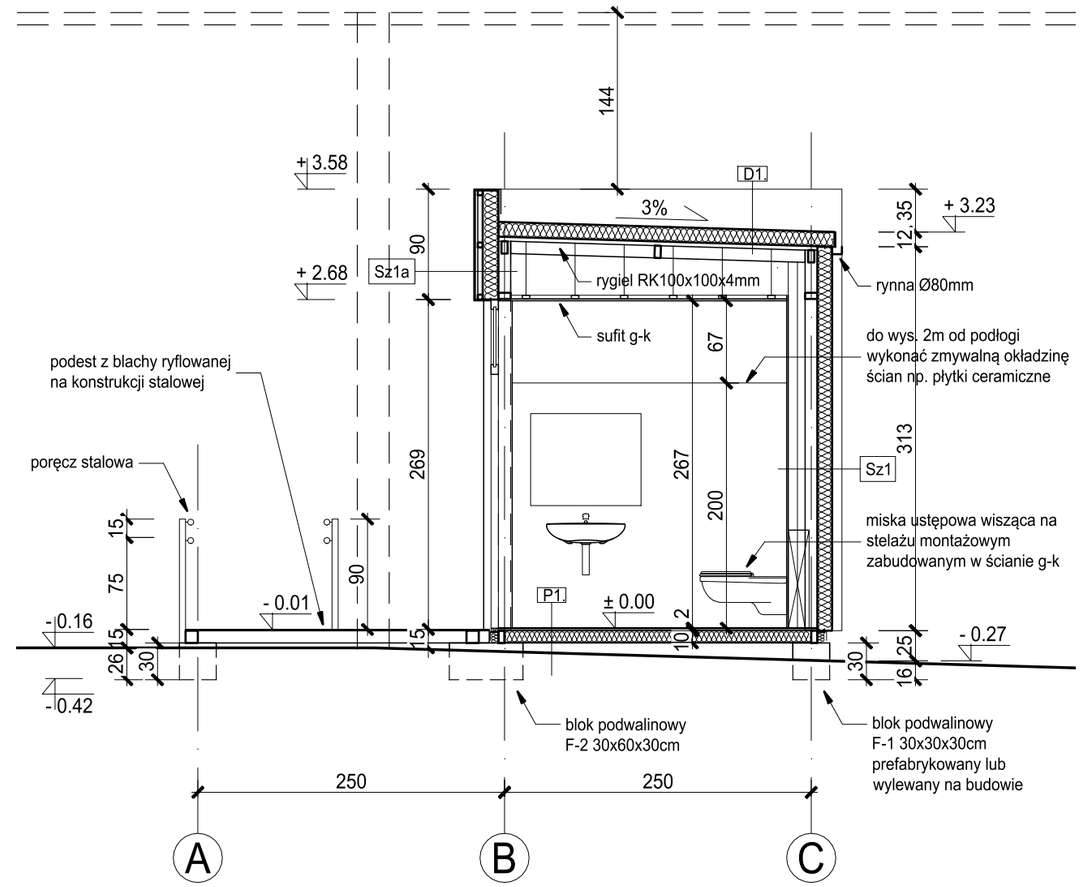

PRZEKRÓJ B-B

PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME

P1 podłoga

- linoleum	
- płyty MFP lub płyty gipsowo - włóknowe	1,8 cm
- konstrukcja podłogi - szkielet stalowy samonośny z profili zamkniętych RK100x100x4 i ceowników	
- izolacja termiczna: pianka PIR λ=0,022 W/mK (między profilami konstrukcyjnymi)	10 cm
- folia PE	
- blacha trapezowa T4	

D1 stropodach pełny

- papa dachowa lub membrana PVC	
- płyty PIR λ=0,022 W/mK	12 cm
- folia proizolacyjna PE	0,3 mm
- blacha trapezowa T35	3,5 cm
- rygle i płatwie stal. - wg proj. konstrukcji	

UWAGA:
Na pokrycie dachowe (termoizolacja + papa/membrana) należy stosować materiały i rozwiązania systemowe sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO)

PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz1 ściana zewnętrzna

- płyty warstwowe z rdzeniem PIR λ=0,022 W/mK blacha elewacyjna: mikroprofil lub gładka	12 cm
- konstrukcja stalowa z profili RK100x100x4mm	
- obudowa GK 12,5mm na profilach systemowych	

Sz1a ściana zewnętrzna - attyka

- otok z blachy powlekanej gładkiej	0,55 mm
- płyty OSB-3	22 mm
- konstrukcja attyki z profili RK40x40x3mm	
- pianka PIR lub wełna mineralna	12 cm
- zamknięcie attyki od strony dachu:	
- płyta OSB 3 gr. 2,2 cm	
- pokrycie dachowe wyprowadzone na całą wysokość attyki	
- obróbka blacharska gr. 55mm	

inwestycja	Budowa pawilonu obsługi podróżnych na dworcu autobusowym w Krośnie		Qbk PROJEKT
adres inwestycji	38-400 Krosno, ul. Naftowa		
stadium	projekt budowlany		
tytuł rys.	Przekroje A-A, B-B	skala	1:50
projektanci / branża: architektura	mgr inż arch. Katarzyna Gazda (projektant)	4/PKOKK/14	nr rys. A-03
	mgr inż arch. Łukasz Jakóbkiewicz (asystent projektanta)		
	mgr inż arch. Katarzyna Oberc-Bednarska (sprawdzający)	8/PKOKK/15	data 02.2019