

Załącznik nr 2 – uzupełnienie konstrukcji

Zestawienia materiałów- - uzupełnienie

Do zestawienia stali przedstawionego w opisie projektu technicznego – konstrukcyjnego, w związku z dostosowaniem tego projektu do aktualnego projektu architektoniczno – budowlanego, należy dodać następujące wartości zbrojenia:

4.2.2. Wieńce żelbetowe – wieniec W3 – ZWIĘCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - GÓRA

fi6(A-0) 40 kg
fi12(A-III) 280 kg

4.2.3. Trzpienie żelbetowe w ścianach – NAD WIEŃCAMI STROPOWYMI



fi6(A-0) 58 kg
fi12(A-III) 155 kg

ZESTAWIŁ:

mgr inż. Tadeusz Cieślik
upr. bud – konstr. nr 1366/90/Lo
członek WOIIIB WKP/BO/605202

TADEUSZ CIEŚLIK
mgr inż. budowlana
projektowe specj. bud.-konstr.
nr 1366/90/Lo
dot. do kierowania bud.
nr 641/63/Lo

WIENIEC ŻELBETOWY W3 - 1:20
 ZWIĘCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - GÓRA

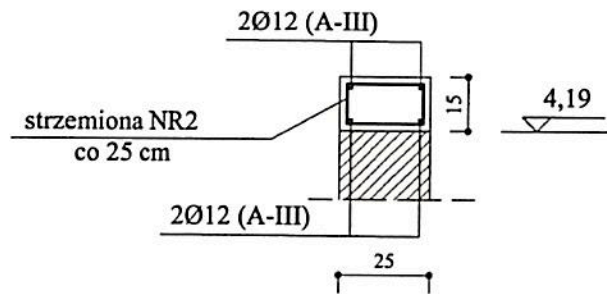

strzemiona NR2 - Ø6 (A-0)
 co 25 cm
 l=74 cm

BETON C20/25 (B-25)
 STAL A-0, A-III

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - wg części opisowej

Temat:

**BUDOWA CENTRUM KULTURALNO -
 KONGRESOWEGO W GMINIE WIJEWO**


Projektant:

mgr inż. Tadeusz Cieślak
 uprawnienia o specj. bud.-konstr. bez ograniczeń
 nr 1366/90/Lo


TADEUSZ CIESLIK
 mgr inż. - budownictwa
 upr. projektowe - bud.-konstr.
 nr 1366/90/Lo
 upr. do kierowania bud.
 nr 441/83/Lo

rys. uzupełniający nr 1


TRZPIENIE ŻELBETOWE TZ1, TZ3, TZ6, TZ7 - 1:20
 TRZPIENIE ŻELBETOWE NAD WIĘNCAMI STROPOWYMI - 1:20

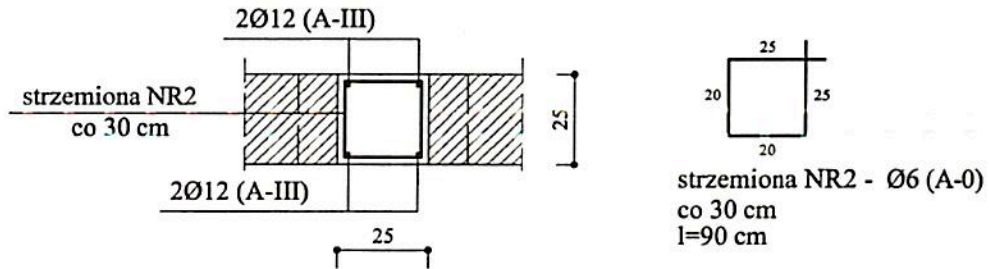

TRZPIENIE ŻELBETOWE TZ5 - 1:20

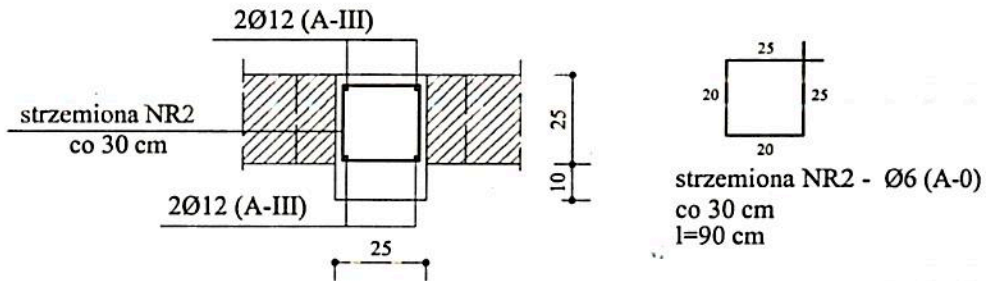

TRZPIENIE ŻELBETOWE T2, TZ45 - 1:20;

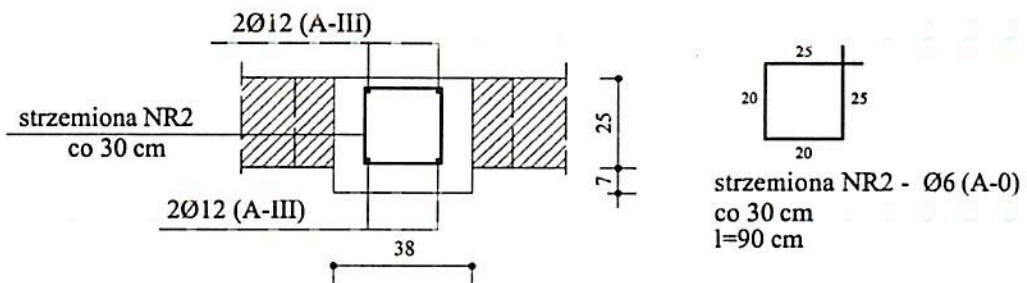

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - wg części opisowej

BETON C20/25 (B-25)

STAŁ A-0, A-III

Temat:
**BUDOWA CENTRUM KULTURALNO -
 KONGRESOWEGO W GMINIE WIJEWO**

Projektant:
mgr inż. Tadeusz Cieślak
 uprawnienia o specj. bud.-konstr. bez ograniczeń
 nr 1366/90/Lo

TADEUSZ CIEŚLIK
 mgr inż. odpowiedzialny
 ust. projektowa specj. bud.-konstr.
 nr 1366/90/Lo
 upr. do kierowania bud.
 nr 541/83/Lo

rys. uzupełniający nr 2