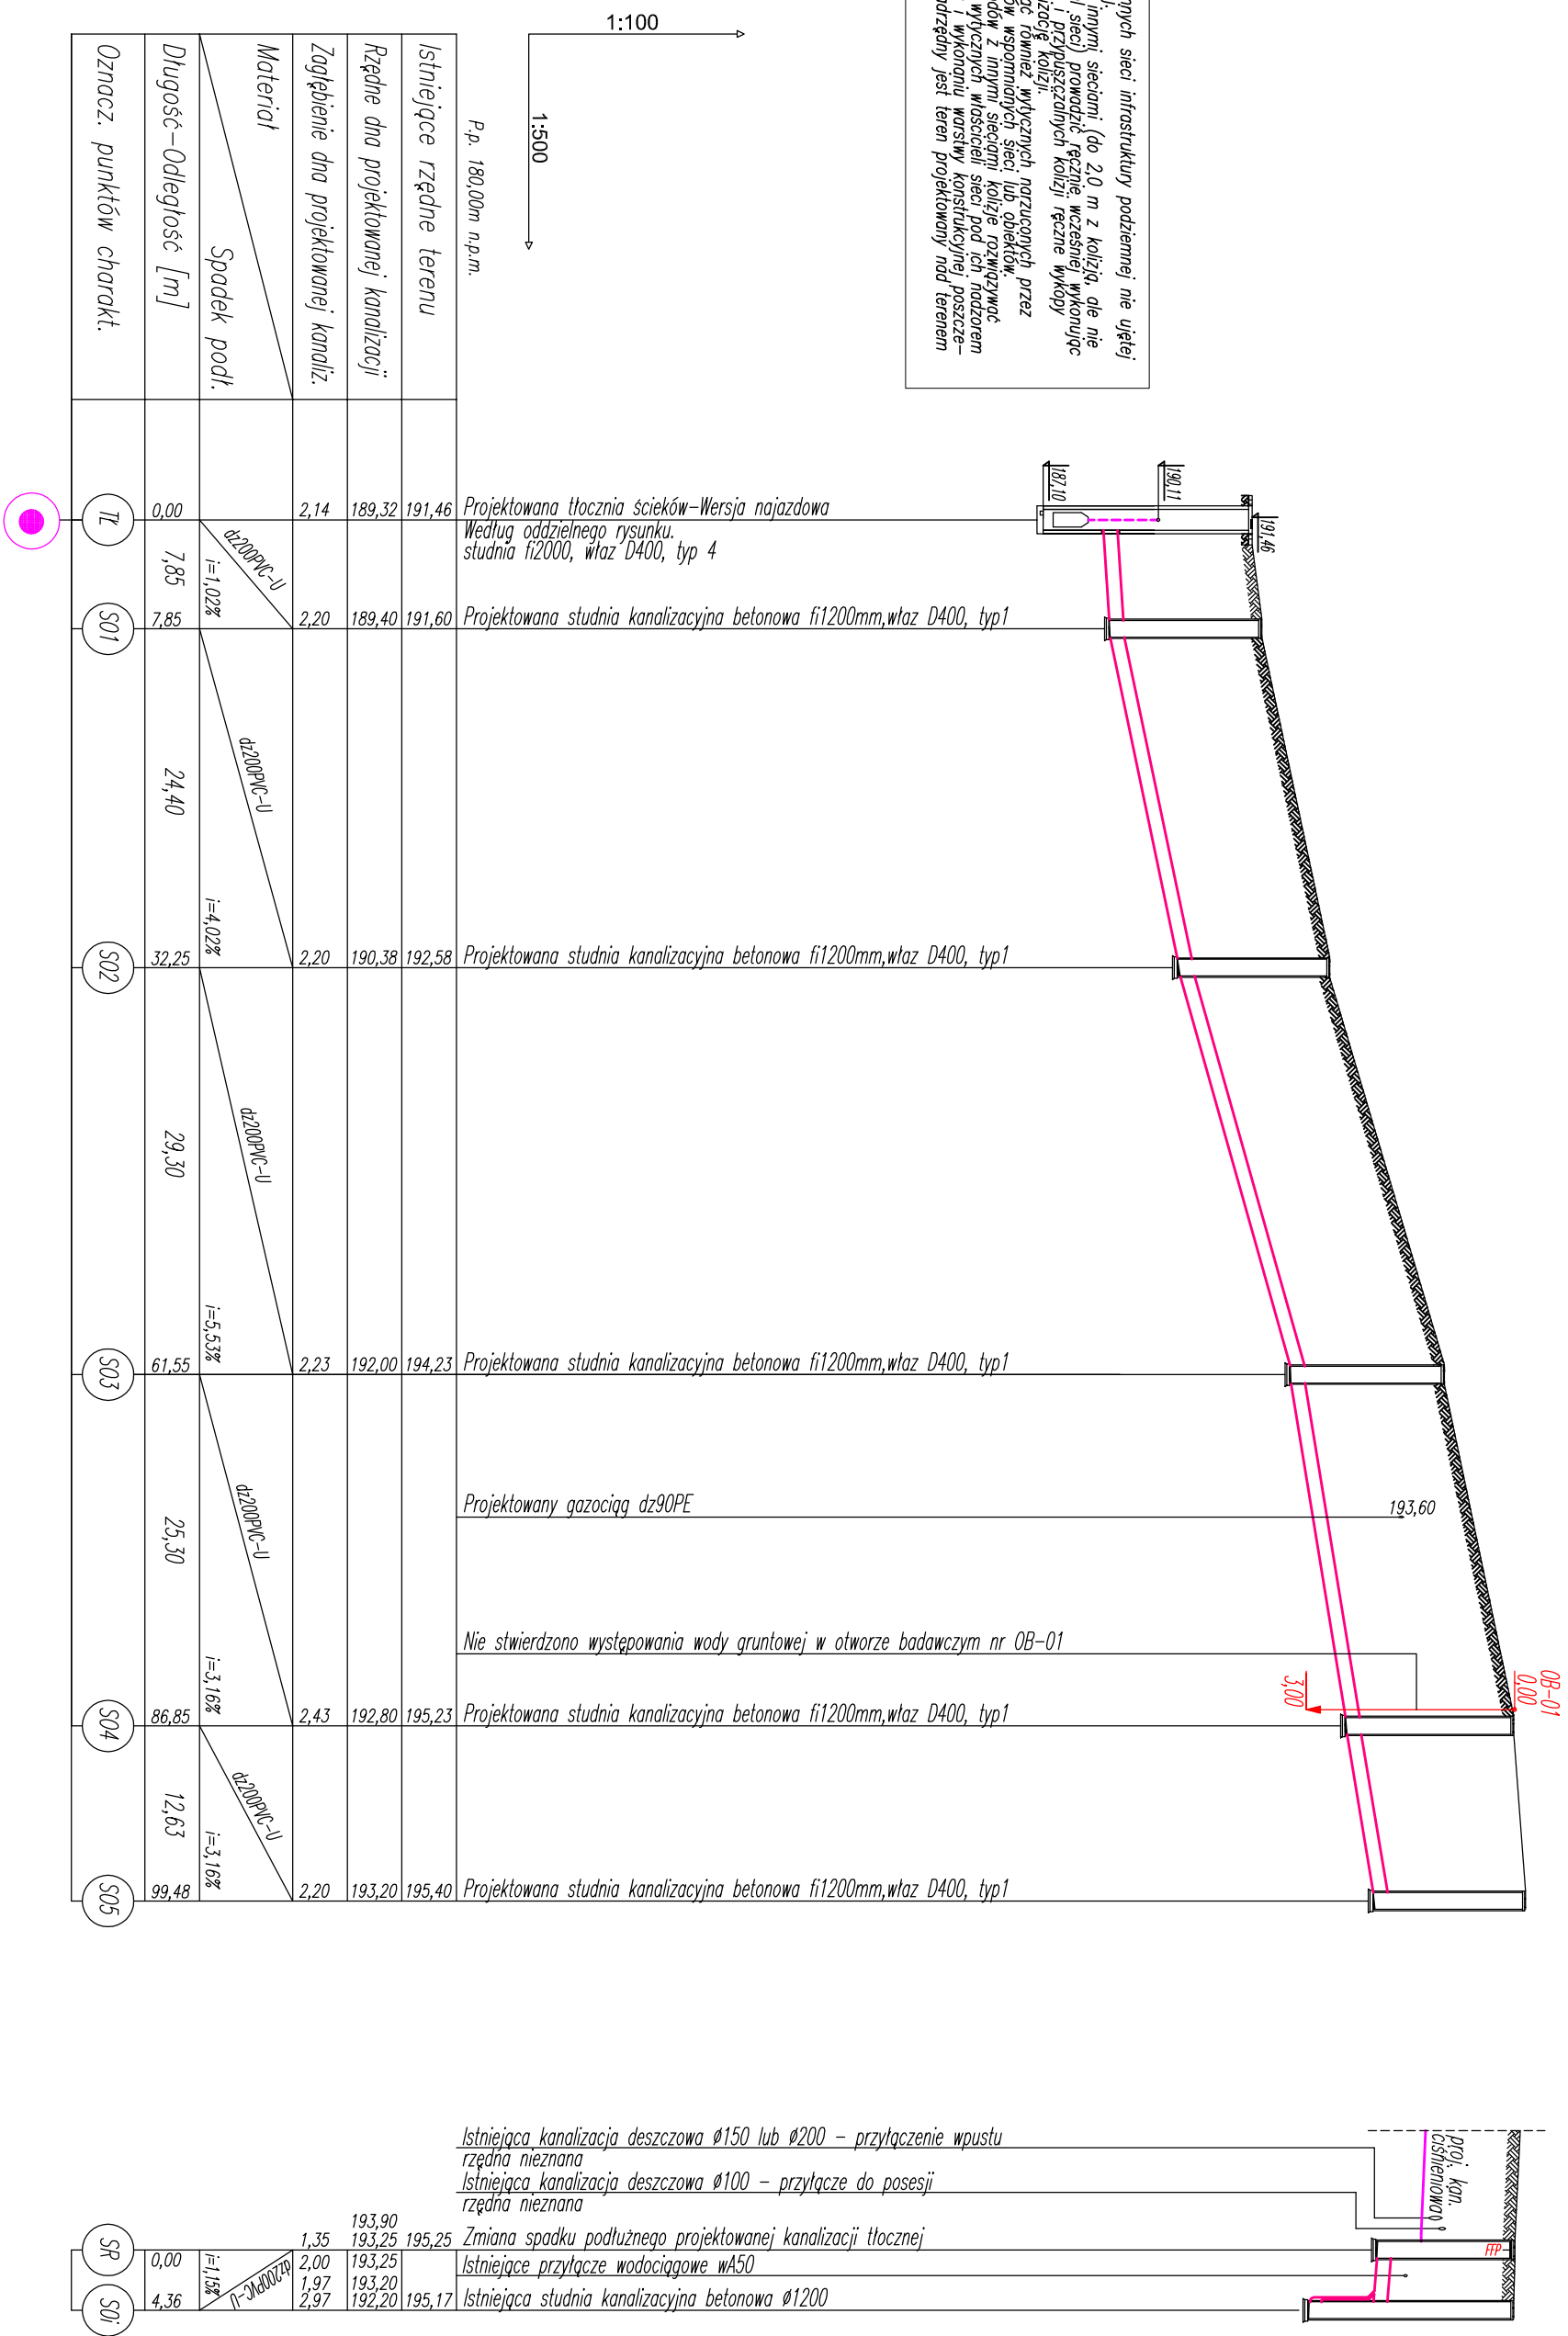


[illegible]

1. Projektowany sieć kanalizacyjna należy posadowić na projektowanej głębokości. Korekta głębokości posadowienia jest możliwa podczas prowadzenia robót w celu uniknięcia kolizji lub nadmiernego zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego lub istniejących przeszkód terenowych poprzez wykorzystanie tabliczki do puszczenia promieni głębia rur dla określonej temperatury otoczenia.
2. Zblizeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkód terenowych wykonać z zachowaniem norm (tępnie, odległości, pionowo) i poziomo, zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz niniejszym opracowaniem projektowym.

3. Zasady stylistyczne, o których mowa w punkcie 2 należy stosować również w przypadkach, w których istniejące użyczenie podlegające jest naczej posadowione w stosunku do projektowanej sieci kanalizacyjnej, niż to wynika z mowy do celów projektowych, w wyniku czego wystąpią kolizje lub zbliżenia mniejsze niż dopuszczalne, które zostały określone w przywołanej powyżej normie.