

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie i montaż wiaty dla celów rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu wokół projektowanej wiaty w Rokitnicy (dz. nr 234/9)

### I. OPIS OGÓLNY:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania i montażu wiaty dla celów rekreacyjnych wraz z meblami oraz zagospodarowanie terenu wokół projektowanej wiaty.

### II. ZAKRES ROBÓT:

#### 1. WIATA REKREACYJNA

Wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym o wymiarach zewnętrznych 6,5 x 4,5 m. Konstrukcja wiaty z drewna litego sosnowego, struganego, szlifowanego i impregnowanego dwukrotnie preparatem na bazie wosku w kolorze palisander. Wymiary legarów konstrukcyjnych 12 x 12 cm. Połączenie konstrukcji należy wykonać w systemie ukrytych łączów. Dach wykonany z desek o grubości 19 mm, profilowanych i łączonych na pióro-wpust. Dach pokryty blachodachówką modułową, ocynkowaną, odporną na korozję i odbarwienia w kolorze brązowym RAL 8019. Wiata montowana w gruncie poprzez zabetonowanie kotwy typu H w betonie min. C12/15. Pod fundamentami należy wykonać 50 cm zagęszczonej warstwy z podsypki piaskowo-cementowej. Należy wykonać system orynnowania PCV 125 mm w kolorze brązowym RAL 8019.

#### 2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego pod wiatą oraz pod obiektami małej architektury tj. stojak na rowery oraz kosz na śmieci o łącznej powierzchni 40,57 m<sup>2</sup> na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Kostka zabezpieczona obrzeżem betonowym ułożonym na podbudowie z betonu klasy min. C12/15.

#### 3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Montaż elementów małej architektury tj.

- stojaki na rowery x 4 szt – w kształcie odwróconej litery U, wykonane z rury Ø 42,4 x 2 mm ocynkowanej ogniowo, nogi zakończone kryzą umożliwiającą montaż do podłoża.

Wymiary: 100 x 60 x 4,2 cm (±5%)

- kosz na śmieci x 1 szt – wyposażony w wewnętrzny pojemnik z ocynkowanej blachy o poj. 45 litrów, stelaż wykonany z kształowników stalowych 40 x 40 x 3 mm, płaskownik stalowy 25 x 4 mm, boczne wypełnienia z impregnowanych drewnianych profili, przykręcany do podłoża.

Wymiary: 38 x 38 x 55 cm (± 5%)

- meble rekreacyjne – 2 stoły i 4 ławki z oparciem wykonane z drewna świerkowego 35 mm, impregnowane preparatem kryjącym w kolorze palisander. Meble należy przymocować do podłoża za pomocą kątowników.

Wymiary:

stół: 150 x 70 cm (±5%)

ławka: 150 x 50 cm (±5%)

zgodnie z dokumentacją projektową.

**UWAGA!**

Dołączona dokumentacja obejmuje większy zakres (przedmiotem zamówienia są prace związane z budową wiaty oraz zagospodarowaniem terenu wokół projektowanej wiaty).

**III. TERMIN REALIZACJI:**

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie **30 dni od zawarcia umowy**.

**IV. UWAGI:**

1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
3. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

**WIZUALIZACJA:**

Wiaty



Meble




Stojaki na rowery

Kosz na śmieci



MAPA:

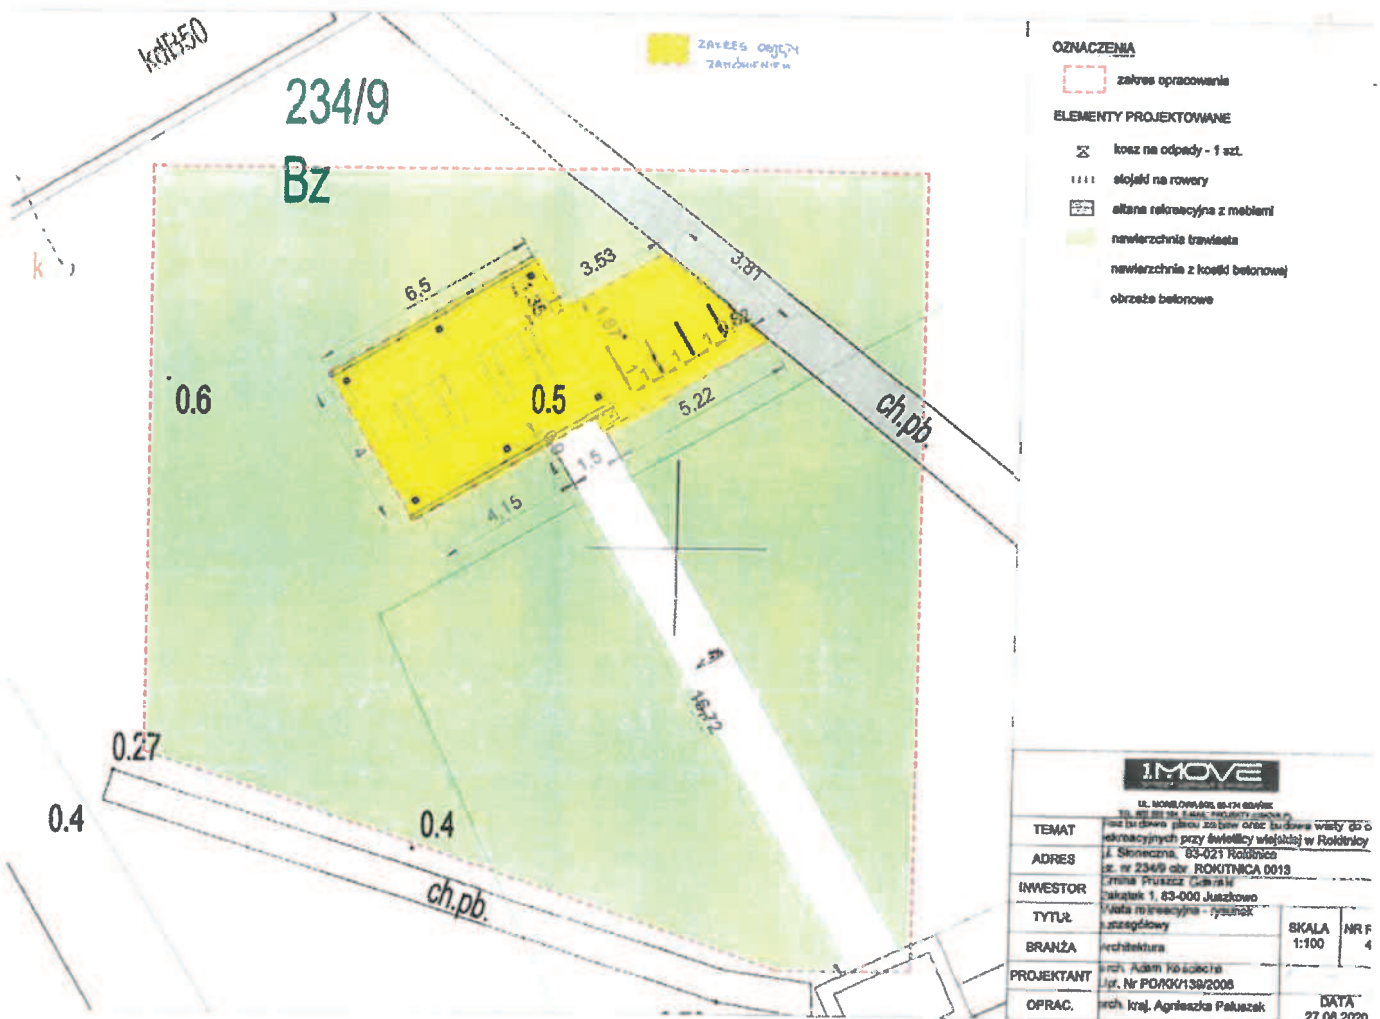

PODINSPEKTOR  
*Agnieszka Paluszak*  
Młodsza Pomirski

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW  
*Fawel Czajkowski*