

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Skala 1:500  
Województwo: Świętokrzyskie  
Powiat: Buski  
Jednostka ewidencyjna: 260106\_5 Stąpnica - obszar wiejski  
Jednostka ewidencyjna: 260105\_2 Solec-Zdrój  
Długość: 260106\_50023 Suchowola  
Długość: 260105\_20017 Zborów  
Działki ewidencyjne dla odcinka Suchowola: 44/1, 44/3, 88, 89, 385  
Działki ewidencyjne dla odcinka Zborów: 941, 942, 943, 944, 946, 947  
Numer zgłoszenia: GKN.6640.329.2022  
Godło sekcji: 7133.20.21.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3  
7133.20.22.1, 1, 2, 1, 3

Mapa wykonana  
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PL-2000-7"  
2. w układzie wysokościowym PL-EVR72007-NH  
3. Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000  
4. Granice działek przyjęto na podstawie danych numerycznych oraz  
rastra ewidencyjnego otrzymanych z PDDGiK w Busku-Zdroju.  
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.  
6. Mapa wykonana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi.  
7. Mapa została wykonana pod projekt drogi.

Mapa aktualna na dzień 13.09.2022r.

Legenda:


- zakres opracowania
- ZL - oznaczenia MPZP
- zakres MPZP

Wykonawca:

„AJKO”  
Artur Krecisz  
ul. Gen. W. Sikorskiego 6  
28-200 Staszów  
tel. 784608657  
NIP 866-138-90-45  
http://www.ajko.com.pl


Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GKN.6640.329.2022  
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: PDDGiK w Busku-Zdroju  
Wykonawca prac geodezyjnych: „AJKO” Artur Krecisz  
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: Protokół Weryfikacji nr GKN.6640.329.2022\_1 z dnia 26.09.2022r.  
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac: mgr inż. Janina Projs Nr uprawnień 11715

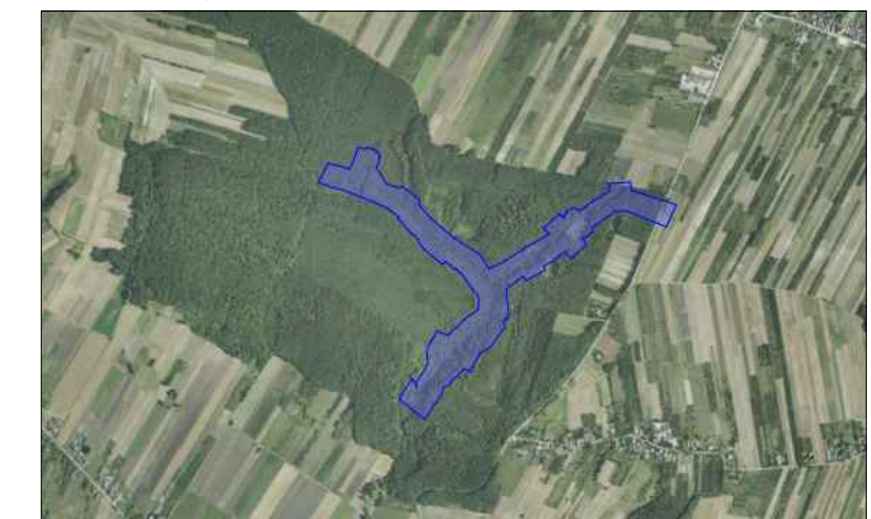

<https://geodezja.powiat.busko.pl/map/osrodek/osrodek.php>

SCHEMAT ARKUSZY

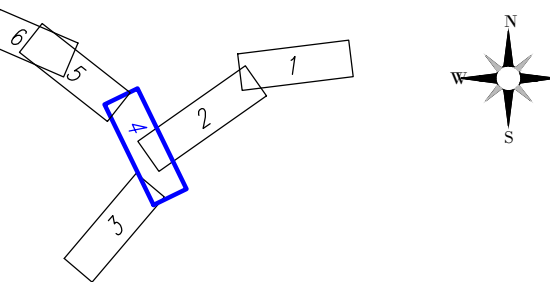

Legenda:

- proj. os nr I drogi - odcinek prosty
- proj. os nr I drogi - łuk poziomy
- proj. os nr II drogi - odcinek prosty
- proj. os nr II drogi - łuk poziomy
- proj. os zjazdu
- oznaczenie przebiegu krawędzi nawierzchni jezdni bez poszerzenia
- proj. krawędź nawierzchni
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź opaski gruntowej
- proj. opasek betonowy 12x25cm
- proj. kierunek i wartość spadku poprzecznego nawierzchni
- proj. przepust pod drogą / pod zjazdem
- kierunek spływu wody w projektowanych rowach otwartych
- zmiana kierunku spływu wody w projektowanych rowach otwartych
- proj. rów otwarty
- proj. umocnienie skarp i dna rowu za pomocą humusowania wraz z obsianiem trawą (szczegóły wg Rys.7)
- proj. umocnienie skarp i dna rowu za pomocą narzutu kamiennego o średnicy min. 125mm na sucho (szczegóły wg Rys.7)
- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa 0/31,5mm wraz z zaimatowaniem 0/4mm; szer. nawierzchni 3,50m na odcinku prostym i łukach poziomych o promieniu R<300m
- proj. nawierzchnia pobocza z kruszywa niesortowanego; szer. nawierzchni 0,75m
- proj. nawierzchnia opaski gruntowej; szer. opaski 0,20m
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. zabezpieczenie istniejącego rurociągu 4x40 rurą osłonową dwudzielną
- proj. słupki oznaczeniowy SO
- oznaczenie przekroju poprzecznego w danym miejscu dla odcinka I. Przekrój przedstawiony na Rys.8.1-8.5 Przekroje poprzeczne odc. I
- oznaczenie przekroju poprzecznego w danym miejscu dla odcinka II. Przekrój przedstawiony na Rys.8.6-8.13 Przekroje poprzeczne odc. II

Investor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik ul. Leśna 72; 26-020 Chmielnik  
Wykonawca: „AJKO” Artur Krecisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl

Obiekt: Budowa drogi leśnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Leśnictwa Stąpnica

Nazwa rysunku				Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				1:500
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Artur Krecisz	SWK.0007.PHRD.19	03.2023	
Projektant Sprawdzający	Wojciech Marciniec	SWK.0021.PHRD.19	03.2023	
Asystent projektanta	Dominił Krzyżanowski	branza drogowa	03.2023	
Data opracowania	Marzec 2023	Branza Drogowa	Nr rysunku 2	Nr arkusza 4