

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: Buski
Jednostka ewidencyjna: 260106_5 Stąpica - obszar wiejski
Jednostka ewidencyjna: 260105_2 Solec-Zdrój
Długość: 260106_50023 Suchowola
Długość: 260105_20017 Zborów
Działki ewidencyjne dla obszaru Suchowola: 44/1, 44/3, 88, 89, 385
Działki ewidencyjne dla obszaru Zborów: 941, 942, 943, 944, 946, 947
Numer zgłoszenia: GKN.6640.329.2022
Godło sekcji: 7133.20.211.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3
7133.20.221.1, 1.2, 1.3

- Mapa wykonano
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PL-2000-7"
 2. w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
 3. Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
 4. Granice działek przyjęto na podstawie danych numerycznych oraz rastra ewidencyjnego otrzymanych z PDDGIK w Busku-Zdroju.
 5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
 6. Mapa wykonano bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi.
 7. Mapa została wykonana pod projekt drogi.

Mapa aktualna na dzień 13.09.2022r.

Legenda:


- zakres opracowania
- ZL - oznaczenia MPZP
- zakres MPZP

Wykonawca:

„AJKO”
Artur Krecisz
ul. Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów
tel. 784608657
NIP 866-138-90-45
<http://www.ajko.com.pl>


Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GKN.6640.329.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: PDDGIK w Busku-Zdroju
Wykonawca prac geodezyjnych: „AJKO” Artur Krecisz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: Protokół Weryfikacji nr GKN.6640.329.2022_1 z dnia 26.10.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac: mgr inż. Janina Projs Nr uprawnień 11715

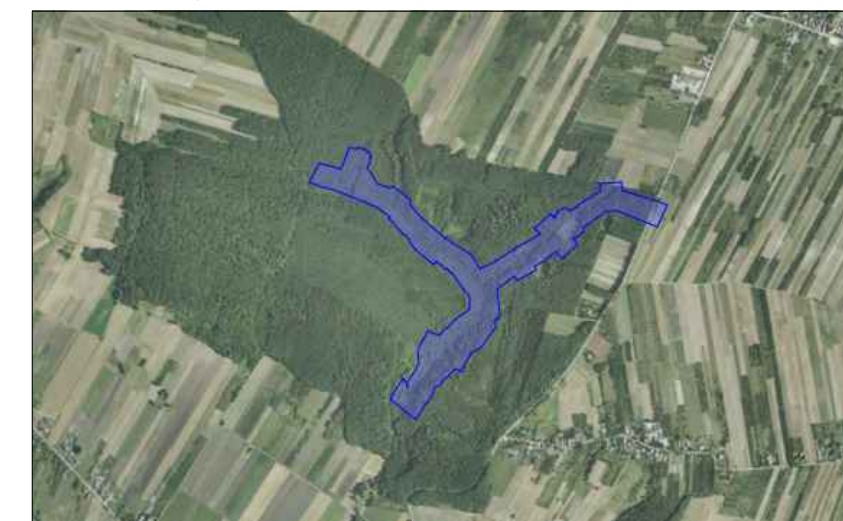

<https://geodezja.powiat.busko.pl/map/osrodek/osrodek.php>

SCHEMAT ARKUSZY

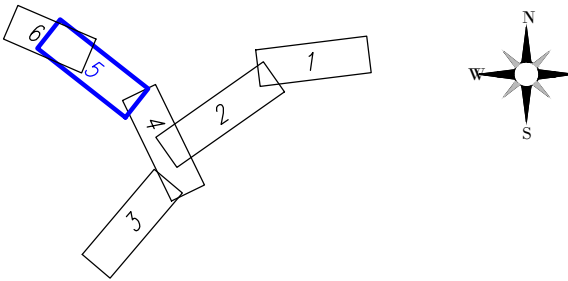

Legenda:

- proj. os nr I drogi - odcinek prosty
- proj. os nr I drogi - łuk poziomy
- proj. os nr II drogi - odcinek prosty
- proj. os nr II drogi - łuk poziomy
- proj. os zjazdu
- oznaczenie przebiegu krawędzi nawierzchni jezdni bez poszerzenia
- proj. krawędź nawierzchni
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź opaski gruntowej
- proj. opaski betonowej 12x25cm
- proj. kierunek i wartość spadku poprzecznego nawierzchni
- proj. przepust pod drogą / pod zjazdem
- kierunek spływu wody w projektowanych rowach otwartych
- zmiana kierunku spływu wody w projektowanych rowach otwartych
- proj. rów otwarty
- proj. umocnienie skarp i dna rowu za pomocą humusowania wraz z obsianiem trawą (szczegóły wg Rys.7)
- proj. umocnienie skarp i dna rowu za pomocą narzutu kamiennego o średnicy min. 125mm na sucho (szczegóły wg Rys.7)
- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa 0/31,5mm wraz z zamiatowaniem 0/4mm; szer. nawierzchni 3,50m na odcinku prostym i łukach poziomych o promieniu R<300m
- proj. nawierzchnia pobocza z kruszywa niesortowanego; szer. nawierzchni 0,75m
- proj. nawierzchnia opaski gruntowej; szer. opaski 0,20m
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. zabezpieczenie istniejącego rurociągu 4x40 rurą osłonową dwudzielną
- proj. słupki oznaczeniowy S0
- oznaczenie przekroju poprzecznego w danym miejscu dla odcinka I. Przekrój przedstawiony na Rys.8.1-8.5 Przekroje poprzeczne odc. I
- oznaczenie przekroju poprzecznego w danym miejscu dla odcinka II. Przekrój przedstawiony na Rys.8.6-8.13 Przekroje poprzeczne odc. II

Investor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik ul. Leśna 72; 26-020 Chmielnik
Wykonawca: „AJKO” Artur Krecisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl

Obiekt: Budowa drogi leśnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Leśnictwa Stąpica

Nazwa rysunku				Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				1:500
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Artur Krecisz	SWK.0007.PHRD.15 branża drogową	03.2023	
Projektant	Wojciech Marciniec	SWK.0021.PHRD.19 branża drogową	03.2023	
Sprawdzający	Dominił Krzyżanowski	branża drogową	03.2023	
Asystent projektanta				
Data opracowania	Marzec 2023	Branża	Drogowa	Nr rysunku 2
				Nr arkusza 5