

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. na zadanie nt: „Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600 m³/dw Rogowie Gmina Rogowo”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP/ 00166627/01.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający bez ujawniania źródła odpowiada.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 24.05.2022 r.

Pytanie 1


Prosimy o potwierdzenie które rysunki osadników wtórnych są obowiązujące. Rozbieżności pomiędzy rysunkami konstrukcyjnymi – (np. rzędna leja 92,48) a rysunkami technologicznymi (np. rzędna leja 92,28)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rzędne należy przyjmować z rysunków technologicznych.


Pytanie 2

Wykonawca prosi o doprecyzowanie wg jakiej dokumentacji należy wykonać wycenę robót związanych z wykonaniem posadzki wiaty osadu. Zgodnie z projektem konstrukcyjnym- kostka betonowa:

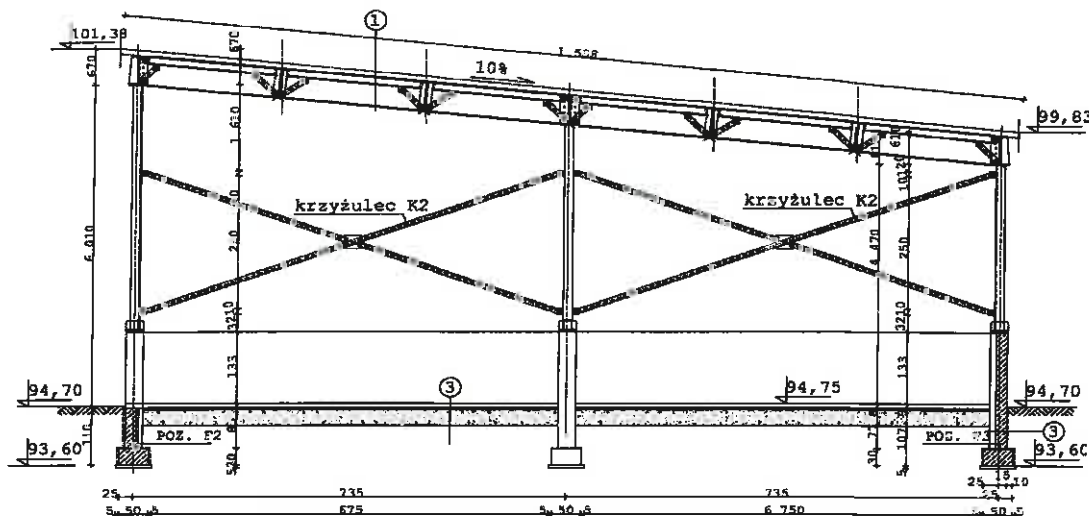

Warstwa 1: Płyta dachowa ocynkowana trapezowa 755 ciwłqary i
płotwie stalowe
Warstwa 2: Izolacja przeciwwilgociowa z abizolu PWR, folia
na betonie iu ocie przeciwwilgociowa z abizolu PWR
Warstwa 3: kostka betonowa gr. 8cm, warstwa wyrównawcza piaskowa
gr. 7cm, warstwa gr. 4cm, podkład piaskowy - żwirowy gr. 30cm o stopniu
zagęszczenia 0,88

Zgodnie z projektem architektonicznym -posadzka betonowa:

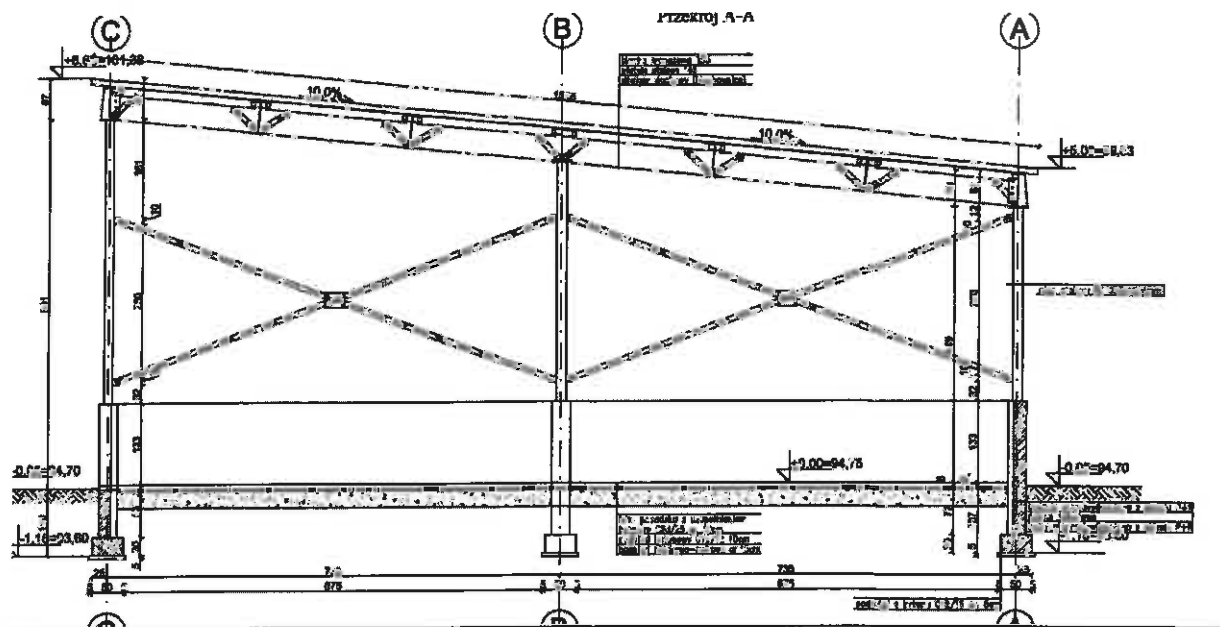

Jednocześnie informuje, że żadne z tych prac nie są zestawione w przedmiarze pomocniczym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Należy wycenić i wykonać zgodnie z branżą konstrukcyjną posadzkę z płyty betonowej.

Pytanie 3

Informujemy, że w przedmiarze pomocniczym nie ma pozycji związanych z wykonaniem posadzki z kostki betonowej wraz zew wszystkimi warstwami -ok 375 m². Prosimy o potwierdzenie czy ww. prace zostały ujęte w przedmiarze pomocniczym w dziale Projektowane nawierzchnie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć jak w odpowiedzi 2.

Pytanie 4

Prosimy o przekazanie projektu branży drogowej. Brak możliwości oszacowania robót ziemnych, rozbiórkowych itp. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć wykonanie nawierzchni w ilości 870,92 m² zgodnie z przedmiarem pomocniczym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć warstwy drogowe zgodnie z założeniami projektowymi. Powierzchnię należy przyjąć zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Pytanie 5

Proszę o przekazanie brakującej dokumentacji projektowej (budowlano-instalacyjnej) obejmującej zakres wskazany poniżej. Dotyczy stacji zlewczej ścieków i osadów:

Na zewnątrz stacji zlewnej w miejscu podłączenia wozów asenizacyjnych należy wykonać teren utwardzony o powierzchni 2,00 x 2,20 m wyodrębniony spadkiem (koperta) z własną kratką spustową połączoną z kanalizacją wewnętrzną ściekową oczyszczalni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załączono rysunek płyty.

Pytanie 6

Prosimy o informację czy w ramach wyceny należy przewidzieć kontenery na skratki, piasek oraz osad. Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji kontenerów.

Odpowiedź:

Kontenery na skratki, piasek oraz osad leży w gestii Zamawiającego.

WÓJT

Tomasz Michalczak

