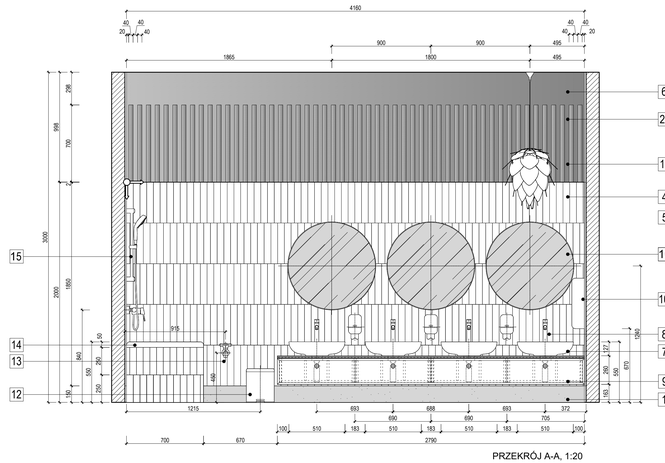

PRZEKRÓJ A-A, 1:20

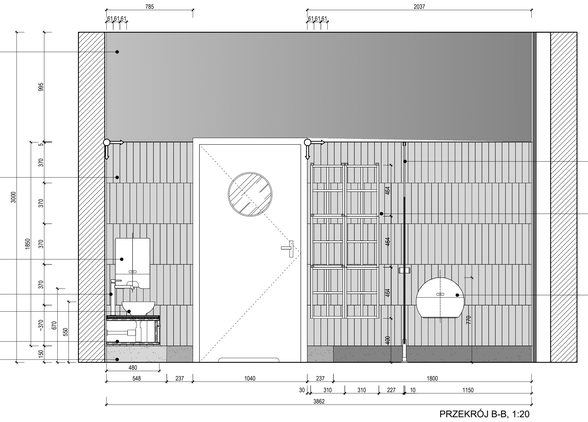

PRZEKRÓJ B-B, 1:20

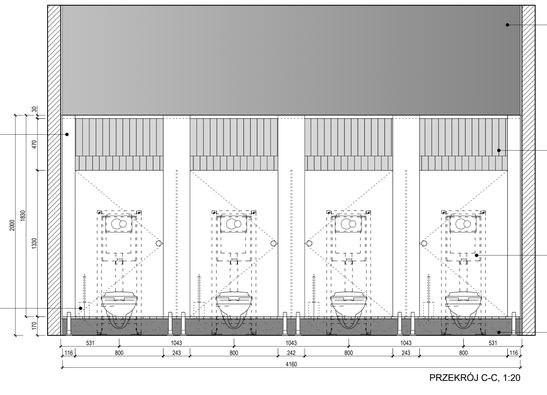

PRZEKRÓJ C-C, 1:20

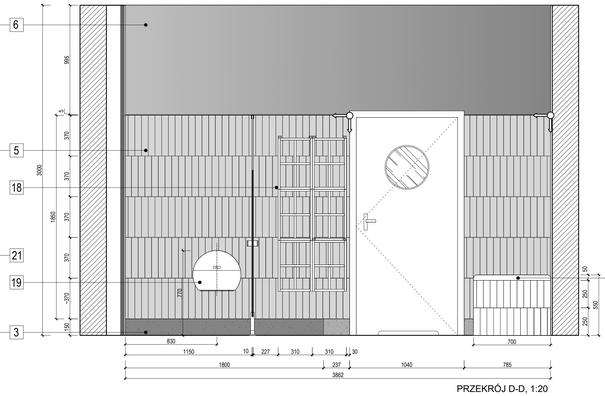

PRZEKRÓJ D-D, 1:20

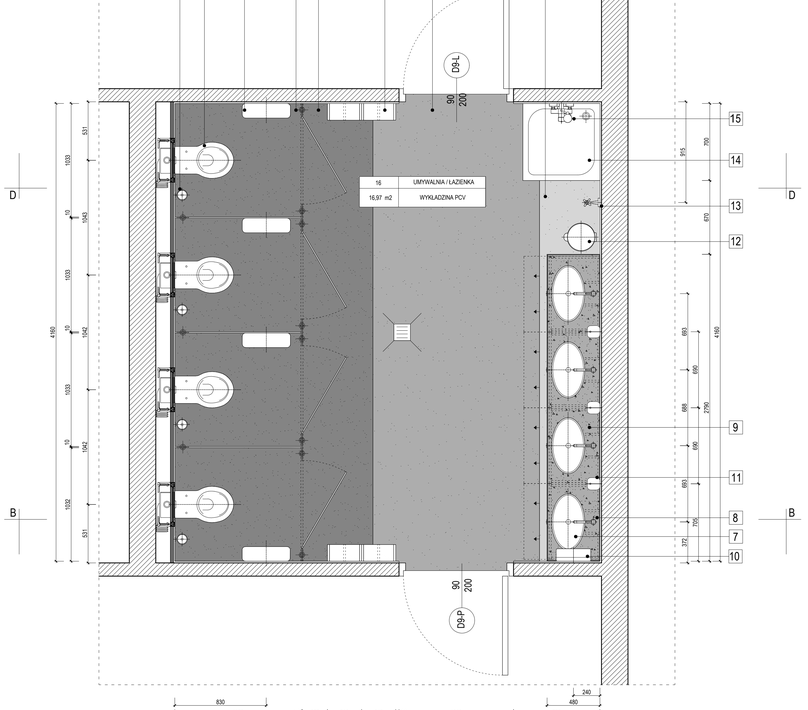

RZUT - ARANŻACJA, 1:20

16_UMYWALNIA / ŁAZIENKA_OKŁADZINY ŚCIENNE, PODŁOGOWE							
LEGENDA / OZNACZENIE		PRODUKT	DODATKOWY OPIS / UWAGI	MATERIAŁ / KOLOR	WYMIARY	FUGA KOLOR	METRAŻ
	1	WYKŁADZINA PCV Z ROLKI	WYKŁADZINA W DROBNY, REGULARNY WZÓR/DESEŃ W KSZTAŁCIE ZIARENEK RYŻU	BEŻOWY (GREIGE) ZE WZOREM DROBNYCH ZIARENEK W KASZTAŁCIE RYŻU W KOLORZE BEŻOWYM	SZERKOŚĆ ROLKI 2000 mm	---------	2,27
	2	WYKŁADZINA PCV Z ROLKI	WYKŁADZINA W DROBNY, REGULARNY WZÓR/DESEŃ W KSZTAŁCIE ZIARENEK RYŻU	JASNY BRĄZOWANY (CHAMPAGNE) ZE WZOREM DROBNYCH ZIARENEK W KASZTAŁCIE RYŻU W KOLORZE BEŻOWYM	SZERKOŚĆ ROLKI 2000 mm	---------	6,45
	3	WYKŁADZINA PCV Z ROLKI	WYKŁADZINA W DROBNY, REGULARNY WZÓR/DESEŃ W KSZTAŁCIE ZIARENEK RYŻU	BRĄZOWANY (BROWN) ZE WZOREM DROBNYCH ZIARENEK W KASZTAŁCIE RYŻU W KOLORZE BEŻOWYM	SZERKOŚĆ ROLKI 2000 mm	---------	7,48
	4	PŁYTKI ŚCIENNE	PŁYTKA ŚCIENNA O NIEREGULARNEJ FORMIE, POWIERZCHNIA LEKKO POWAŁOWANA, WYKOŃCZONA PROFILEM ŁĄCZĄCYM - EFEKT ODCIĘCIA, KRESKI - STAL NIERDZEWNA. MALOWANA NA KOLOR CZARNY	BIAŁY - POŁYSK	370 x 61 mm	SZARY	8,12
	5	PŁYTKI ŚCIENNE	PŁYTKA ŚCIENNA O NIEREGULARNEJ FORMIE, POWIERZCHNIA LEKKO POWAŁOWANA, WYKOŃCZONA PROFILEM ŁĄCZĄCYM - EFEKT ODCIĘCIA, KRESKI - STAL NIERDZEWNA. MALOWANA NA KOLOR CZARNY	BIAŁY - MAT	370 x 61 mm	SZARY	18,13
	6	FARBA	GÓRNA CZĘŚĆ ŚCIANY OBŁOŻONA PŁYTĄ G-K, TAK ABY WSZYSTKIE OKŁADZINY ŚCIENNE LICOWAŁY ZE SOBĄ, NASTĘPNIE MALOWANA - SUGEROWANY RODZAJ FARBY DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH	BEŻOWY	---------	---------	15,90

16_UMYWALNIA / ŁAZIENKA_WYPOSAŻENIE					
OZNACZENIE	PRODUKT	DODATKOWY OPIS / UWAGI	MATERIAŁ / KOLOR	WYMIARY	ILOŚĆ szt. / m2
7	UMYWALKA NABLATOWA	OWALNA, BEZPRZELEWOWA, DO KOMPLETOWANIA Z SYFONEM.	BIAŁY POŁYSK	51 x 30 x 12,7 cm (dł. x szer. x wys.)	4
8	BATERIA UMYWALKOWA	BATERIA STOJĄCA, WYSOKA, JEDNOUCHWYTOWA, O OKRĄGŁEJ BUDOWIE	CZARNY MAT	331 x 163 mm (wys. x zasięg wylewki.)	4
9	BLAT Z SZAFKĄ	BLAT NA STALOWYCH WSPORNIKACH, MONTOWANY DO ŚCIANY. BLAT: SKLEJKA WODOODPORNA Z GREsEM W RAMIE STALOWEJ, kolor: CZARNY. SZAFKI STANOWIĄ ODDZIELNY ELEMENT, MONTOWANE POD BLATEM.	----------	2790 x 480 mm (szer. x gł.)	1
10	DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW W SKŁADCE WIELOPANELOWEJ	----------	PLASTIK, BIAŁY	314 x 114 x 458 mm (szer. x dł. x wys.)	1
11	MINI DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE	----------	PLASTIK, BIAŁY	121 x 118 x 224 mm (szer. x dł. x wys.)	3
12	KOSZ NA ŚMIECI	UCHYLNY Z PRZYCISKIEM NOŻNYM	STAL NIERDZEWNA, TWORZYWO SZTUCZNE, BIAŁY	254 x 307 mm (śr. x wys.) poj. 4,5 l	1
13	KRAN TECHNICZNY	wg PROJEKTU BRANŻOWEGO	----------	----------	1
14	BRODZIK	KWADRATOWY POD ZABUDOWĘ	BIAŁY	70 x 70 x 15 cm (szer. x dł. x gł.)	1
15	BATERIA PRYSZNICOWA ŚCIENNE Z ZESTAWIEM PRYSZNICOWYM ŚCIENNYM	BATERIA ŚCIENNA O OKRĄGŁYCH ELEMENTACH, ZESTAW ŚCIENNY: SŁUCHAWKA, WĄŻ ORAZ DRĄŻEK	CZARNY	70 x 70 x 15 cm (szer. x dł. x gł.)	1
16	LUSTRO	OKRĄGŁA RAMA ZWĘZANA KU GÓRZE	OKLEINA JESIONOWA	80 x 10 cm (śr. x gł)	3
17	OPRAWA ZWIESZANA	NOWOCZESNA LAMPA WISZĄCA W KSZTAŁCIE SZYSZKO; wg RYSUNKU UKŁAD OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	BIAŁY	32 x 36 cm (śr. x wys.)	2
18	PÓŁKA NA KUBKI	----------	PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA, BIAŁA	31 x 15,2 x 46,4 cm (szer. x gł. x wys.)	12
19	MINI DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO	----------	PLASTIK, BIAŁY	352 x 139 x 284 mm (szer. x dł. x wys.)	4
20	ZESTAW KABIN WC Z WYSOKIMI SŁUPKAMI	UKŁAD wg RYSUNKU; OKUCIA-STAL NIERDZEWNA/ALUMINIUM, WEWNĄTRZ KAŻDEJ KABINY - WIESZAK NA DRZWIACH	PŁYTA HPL, gr. 10 mm, BIAŁY	2000 x 4160 mm (wys. x szer.)	1 zestaw (drzwi x 4)
21	ZESTAW WC	DEDYKOWANY DLA PRZEDSZKOLI; ZESTAW WC: STELAŻ PODTYNKOWY Z MISKĄ WISZĄCĄ, DO KOMPLETOWANIA Z DESKĄ ORAZ PRZYCISKIEM.	BIAŁY	400 x 1133 mm (szer. x wys.)	4
22	LISTEWKI - KSZTAŁT PÓŁWAŁEK	LAKIEROWANE BEZBARWNYM LAKIEREM, MONTAŻ, KLEJONE DO ŚCIANY	SOSNOWE	20 x 40 x 700 mm (gł. x szer. x dł.)	52
23	SZCZOTKA DO WC	SZCZOTKA TOALETOWA WISZĄCA, OKRĄGŁA	BIAŁY	384 x 95 mm (wys. x śr.)	4

* wymiary pionowe podane od wykończonej posadzki
należy dodać ok. 10 mm w zależności od technologii jej montażu

* wymiary poziome podane od wykończonej ściany,
przyjęto grubość płytki ceramicznej i kleju 15 mm

* wymiary podłączeń podane w osi od surowej ściany

* łączenie płytek na krawędziach pod kątem 45 stop.

* do metrażu płytek ściennych, gresu należy doliczyć odpwiedni procent zapsau

* stosować fugę epoksydową

KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK

UWAGA !!!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnętrz przez wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przeznaczeni publicznych oraz stosowane zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów
- wszystkie zastosowane materiały powinny być bezpieczne wg inwestora.
- ilewniane i zewnezpieczne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zalecа się stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), pokrywać regularnie impregnatem ognioochronnym - wymaga to wcześniejszych konsultacji z właściwym Inspektorem Stały Pożarnej;
- stosować wyłącznie farbmy z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i grzybobójczymi oraz takeo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przedmiotowym zakresie
- wszystkie ściany matować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna).
- meble wolnostojące i zabudowy (jeśli występują) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą insp. Straży Pożarnej)
- projekt układu oprawe oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględnić moce źródeł, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wybierać w odniesieniu do karty kolorów i materiałów; ze względu na ograniczenia techniczne druku kolorystyka przedstawiona w projekcie ma charakter wyłącznie poglądowy; konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w projekcie wnętrz, które mogą w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnętrz bez uprzedniej konsultacji z autorami projektu.
- **projekt wykonawczy wnętrz zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych elementów i powinien być weryfikowany przez odpowiedzialnego wykonawcę i branżystę oraz dostosowany do warunków technicznych budynku oddanego.**
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

INWESTOR	GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO	
OBIEKT	**ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "LEŚNA PRZYGODA"**	
TEMAT RYS.	PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ / ETAP 1	1:20
TYTUŁ RYS.	ŁAZIENKA PRZEDSZKOLNA NR 16	
PROJEKT WNĘTRZ	**CGL ARCHITEKTURA WNĘTRZ** RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK SP.J., UL AL.ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA	
	PROJEKTANT PROWADZĄCY dr arch.wnętrz Radosław Czerniejewski	
	PROJEKTANT arch.wnętrz Karolina Skała-Marchelek	NR 09

UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
Wszelkie zmaczące zmiany w projekcie wnętrz konsultować z projektantami.