


ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

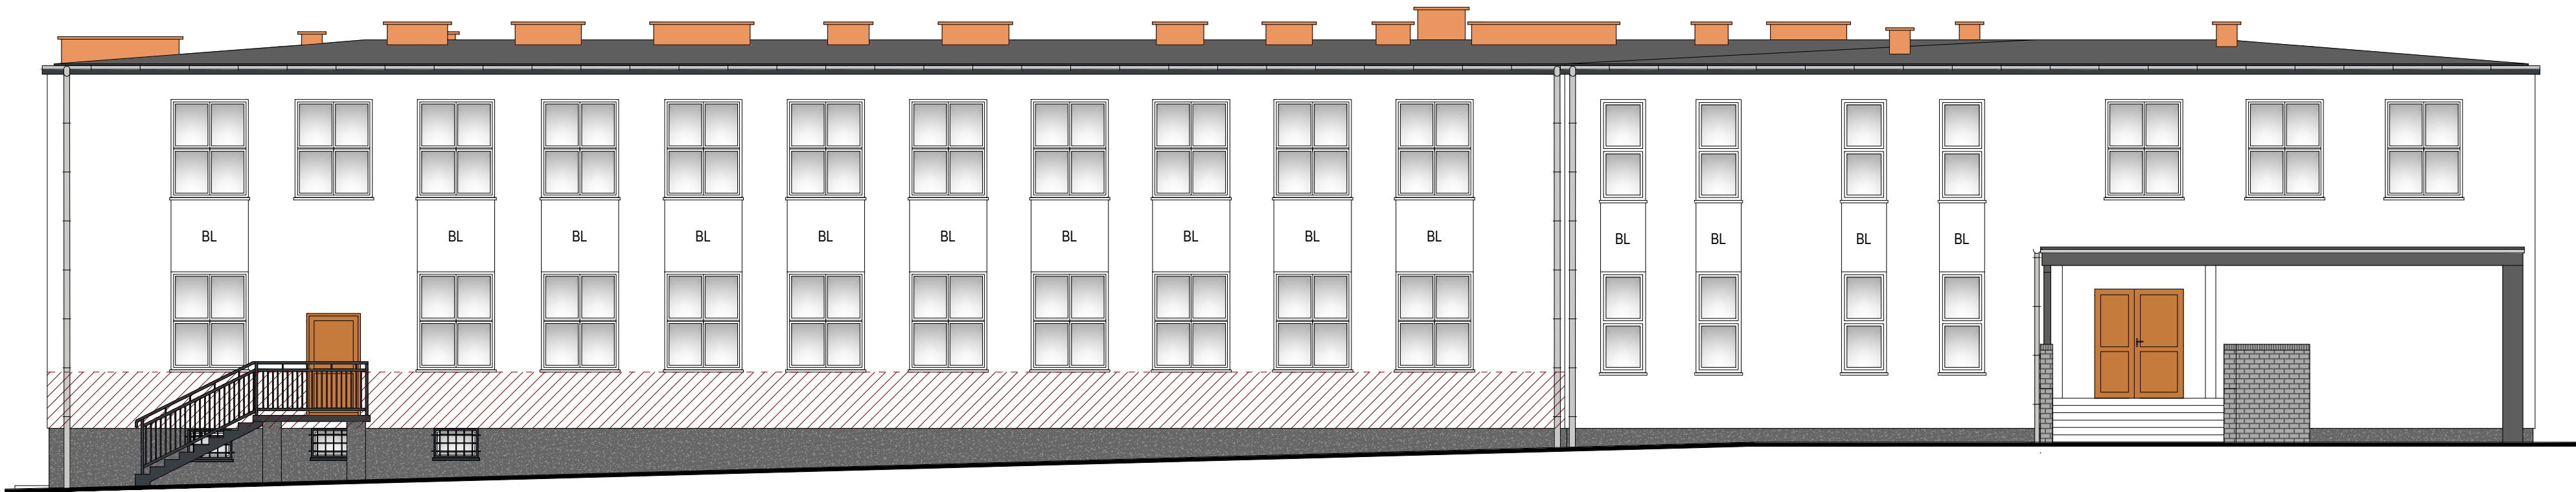

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

LEGENDA:

- TYNK MOZAIKOWY O STRUKTURZE KAMienia W KOLORZE CIEMNYM SZARYM np. Atlas, Tynk mozaikowy Bazalt 02
- FRAGMENT ŚCIANY OCIEPLONY WELNĄ MINERALNĄ GR. 14,0cm, WYKOŃCZONY TYNKIEM MINERALNYM I MAŁOWANY W KOLORZE BIAŁYM
- CEGŁA KLINKIEROWA - MURKI PRZYSCHODOWE np. WIENERBERGER, FRONTEA, kolor szaro-grafitowy
- BLENDA - ZMNIEJSZONA GRUBOŚĆ OCIEPLENIA O 2,0cm, WYKOŃCZONA TYNKIEM O DROBNEJ STRUKTURZE, np. STO SILCO MP

UWAGI:

- Ściany malowane na kolor biały. Podpora daszku przy wejściu głównym malowana na kolor antracytowy RAL 7016.
- Kolor gzymsu (przy dachu) oraz daszków grafitowy RAL 7016.
- Rury spustowe w kolorze jasnym szarym RAL 9006. Rura i rynny na daszku nad wejściem głównym w kolorze antracytowym RAL 7016.
- Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze antracytowym RAL 7016 - piwniczne oraz w kolorze białym - pozostałe podokienniki.
- Istniejące kominy bez zmian.
- Elementy kowalskie, balustrady, kraty okienne w kolorze antracytowym - RAL 7016.
- Podnośnik dla osób niepełnosprtnych w kolorze antracytowym RAL 7016.

Nazwa obiektu budowlanego:	Szkoła Podstawowa w Sadlinie		
Adres obiektu budowlanego:	Sadlino 9, 62-619 Sadlino		
Nazwa rysunku:	ELEWACJE POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY		
	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień	Podpis
Projektant główny:	mgr inż. Piotr Żywica	konstrukcyjno-budowlana GP.7342/19/93	
Projektant:	mgr inż. arch. Sylwia Krygier	architektoniczna 41/WPOKK/2017	
Branża:	Architektura	Skala: 1:100	Numer rysunku: PW-AR-05
Stadium:	Projekt wykonawczy	Data: VII 2021	