


PRZEKRÓJ A-A

LEGENDA	
SYMBOL	ZNACZENIE
REI 60	Strop o klasie REI 60 odporności ogniowej

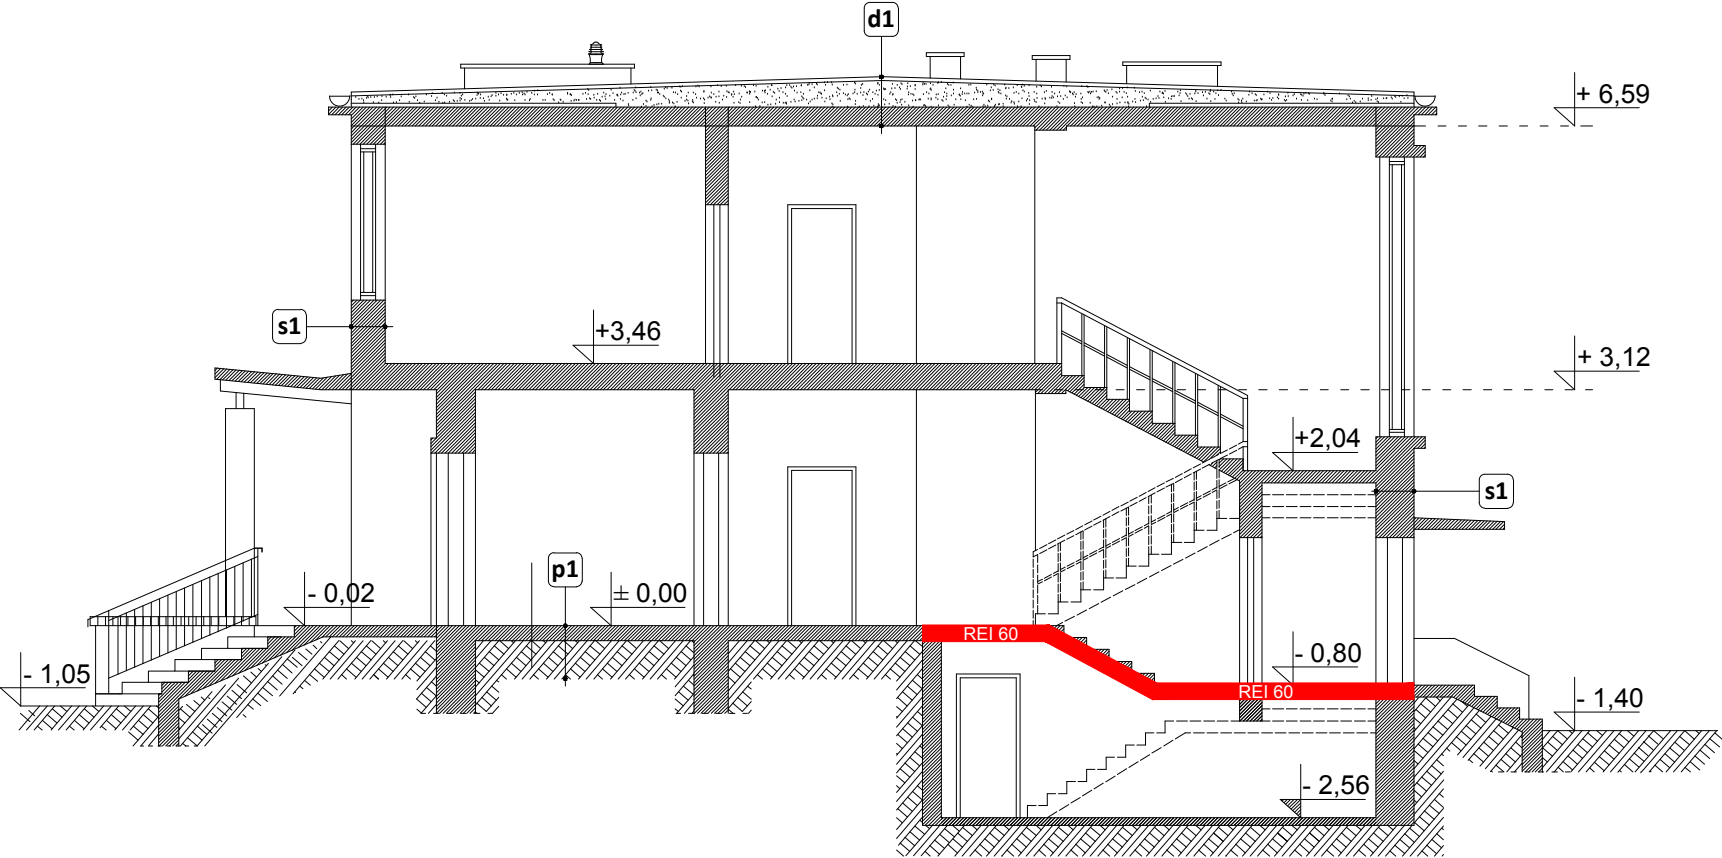

d1

- pokrycie dachowe: 2 x papa termozgrzewalna
- docieplenie z płyt styropianowych laminowanych papą gr. 10 cm
- 2 x papa na lepiku
- szlichta cementowa gr. 5 cm
- żużel średniej gr. 35 cm
- strop DMS
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm


s1

- tynk cementowo-wapienny gr. 3,5 cm
- mur z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 38 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 3,5 cm

p1

- płytki gresowe
- warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
- posadzka cementowa
- podkład betonowy
- gruzobeton

PRZEKRÓJ B-B

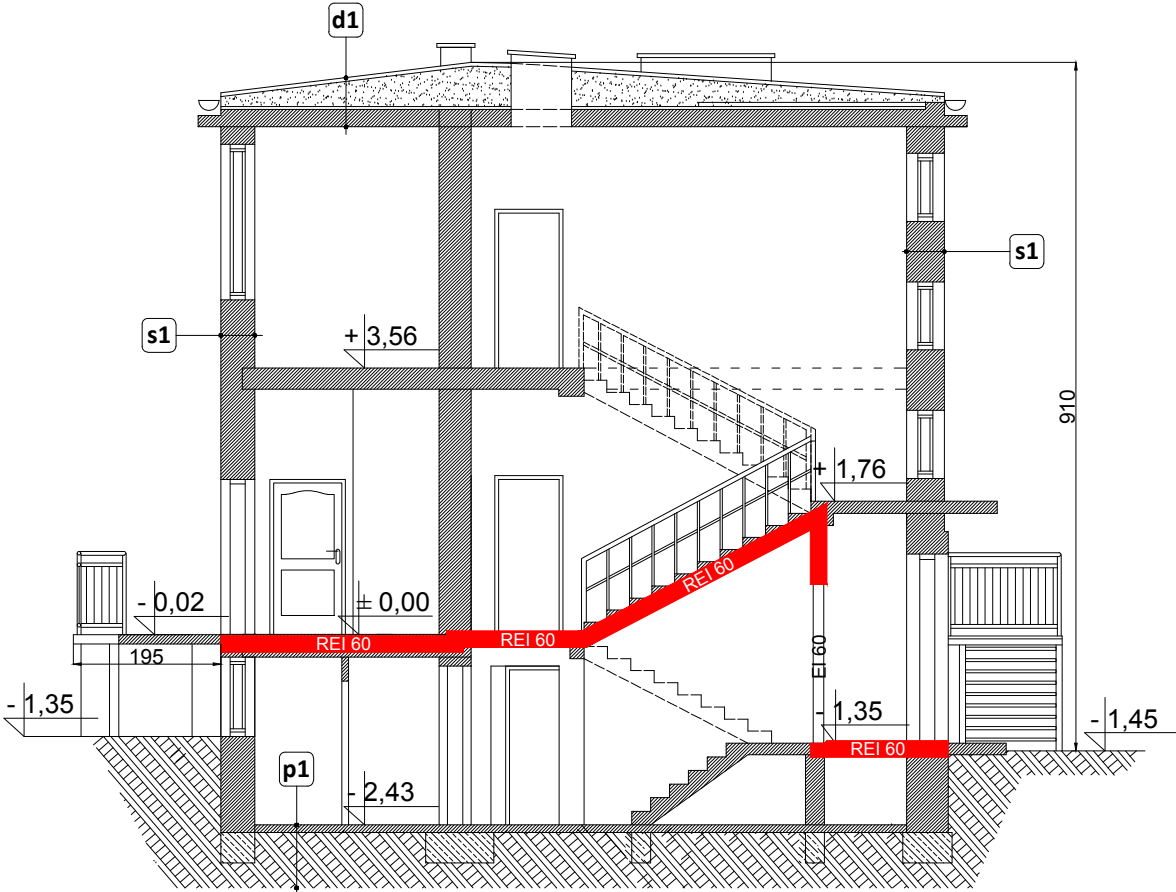

Zakład usługowy "EKO-POŻ" s.c.
ul. Jesionowa 14, 62-571 Stare Miasto

NAZWA OBIEKTU	Budynek Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sadlnie Sadlno 9, 62-619 Sadlno		
TEMAT:	Ekspertyza Techniczna na podstawie: art. 9 ust. 6 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065)		
OPRACOWALI:			
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE		
SKALA: 1:100	DATA: LIPIEC 2021	NR RYSUNKU: RYS - 5	