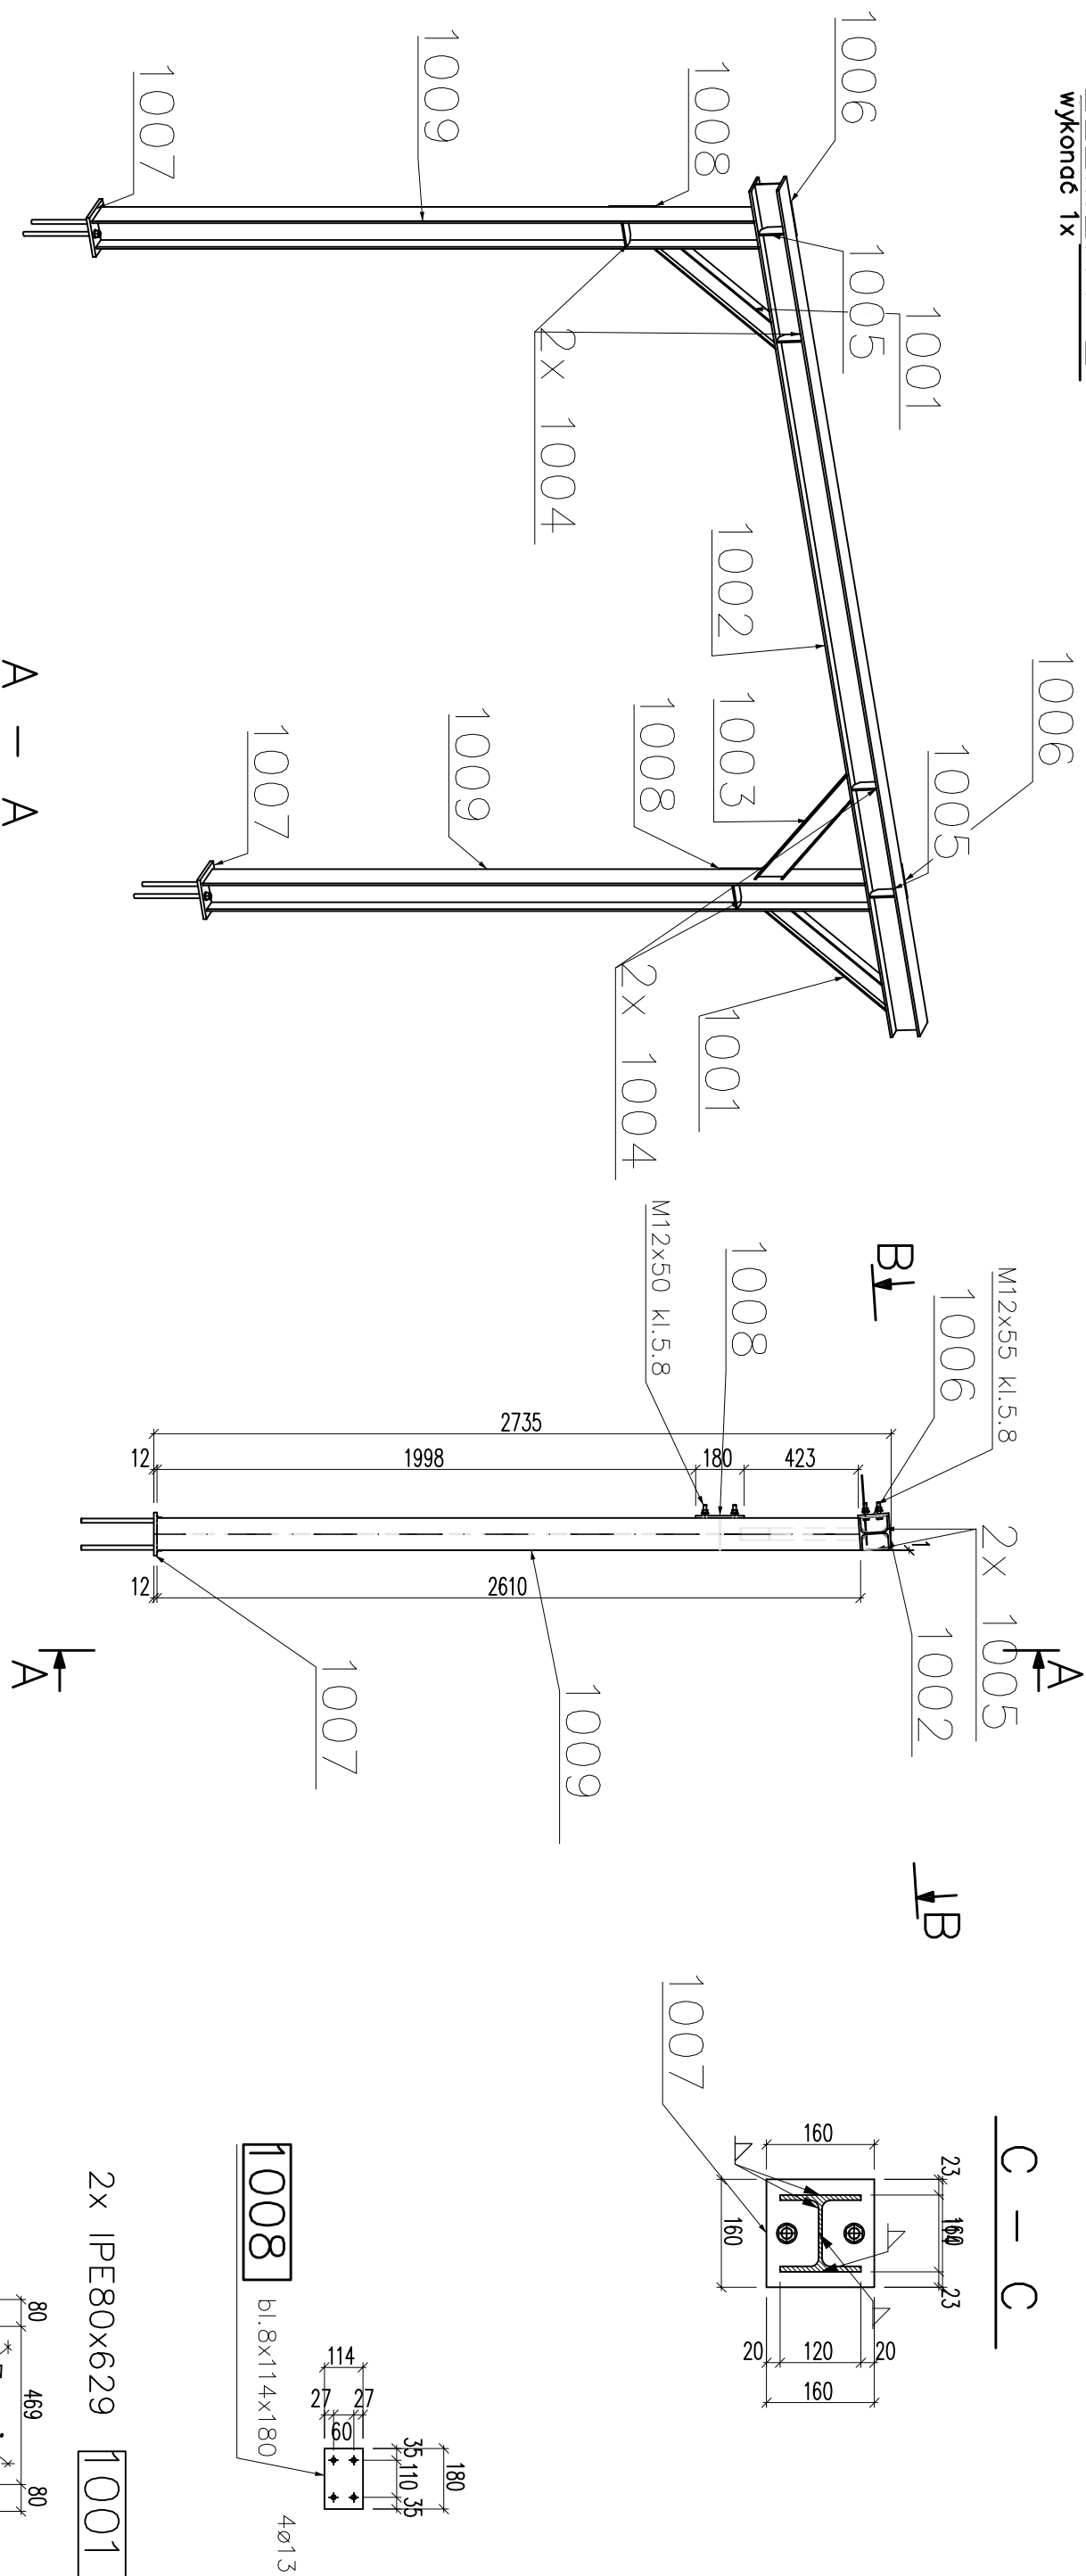



## ELEMENT 2

2x IPE80x629 1001

1001

UWAGI:

1. WYMIARY POJAMNO W [MM]
2. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2 WG PN-EN 1990-2.
3. POZIOM JAKOŚCI SPOIN D WG PN-EN ISO 5817, W PRZYPADKU BADAŃ WIZUALNYCH WG PN-EN ISO 17657 NALEŻY STOSOWAĆ KRYTERIA ODBIORU WG TABELI 6.1.3.4/3.
4. KONSTRUKCJE STAŁOWA WYKONAĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200
5. SPOINY CZŁOWE WYKONYWAĆ NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZĄCYCH ELEMENTÓW SPOINY PACHMINOWE JEDNOSTRONNIE GRUBOŚCI 0,7G
6. SPOINY PACHMINOWE DWUSTRONNIE GRUBOŚCI 0,5G
7. G- GRUBOŚĆ CIENIEJSZEGO Z ŁĄCZĄCYCH ELEMENTÓW
8. STOPIEN PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI S<sub>0</sub> 2 WG PN-ISO 8501-1.
9. KLASA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO MALOWANIA P2 WG PN-EN 1990-2.
10. ZABEZPIECZENIE ANTIKOROZYJNE DO KLASY C4 NA OKRES DŁUGI (POWYŻEJ 15 LAT);
11. ZESTAW MALARSKI EPOKSYDOWO – POLIURETANOWY O GRUBOŚCI POWŁOKI 240µm
12. RYS. ROZPAKTYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

0	18.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI	A.K.	
Revizja:	Data	Opis:	Autor	Podpis:
OBIEKT:		ZBIORNIKI GAZU LPG ul. Leona, 44-280 Rydułtowy, działka nr: 418/25		
TEMAT:		Budowa dwóch zbiorników gazu LPG o poj. 62m <sup>3</sup> każdy wraz z instalacją gazową.		
INWESTOR:		Ciepłownia Rydułtowy ul. Piebszykowa 50, 44-280 Rydułtowy KOGEN Sp. z o.o. ul. Piebszykowa 50, 44-280 Rydułtowy		
Tytuł rysunku:		STACJA ZGAZOWANIA - ELEMENT WYSTĘPKOWY 2, POZYCJE 1001-1009,	Brzoza:	BUDOWLANA
Funerka:	Imię / Nazwisko:	Imię / Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBINSKI			116/00
Sprawdził:				
Opracował:	mgr inż. Anna KOSTKA			
Opracował:				
44-207 Rybnik ul. Glinicka 177 A tel. +48 32 244 09 00 fax. +48 32 44 09 312				Nr rysunku:
	KW/08			
				T_03_20
				Format: A2
				1:10, 1:25
				Data: 02. 2020 r.
				Numer projektu: