

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy”

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – tekst jednolity z póź. zm) oraz pkt VII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz Zamawiający **poniżej publikuje treść zapytań i odpowiedzi:**

Pytanie nr 1:

W Ogłoszeniu o zamówieniu na stronie 6, w punkcie IV.1.2) widnieje informacja na temat kwoty Wadium 5 000 zł, w Rozdziale nr 2 INSTRUKCJI DLA WYKONAWCY na stronie 9 punkt IX w wymaganiach dotyczących Wadium, widnieje informacja o kwocie Wadium 5 000 zł, natomiast w Rozdziale nr 1 Formularzu Oferty na stronie 1 punkt 7, widnieje kwota 10 000 zł, Prosimy o informację która kwota jest poprawna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w formularzu oferty błędnie została wskazana kwota wadium 10.000,00 zł **winno być 5.000,00 zł**. W związku z powyższym w załączeniu zamawiający przekazuje poprawiony Formularz oferty w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 2:

W Rozdziale 1 Formularzu Oferty na stronie 2 punkt 14, widnieją 3 punkty (wersy) na wpisanie dołączonych do oferty załączników. Sama ilość załączników dołączonych przez Państwa do ogłoszenia o przetargu wynosi 11 szt. + "Formularz cenowy", nie licząc reszty załączników obowiązujących w treści ogłoszenia - do załączenia. Prosimy o informację w jaki sposób w wyznaczonym miejscu, zmieścić w formularzu potrzebną ilość załączników?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza poprawiony Formularz oferty w wersji edytowalnej, co umożliwi Wykonawcom wpisanie wszystkich załączników .


Pytanie nr 3:

Z dołączonej do ogłoszenia dokumentacji "Opisu Projektu Budowlanego" punkt 16.1.2 oraz Przedmiaru z pozycji 18 możemy wywnioskować, że chodzi o bramę z napędem elektrycznym, z punktu 19 w Przedmiarze natomiast, że posiada ona lampę sygnalizacyjną. Prosimy o informację gdzie w dokumentacji znajduje się opis montowanej bramy (wymiary, materiał wykonania itp.)? Bądź o informację o nowo montowanej bramie (wymiary, materiał wykonania itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że brama będzie montowana w miejsce istniejącej. Należy zachować wymiar istniejącego wjazdu. W przytoczonym pkt. 16.1.2. opisu wskazano " Należy zastosować bramę dwuskrzydłową o szerokości 4010 mm i wysokości 1800 mm. Bramę wykonać z kształtowników stalowych zamkniętych 50×50 mm, wypełnienie bramy kształtownikami stalowymi 25×25 mm. Elementy stalowe bramy ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym. Bramę wyposażyc w system napędu elektrycznego do intensywnego użytkowania oraz układ bramofonu przywoławczego (wideodomofonu). Napęd bramy wyposażyc w fotokomórki zabezpieczające, lampę ostrzegawczą LED, centralę sterującą z min. 10 pilotami sterującymi oraz pakiet akumulatorów zapewniający awaryjne zasilanie bramy.

Napęd bramy powinien być sterowany z dyżurki wewnątrz budynku oraz dodatkowo poprzez aplikację instalowaną w telefonach komórkowych. Przykładowy wzór bramy:

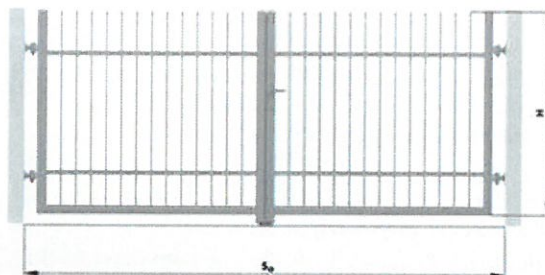

Pytanie nr 4 :

Jaki ma być sposób sterowania bramą wjazdową (ze smartfona, piloty – ilość)?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pyt. Nr 3.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Zienkiewicz
(Zastępca Prezydenta)