

NT.260.15.2023

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Remont dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „*Remont dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego*” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zadanie 1: „Remont drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. od km 18+550 do km 20+538”

Zapytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach zadania przetargowego nie przewiduje się frezowania istniejącej konstrukcji.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania frezowania istniejącej konstrukcji, co nie oznacza, że Wykonawca na etapie wykonania będzie widział potrzebę frezowania.

Zapytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wyceny nie jest konieczne wliczanie kosztów zakupu nowej kostki potrzebnej do wykonania zabruków oraz kosztów krawężników zgodnie z pozycją 15 przedmiaru robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Do wyceny należy wliczyć koszt krawężnika.

Zapytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o szczegół zabruku, o zdefiniowanie miejsc, gdzie takie zabruki miałyby się znajdować oraz potwierdzenie, że zgodnie z pozycją 15 przedmiaru robót do wykonania jest 200 m² zabruku.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zabruki wykonać w lokalizacji: łuk poziomy w km ok. 0+150, łuk poziomy w km ok 0+670, łuk poziomy w km ok. 1+200. Zabruki na podsypce cementowo piaskowej 1: 4, spoiny wykonane z zaprawy cem. - piaskowej 1:2 o łącznej ilości 200 m².

Zapytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o szczegół krawężnika, zdefiniowanie miejsc, gdzie należy wykonać krawężniki oraz zdefiniowanie ile metrów bieżących krawężnika należy uwzględnić w wycenie pozycji 15 przedmiaru robót.



Odpowiedź na zapytanie nr 4

Krawężnik 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 o dł. około 50 mb wykonać w lokalizacji przepustu w km ok. 0+550.

Zapytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o szczegół korytka ściekowego, które trzeba wykonać w ramach pozycji 16 przedmiaru robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

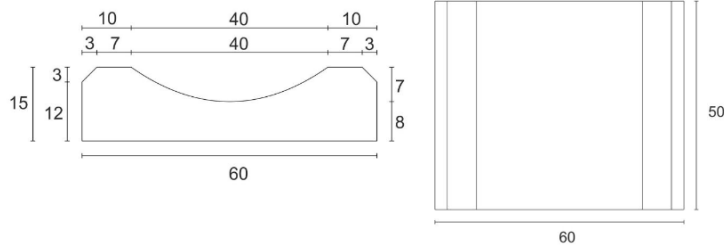

Zapytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zdefiniowanie grubości zamulenia, którą należy usunąć w ramach czynności zdefiniowanych w pozycji 19 przedmiaru robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Grubość ustalić na podstawie opracowania technicznego, wizji w terenie wykonanej przez Wykonawcę.

Zapytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie konkretnej grubości warstwy podsypki cementowo-piaskowej pod krawężniki umieszczane na ławach betonowych i zabruki, ponieważ w specyfikacji technicznej widnieje informacja o grubości od 3 do 5 cm.

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Wykonać zgodnie z SST.

Zapytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w opracowaniu technicznym w punkcie „Zjazdy – konstrukcja” na str. 4 jest wskazana konstrukcja zjazdów do wykonania w ramach w/w zadania przetargowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Zjazdy wykonać zgodnie z opracowaniem technicznym.

Zapytanie nr 9

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót na zjazdach do wykonania jest warstwa wiążąca grubości 4 cm oraz warstwa ściernalna grubości 4 cm, natomiast zgodnie z opracowaniem technicznym w konstrukcji zjazdów występuje jedynie warstwa ściernalna grubości 5 cm. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie konstrukcji zjazdów do wykonania w ramach w/w zadania przetargowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Zjazdy wykonać zgodnie z opracowaniem technicznym.

Zapytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wymiarów rowu drogowego w związku z niejednoznacznym oznaczeniu rowu drogowego na przekroju konstrukcyjnym.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Wykonać rowy trójkątne z wyprofilowaniem dna i skarp 1:1,5 gł. do 1,0 m.

Zapytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy na przebudowywanym odcinku drogi należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Na przedmiotowym odcinku nie należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego.

Zadanie 2: „Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrychowo – Trupel – dr. nr 1279N odc. od km 0+805 do km 2+605, odc. od km 3+379 do km 3+924”

Zapytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach zadania przetargowego nie przewiduje się frezowania istniejącej konstrukcji.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania frezowania istniejącej konstrukcji, co nie oznacza, że Wykonawca na etapie wykonawstwa będzie widział potrzebę frezowania.

Zapytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w opracowaniu technicznym w punkcie „Zjazdy – konstrukcja” na str. 4 jest wskazana konstrukcja zjazdów do wykonania w ramach w/w zadania przetargowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zjazdy wykonać zgodnie z opracowaniem technicznym.

Zapytanie nr 3

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót na zjazdach do wykonania jest warstwa wiążąca grubości 4 cm oraz warstwa ściernalna grubości 4 cm, natomiast zgodnie z opracowaniem technicznym w konstrukcji zjazdów występuje warstwa wiążąca grubości 5 cm oraz warstwa ściernalna grubości 4 cm. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie konstrukcji zjazdów do wykonania w ramach w/w zadania przetargowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zjazdy wykonać zgodnie z opracowaniem technicznym.

Zapytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wymiarów rowu drogowego w związku z niejednoznacznym oznaczeniu rowu drogowego na przekroju konstrukcyjnym.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Wykonać rowy trójkątne z wyprofilowaniem dna i skarp 1:1,5 gł. do 1,0 m.

Zapytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zdefiniowanie grubości zamulenia, którą należy usunąć w ramach czynności zdefiniowanych w pozycji 15 przedmiaru robót A-B.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Grubość ustalić na podstawie opracowania technicznego, wizji w terenie wykonanej przez Wykonawcę.

Zapytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy na przebudowywanym odcinku drogi należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Na przedmiotowym odcinku nie należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**

Z-ca Dyrektora PZD
Agnieszka Chomka
/podpis elektroniczny/