


# RZUT PIWNICY

skala 1:100

## BUDYNEK NR 17/6033

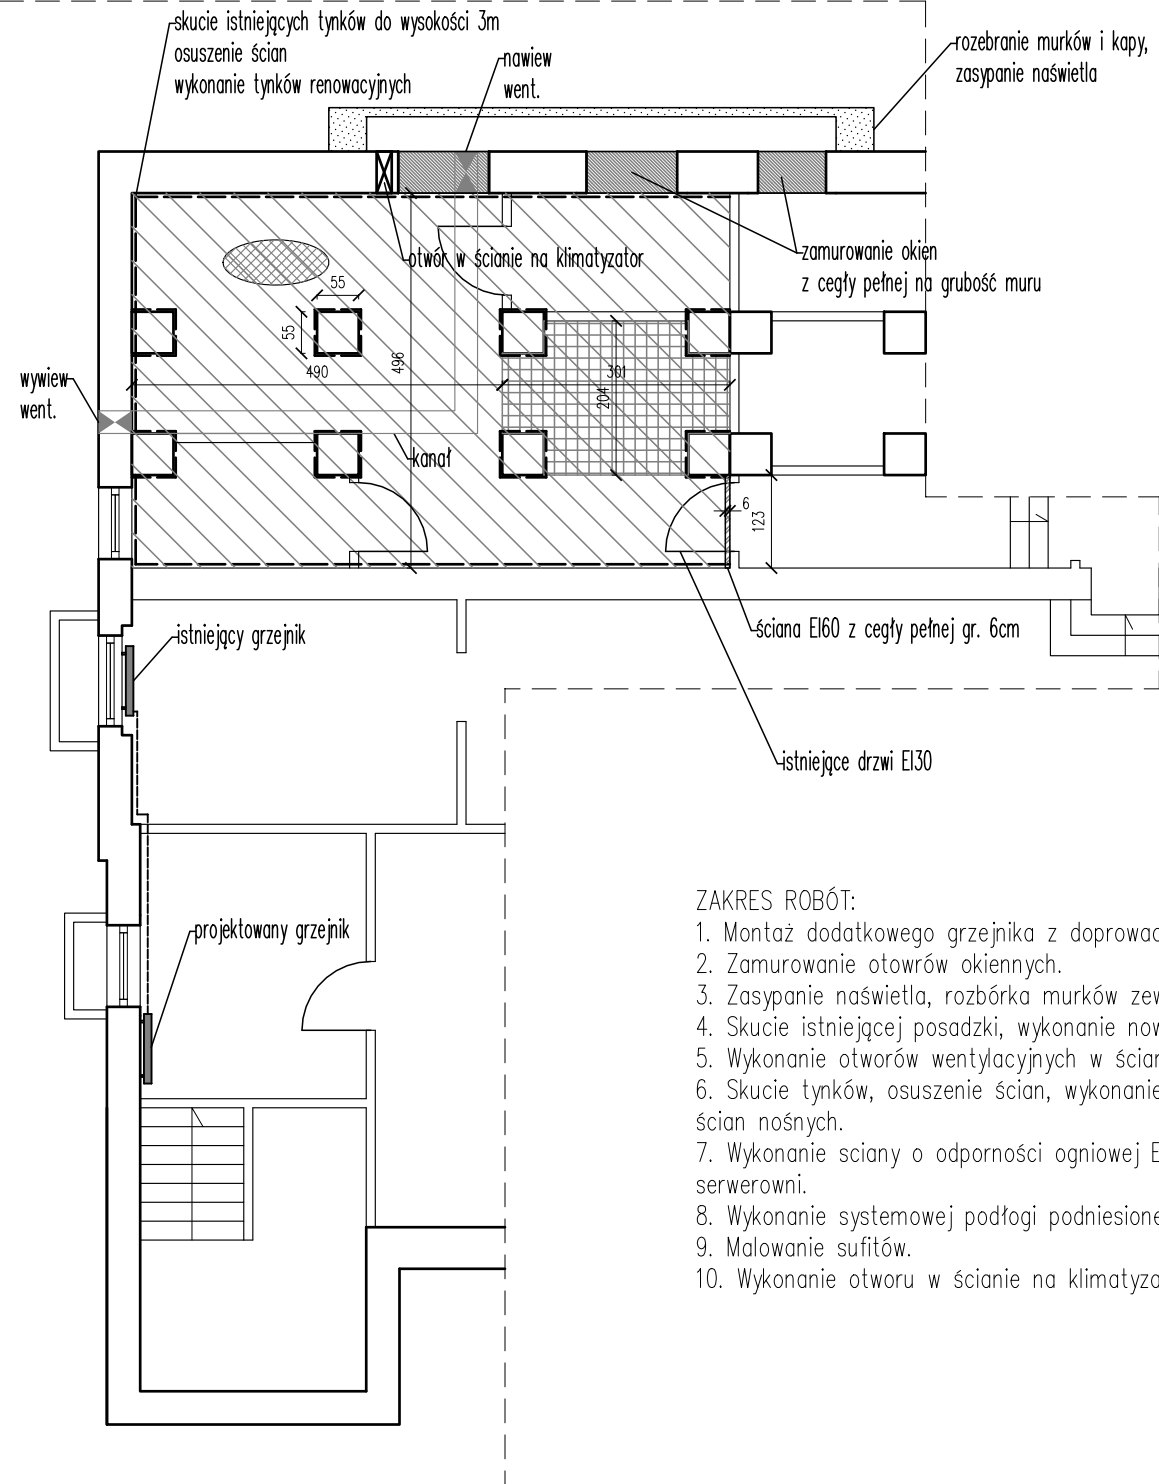

- zamurowanie istniejących otworów okiennych z cegły pełnej na grubość muru
  - izolacja bitumiczna przeciwwilgociowa
  - mur z cegły pełnej
  - tynk cementowo- wapienny
- Skucie istniejącej posadzki wykonanie nowej nawierzchni:
  - warstwa chudego betonu 10cm
  - izolacja bitumiczna przeciwwilgociowa typu średniego
  - wylewka betonowa 5cm
  - gres
- Wykonanie systemowej podłogi podniesionej
- Wykonanie malowania sufitów
- Rozbiórki
  - ściana z cegły pełnej gr. 6cm
  - tynk cementowo- wapienny

- ZAKRES ROBÓT:
- Montaż dodatkowego grzejnika z doprowadzeniem instalacji od istniejącego.
  - Zamurowanie otworów okiennych.
  - Zasypanie naświetla, rozbórka murków zewnętrznych.
  - Skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowych warstw.
  - Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach – nawiew i wywiew.
  - Skucie tynków, osuszenie ścian, wykonanie nowych tynków renowacyjnych w obrębie słupów i ścian nośnych.
  - Wykonanie ściany o odporności ogniowej EI60 z cegły pełnej gr. 6cm w pomieszczeniu serwerowni.
  - Wykonanie systemowej podłogi podniesionej w obrębie serwerowni.
  - Malowanie sufitów.
  - Wykonanie otworu w ścianie na klimatyzator.