


RZUT PIWNICY  
skala 1:100

BUDYNEK NR 17/6033

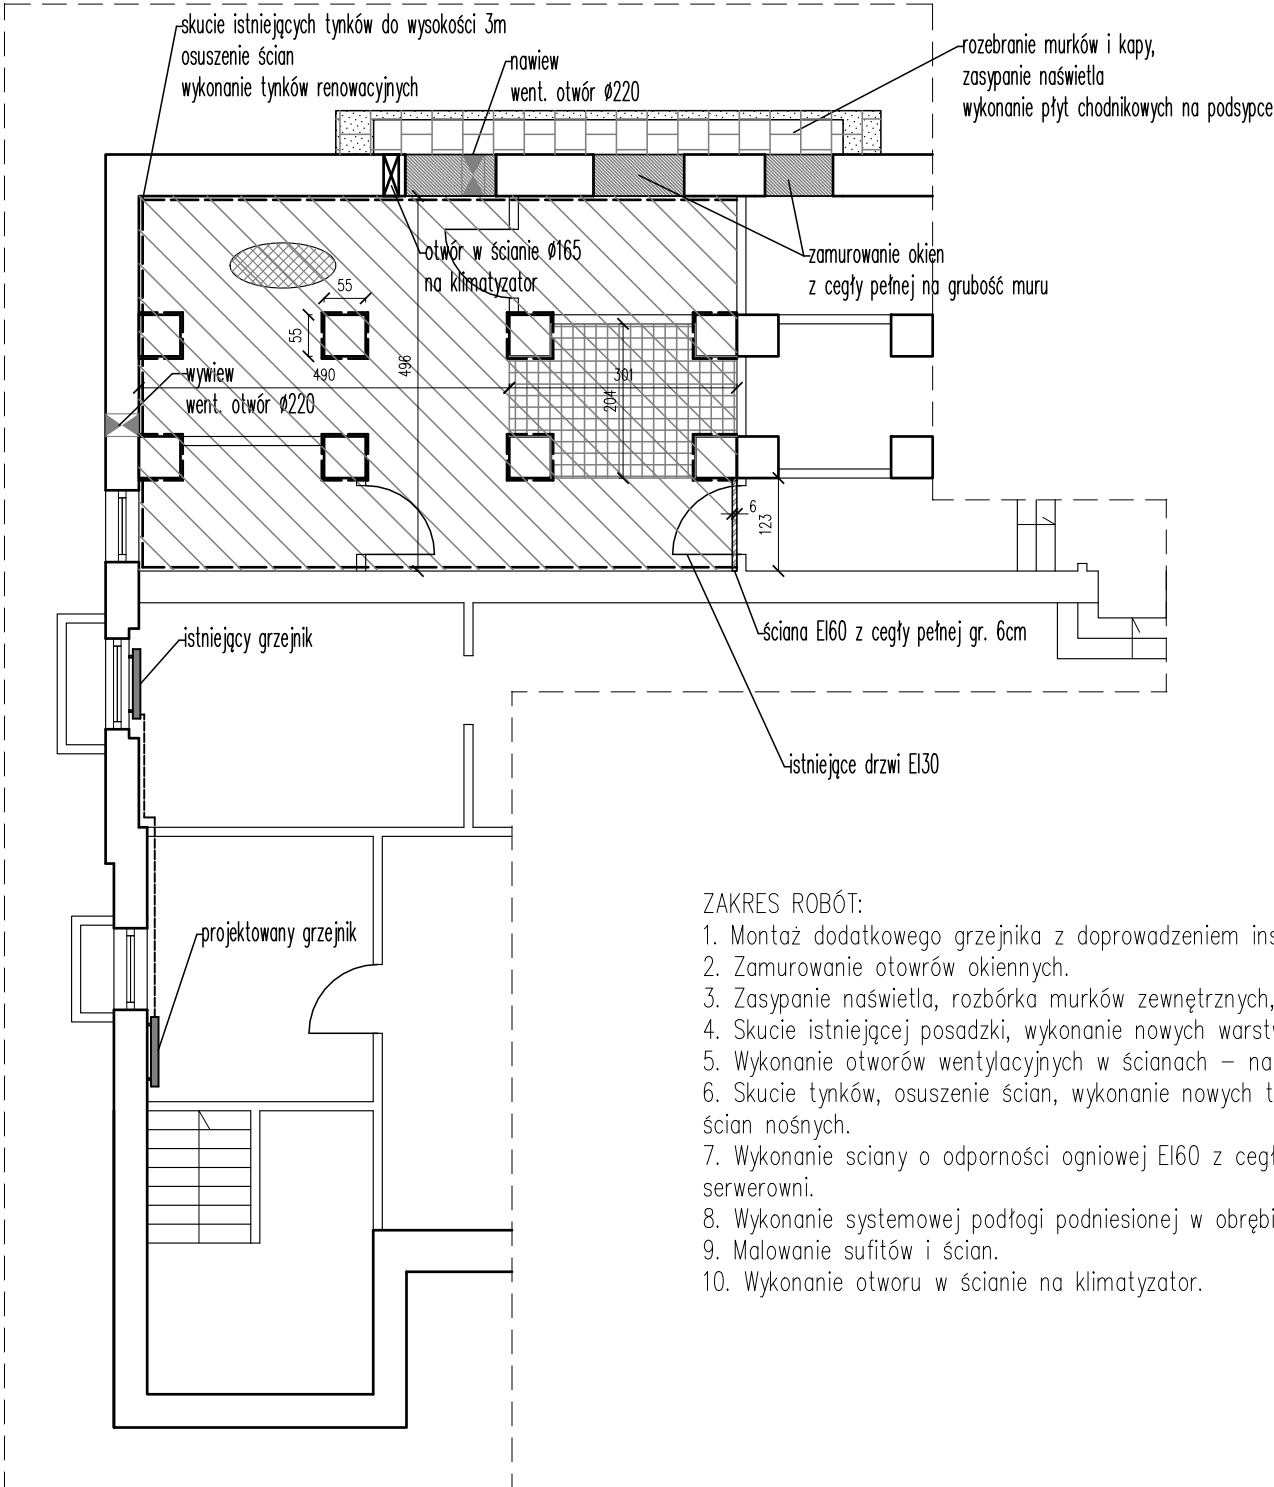

- ZAKRES ROBÓT:
1. Montaż dodatkowego grzejnika z doprowadzeniem instalacji od istniejącego.
  2. Zamurowanie otworów okiennych.
  3. Zasypanie naświetla, rozbórka murków zewnętrznych, wykonanie płyt chodnikowych na podsypce.
  4. Skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowych warstw.
  5. Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach – nawiew i wywiew.
  6. Skucie tynków, osuszenie ścian, wykonanie nowych tynków renowacyjnych w obrębie słupów i ścian nośnych.
  7. Wykonanie ściany o odporności ogniowej EI60 z cegły pełnej gr. 6cm w pomieszczeniu serwerowni.
  8. Wykonanie systemowej podłogi podniesionej w obrębie serwerowni.
  9. Malowanie sufitów i ścian.
  10. Wykonanie otworu w ścianie na klimatyzator.

- zamurowanie istniejących otworów okiennych z cegły pełnej na grubość muru
  - izolacja bitumiczna przeciwwilgociowa
  - mur z cegły pełnej
  - tynk cementowo– wapienny
- Skucie istniejącej posadzki wykonanie nowej nawierzchni:
  - warstwa chudego betonu 10cm
  - izolacja bitumiczna przeciwwilgociowa typu średniego
  - wylewka betonowa 5cm
  - gres
- Wykonanie systemowej podłogi podniesionej
- Wykonanie malowania sufitów
- Wykonanie płyt chodnikowych na podsypce
- Rozbiórki
  - ściana z cegły pełnej gr. 6cm
  - tynk cementowo– wapienny
- Wykonanie tynków renowacyjnych

LMD-Invest Łukasz Dymura  
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo  
tel. 505256154, NIP: 5882088004  
email: biuro@LMD-invest.pl



Investycja / Lokalizacja:  
Remont pomieszczeń budynku nr 17/6033

Projektował:  
MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA  
projektowanie bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjnej

Nr uprawnień:  
POM/0125/P00K/11

Data:  
09.2021

Podpis:

Temat rysunku:  
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH  
– RZUT PIWNICY

Skala:  
1:100

Nr rys.:  
K-05