


1	droga rowerowa
Warstwa ścieralna - AC8S z 50/70 gr. 6 cm (wykonywana w dwóch warstwach 2x3cm)	
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - uziarnienie kruszywa 0/31,5mm gr. 20 cm	
Warstwa odsączająca z kruszywa niewysadzinowego o wskaźniku wodoprzep. k>8m/dobę gr. 20cm (E2≥80MPa mierzone na warstwie odsączającej)	
istniejące podłoże, należy dogęścić w razie potrzeby do minimum E2≥50MPa	
2	opaska
Kostka betonowa, czerwona, typ cegielka 10x20cm gr. 6 cm	
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm	
Warstwa odsączająca z kruszywa niewysadzinowego o wskaźniku wodoprzep. k>8m/dobę gr. 20cm (E2≥80MPa mierzone na warstwie odsączającej)	
istniejące podłoże, należy dogęścić w razie potrzeby do minimum E2≥50MPa	
3	zielen
warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 10cm	
4	
Obrzeże betonowe 8x30x100	
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm	
Ława betonowa z oporem, bet. kl. C12/15	
5	
Krawężnik betonowy drogowy 15x30x100	
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm	
Ława betonowa z oporem, bet. kl. C12/15	

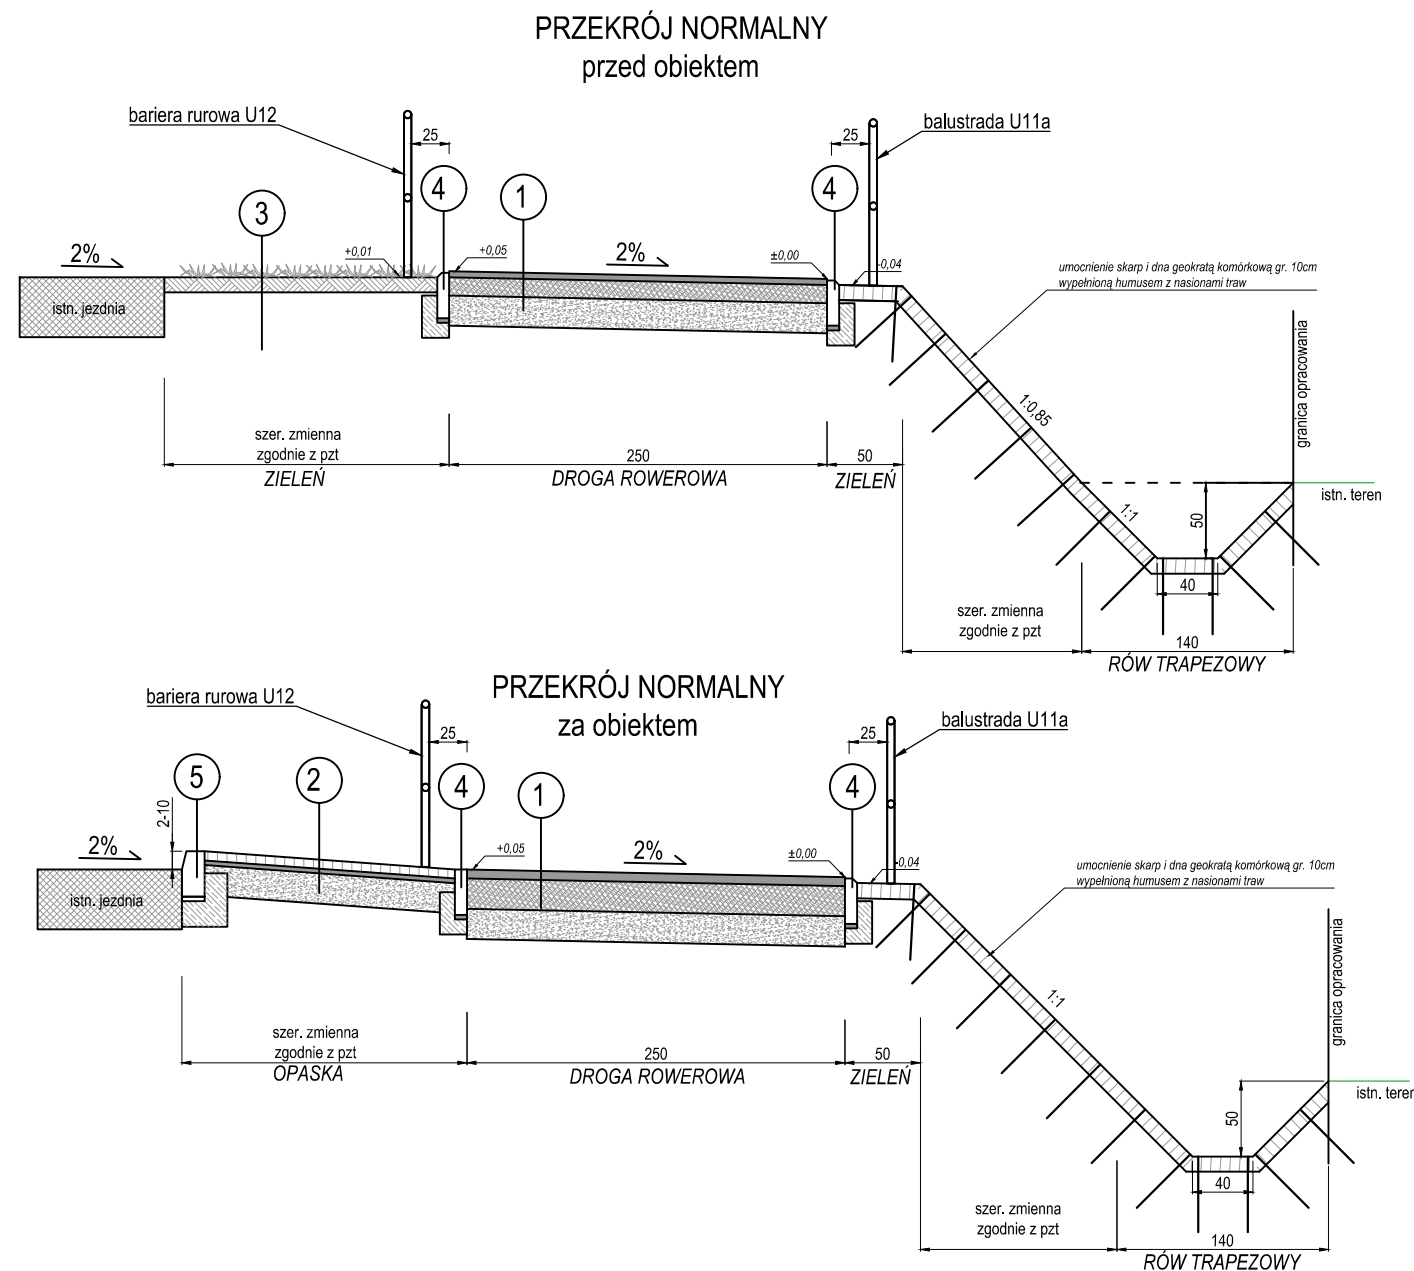

ZAMAWIAJĄCY:		Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ul. Gdańska 26 83-300 Kartuszy			
WYKONAWCA:		SOCHA Spółka z o.o. ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz			
Nr zlecenia: ZDP.4.2211.62.2020		Nazwa zadania: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1923G WRAZ Z BUDOWĄ KADKI DLA ROWERZYSTÓW W MIEJSCOWOŚCI SŁAWKI - GORĘCZYNO			
Lokalizacja: Numer działek		Działki ewidencyjne: 480/1, 480/2, 487, 479 obręb 0003 Goręczyno Działki ewidencyjne: 495/6, 496 obręb 0013 Sławki jedn. ewid. 220505_2 Somonino, powiat kartuski,			
Data: 17 maj 2021 r.		Objekt: KŁADKA DLA ROWERÓW			
Skala: 1:500		Temat: Przekroje normalne			
Faza:	Branża:	Projektował:	Michał Delmaczyński KUP/0111/POOK/04 w specjalności konst.-bud		Nr rys.:
PB	D	Opracował:	Łukasz Strzyż		3
		Sprawdził:	Łukasz Szymczak KUP/0046/PWOD/13 w specjalności drogowej		