

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej 1923G wraz z budową kadki
dla rowerzystów w miejscowości Sławki – Goręczyno

Adres:

gmina Somonino, powiat kartuski,
woj. Pomorskie

Zarządca drogi:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

Zarządzający ruchem:

Starosta Kartuski

Opracował:

mgr inż. Łukasz Strzyż

SPIS TREŚCI:

Opis techniczny str. 3

Część rysunkowa:

Plan orientacyjny str. 5

Rys. 1. Tymczasowa organizacja ruchu str. 6

OPIS TECHNICZNY:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt zagospodarowania terenu,
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja własna miejsca inwestycji
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 , poz. 1990, z późn. zm.),
- Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U z 2017 poz.784)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz.2311 z późn. zm.) łącznie z załącznikami nr 1,2, 3 i 4;
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 124).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto organizację ruchu na czas robót związanych z budową kładki dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 1923G w miejscowości Sławki.

W ramach inwestycji projektuje się kładkę nad rz. Radunią, obok istniejącego obiektu, mostowego łącząc ją z istniejącymi ścieżkami rowerowymi po obu stronach obiektu.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Inwestycja realizowana jest przy drodze powiatowej nr 1923G Ostrzyce-Goręczyno-Somonino. Droga ta posiada nawierzchnię asfaltową szerokości ok 6,0m. Po północnej stronie posiada pobocze gruntowe, zaś po południowej biegnie droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2,5m oddzielona od jezdni pasem zieleni szerokości ok 1,5m. Drogi rowerowe po obu stronach obiektu są zakończone i wyprowadzone na jezdnię.

Droga znajduje się w terenie niezabudowanym.

Ruch na drodze, generalnie sporadyczny.

4. OPIS WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ I UTRUDNIEŃ

Obecnie brak jest istniejących elementów zagrożenia. Natomiast wśród zagrożeń oraz utrudnień wynikających z wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu można wymienić:

- dezinformacje kierowców
- ruch po zwężonych odcinkach drogi
- ruch w pobliżu prac z użyciem maszyn ciężkich

W związku z powyższym należy zadbać o prawidłowe umieszczenie znaków i tablic drogowych, tak by były widoczne i czytelne z odpowiedniej odległości oraz nie zostały niczym przysłonięte. Na odcinkach zwężonych należy zapewnić odpowiednią widoczność, a w razie konieczności należy bezwzględnie zapewnić ręczne sterowanie ruchem przez osoby uprawnione.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROJEKTOWANYCH PRAC

Szczegóły oznakowania w trakcie robót przedstawiono na załączonych planach sytuacyjnych organizacji ruchu.

Planuje się ograniczyć prędkość na analizowanym odcinku do 40km/h (ze stopniowaniem poprzez 60km/h) i oznakować kompletem znaków B33+B25 oraz A14+A12b/c z obu stron robót. Za robotami projektuje się odwołanie zakazów.

Od strony północnej planuje się przesunąć istniejące włączenie drogi rowerowej w jezdnię bardziej na północ. Od południa cały odcinek drogi rowerowej (tj. od zjazdu do oczyszczalni ścieków) planuje się zamknąć.

W przypadku konieczności wykonania prac wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu (znaczne zwężenia jezdni, dostawa materiałów itp.) należy bezwzględnie wprowadzić ręczne sterowanie ruchem przez uprawnione osoby.

W okresie od zmierzchu do świtu oraz w warunkach złej widoczności (np. mgły) należy na zaporach U-20c oraz tablicach kierujących U-21b umieścić i włączyć lampy ostrzegawcze U-35.

Dla projektowanych znaków pionowych należy zastosować folię odblaskową typu 2 oraz dodatkowo wyróżniki na słupkach z pasków żółtej folii odblaskowej 3x50cm. Znaki powinny być wykonane w wielkości dużej.

Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: **01.04.2021r.**

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu (docelowej): **31.12.2021r.**

6. UWAGI KOŃCOWE

W czasie robót należy kontrolować stan techniczny tymczasowych znaków drogowych oraz zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót. Oznakowanie powinno być dobrze widoczne zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Pozostałe zasady stosowania znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą być zgodne z załącznikami wymienionymi w punkcie 1.

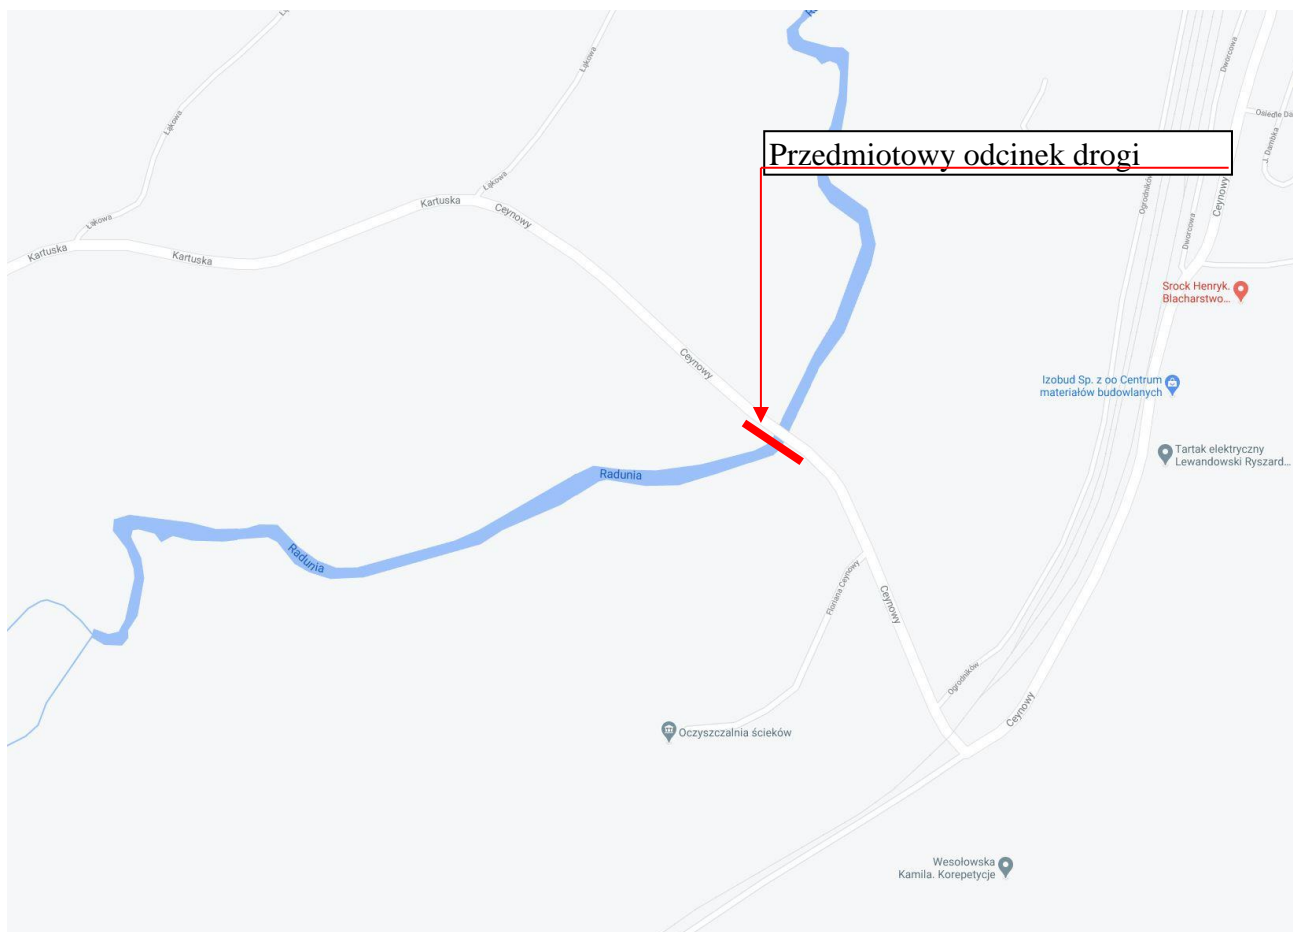
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Symbol znaku	Liczba sztuk	Rodzaj znaku	Uwagi
A-12b	1	duże	-
A-12c	1	duże	-
A-14	2	duże	-
B-9	2	duże	-
B-33	2	duże	40km/h
	2	duże	60km/h
B-25	2	duże	-
B-27	2	duże	-
B-34	2	duże	-
C-13	1	-	z demontażu
C-13a	1	-	z demontażu
U-20c	4	-	1,75m,
U-21b+U35	26	-	-
T	1	-	„Budowa kładki przejazd ulicą”

Uwaga:

Dla znaków pionowych należy zastosować folię odblaskową typu 2 oraz dodatkowo wyróżniki na słupkach z pasków żółtej folii odblaskowej 3x50cm.

Plan orientacyjny *Orientacja (1:7500)*



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KARTUZACH**

83-300 KARTUZY,

Telefony: centrala (58) 681-07-15

(58) 681-07-16

fax. (58) 681-15-22

ul. Gdańska 26

e-mail: zdpk@zdpk.pl

ZDP.4.4110.94.2021.AK

Kartuzy, dnia 02.04.2021 r.

**Pan Łukasz Figat
SOCHA Sp. z o. o.
ul. J. K. Chodkiewicza 15
86-065 Bydgoszcz**

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego -II, zadanie nr 1 „**Budowa kładki dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 1923G w miejscowości Sławki**” - **umowa nr ZDP.4.2211.62.2020 z dnia 12.11.2020 – tymczasowa organizacja ruchu organizacja ruchu**

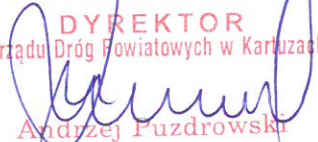
Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2021. (wpływ do Zarządu Dróg powiatowych dn. 01.04.2021) w sprawie zaopiniowania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.: „**Budowa kładki dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 1923G w miejscowości Sławki**” informuje, iż opiniuje w/w opracowanie bez uwag.

Powyższa opinia nie jest jednoznaczna z zatwierdzeniem tymczasowej zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej, o które należy wystąpić do Starosty Kartuskiego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

Andrzej Puzdrowski



Komenda Powiatowa Policji
w Kartuzach

L.dz. Rd.5321-93/2021

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KPP w KARTUZACH

Kartuzy 02.04.2021r.

SOCHA Spółka z o.o
Bydgoszcz ul. Jana Karola Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący zaopiniowania projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1923G dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1923G wraz z budową kładki dla rowerów w miejscowości Sławki - Goręczyno”, informuję że, projekt opiniuje się pozytywnie.

Jednocześnie nadmieniam, że każda stała lub czasowa zmiana organizacji ruchu wymaga zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na drodze.

NACZELNIK
WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO
Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach
asp. szt. Grzegorz Kurt

Wyk. w 2 egz.
1 – adresat
2 – a/a
Wyk. G. Kurt

PI SOCHA 2021-04-08
Wpłynęło dnia 08
jany

U Z G O D N I E N I E nr 52/21

Dotyczy: wniosku Pana Łukasza Figat SOCHA Sp. z o.o. z dnia 16.04.2021 roku w sprawie uzgodnienia czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia prac przy budowie kładki dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej 1923G w miejscowości Sławki.

Komisja ds. Organizacji Ruchu w składzie:


1. Jerzy Pobłocki - Przedstawiciel Starosty Kartuskiego
2. Marek Trepczyk - Przedstawiciel Starosty Kartuskiego
3. Arkadiusz Langa - Przedstawiciel Starosty Kartuskiego
4. Andrzej Puzdrowski – Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021 poz.450), oraz § 2 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 8 i § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14) po analizie wniosku oraz projektu organizacji ruchu w dniu 30.04.2021 roku, po wydaniu pozytywnej opinii na temat projektu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach dnia 02.04.2021 roku oraz po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kartuzy dnia 02.04.2021 roku opiniuje przedłożony projekt pozytywnie.

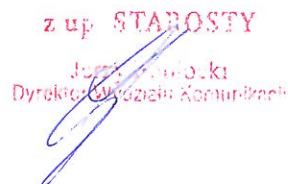
Uwaga:

Min. 30 dni przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wystąpić do Starosty Kartuskiego o zatwierdzenie przedmiotowej organizacji ruchu z podaniem terminu realizacji i sygn. akt.

Ł.F. 04.05.2021 r.

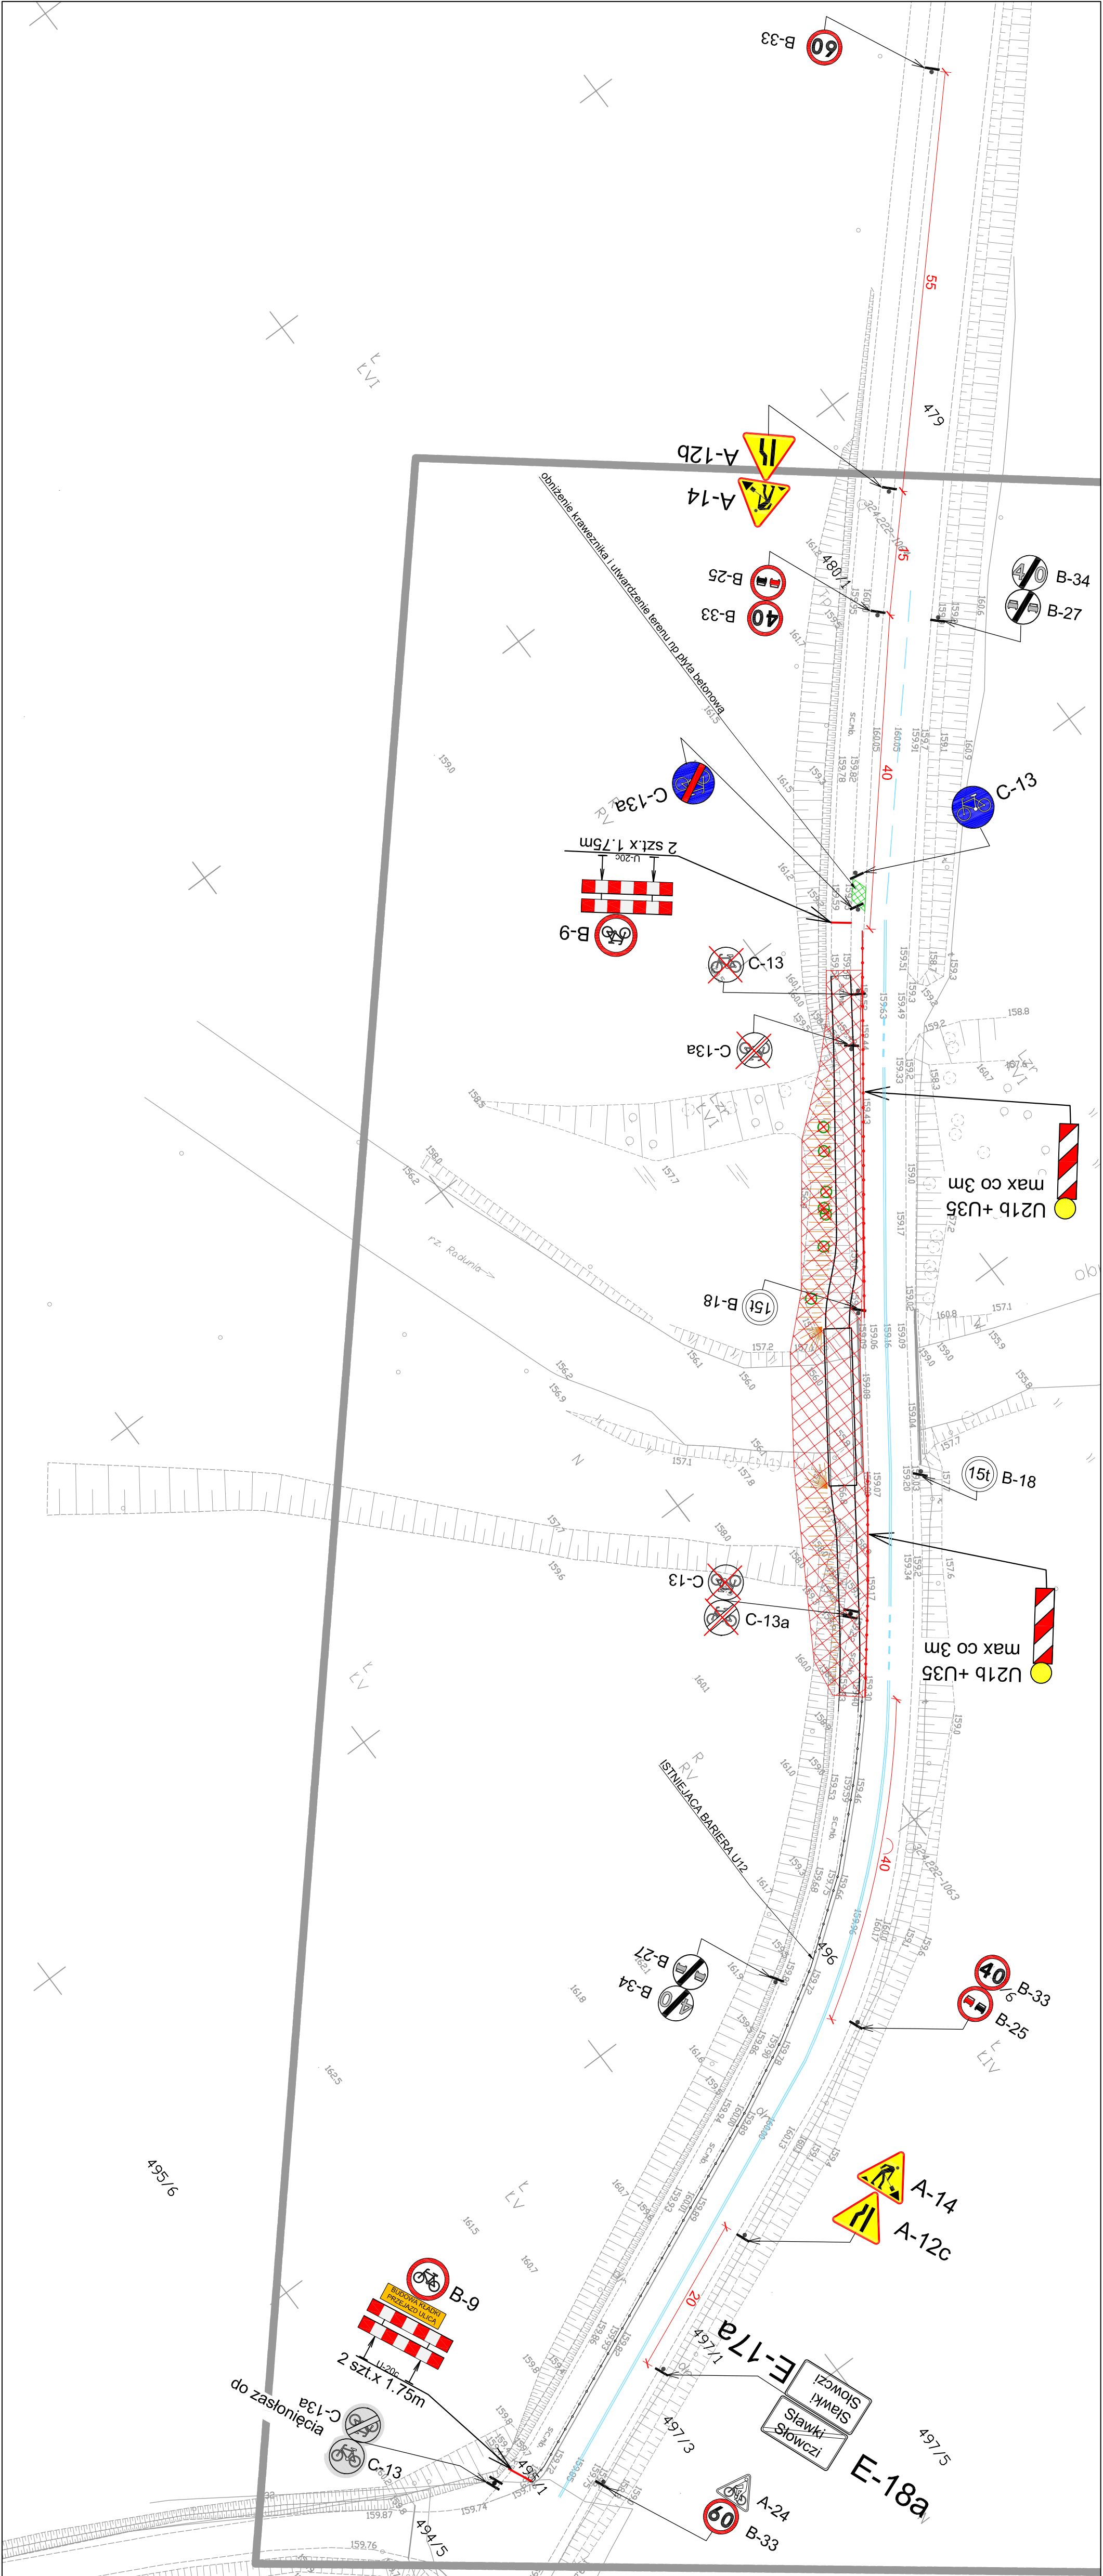

ŁUKASZ FIGAT
NACZELNIK REFERENT

UZGADNIAM

z up. STAROSTY

Jerzy Pobłocki
Dyrektor Wydziału Komunikacji

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Figat
SOCHA Sp. z o.o.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
2. aa.



LEGENDA:		Istniejące oznakowanie poziome	
Istniejące oznakowanie pionowe		Istniejące oznakowanie pionowe do demontażu/przesłania	
Istniejące oznakowanie pionowe		Projektowane tablice i znaki pionowe	
Lokalizacja projektowanych istn. tablic i znaków pionowych		Zakres robót	
Projektowane tablice kierujące U21b		Projektowane zapory drogowe U20c	
Projektowane płyty betonowe			
WYKONAWCA:		ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W KARTUŻACH	
SOCHA Spółka z o.o.		ul. Gdańska 26	
85-065 Bydgoszcz		83-300 Kartuszy	
ZAMAWIAJĄCY:		ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W KARTUŻACH	
SOCHA Spółka z o.o.		ul. Gdańska 26	
85-065 Bydgoszcz		83-300 Kartuszy	
Nazwa zadania:		ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1923G WRAZ Z BUDOWĄ KADKI DLA ROWERZYSTÓW W MIEJSCOWOŚCI SŁAWKI - GÓRĘCZYNO	
Nr zlecenia:		ZDP 4.2211.62.2020	
Data:		Luty 2021 r.	
Skala:		1:500	
Faza:		Projektował:	
TOR		M	
Sprawdził:		Nr rys.:	