

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS ISTNIEJĄCYCH TUNELI FOLIOWYCH:

Tunele foliowe wolnostojące zlokalizowane są na szkółce leśnej Wichrowo (adres: Wichrowo 7, 11-040 Dobrze Miasto).

ogólna specyfikacja:


- wymiary: 9,6 x 60 m
- wewnątrz namiotu znajdują się ramiona deszczujące zamontowane w 2008 roku.
- rozstawa słupów i kratownic wewnątrz namiotu: co 2 m.
- pozycja parkingowa ramienia znajduje się przy jednym ze szczytów.
- zasilanie wodne i elektryczne znajduje się przy istniejącym szczycie.

1. Demontaż istniejących belek nawadniających

Zakres prac obejmuje demontaż istniejących belek nawadniających i torów jezdnych w 4. tunelach foliowych zlokalizowanych na szkółce leśnej Wichrowo.

Elementy, które zostaną uznane przez zamawiającego za możliwe do dalszego wykorzystania (przydatne), wykonawca zmagazynuje we wskazanym przez zamawiającego miejscu. Elementy, które zostaną uznane za wyeksploatowane (nieprzydatne) wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zutylizować.

Poniżej znajduje się zdjęcie belki nawadniającej i toru jezdnego (szyny), podlegające rozbiórce wraz z całym osprzętem (ten sam rodzaj urządzenia znajduje się w każdym z namiotów foliowych, łącznie 4 szt.).

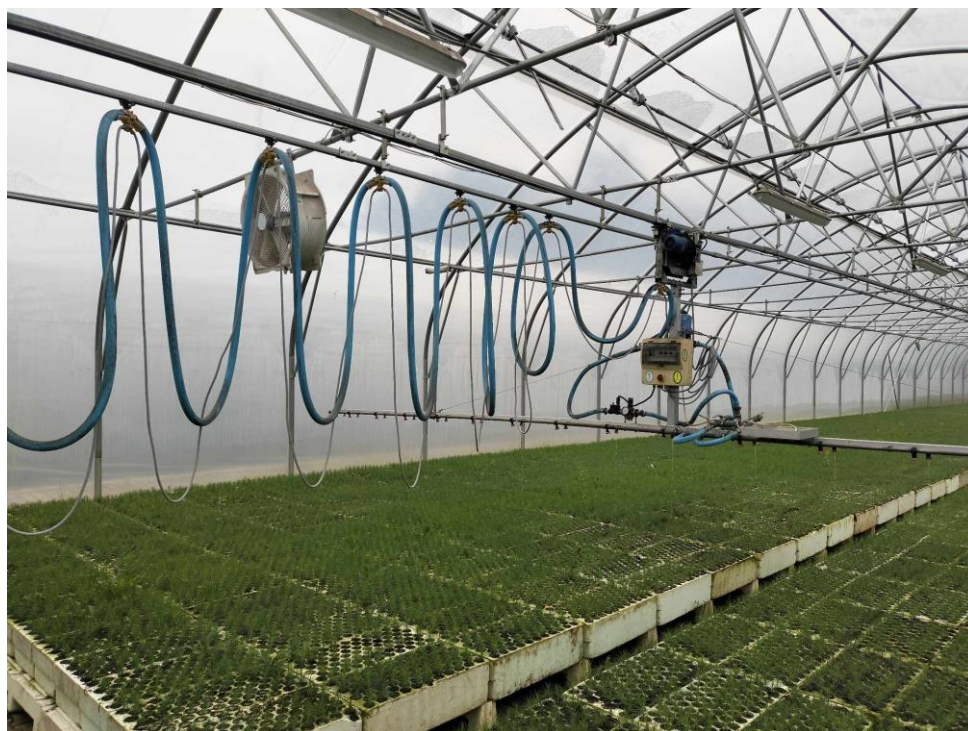

rys. 1. Ramię deszczujące podlegające demontażowi



rys. 2. Ramię deszczujące podlegające demontażowi

2. Przygotowanie pola hodowlanego znajdującego się w tunelu foliowym

Zakres prac obejmuje dostosowanie istniejącego przyłącza wody oraz przyłącza elektrycznego w taki sposób, aby przyłącza te były kompatybilne z dostarczonym przez wykonawcę nowymi belkami nawadniającymi w każdym z namiotów foliowych. Poniżej znajduje się szkic pola hodowlanego znajdującego się w każdym z 4. namiotów.

(szkic pola hodowlanego znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ).

Przyłącze wody musi być wyposażone w zawór spustowy oraz odcinający.

3. Sprzedaż, dostawa oraz montaż belek nawadniających

Zakres prac obejmuje montaż szyn jezdných, montaż belek nawadniających, a także podłączenie wody i prądu oraz wszystkich innych elementów dodatkowych koniecznych do prawidłowej pracy urządzenia deszczującego. Panel sterujący musi zostać zamontowany przy wejściu do każdego namiotu foliowego. Następnie wykonawca uruchomi urządzenie w obecności przedstawiciela zamawiającego oraz sprawdzi poprawność jego działania (w każdym namiocie foliowym). Wykonawca przeprowadzi instruktaż wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i użytkowania ramion deszczujących.