


- 8* 2 BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 (3579 lm; 25.0 W; 1xbackpanel-3800-840)
6* 4 BACKPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 (4450 lm; 33.0 W; 1xbackpanel-4800-840)
3* 5 LED 4800 PLX EDD 34 IP20/44 840 (4450 lm; 33.0 W; 1xbackpanel-4800-840)
4* 6 LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (4369 lm; 35.0 W; 1xbackpanel-4800-840)

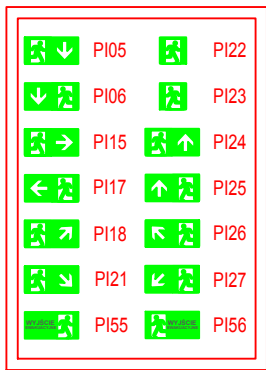

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRID		
SYMBOL	OZN.	NAZWA
	XPFS	PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-CBAM-X-X-9003-FT-X-X-S
	XPFD	PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-CBAM-X-X-9003-FT-X-X-S
	OF3RP	OWA FL LED 0000-RP-3W-CBAM-X-X-TS-CW-9016-RND
	OF3AR	OWA FL LED 0000-AR-3W-CBAM-X-X-TS-CW-9016-RND

LEGENDA

	Gniazdo IT 230V
	Gniazdo gwarantowane 230V
	Gniazdo 230V
	Gniazdo/230V/16A/IP44 pod rendgen przewoźny
	Gniazdo PE uziemiające
	WYPUST 230V/400 V
	Gniazdo 230/400 V 16 A
	WYPUSTY różne



INSTALACJA 230/400 V

1:50

	Wyłącznik światła P/T
	Wyłącznik światła świecznikowy P/T
	WYPUSTY oświetleniowy 230V paneli łóżkowy
	Gn 2xRJ 45 Cat UTP 6A
	Drabinka kablowa 1x200/50mm - CIĄGLE PE
	UCHWYT KABLOWY BEZCHŁOGENOWY x 2 szt. 0.081 m / 0.055 m / 0.026 m
	Czujnik mikrofonowy oświe. z analizą obecności
	POŁĄCZENIE WYRÓWNAWACZE 6 mm
	ZŁĄCZE WROWNAWACZE 25mm
	KASETA MONITORUJĄCA OBWODY - IT
	Sygnalizator akustyczno-optyczny-gazy medyczne

SCHEMAT LOKALIZACJI

1:2000

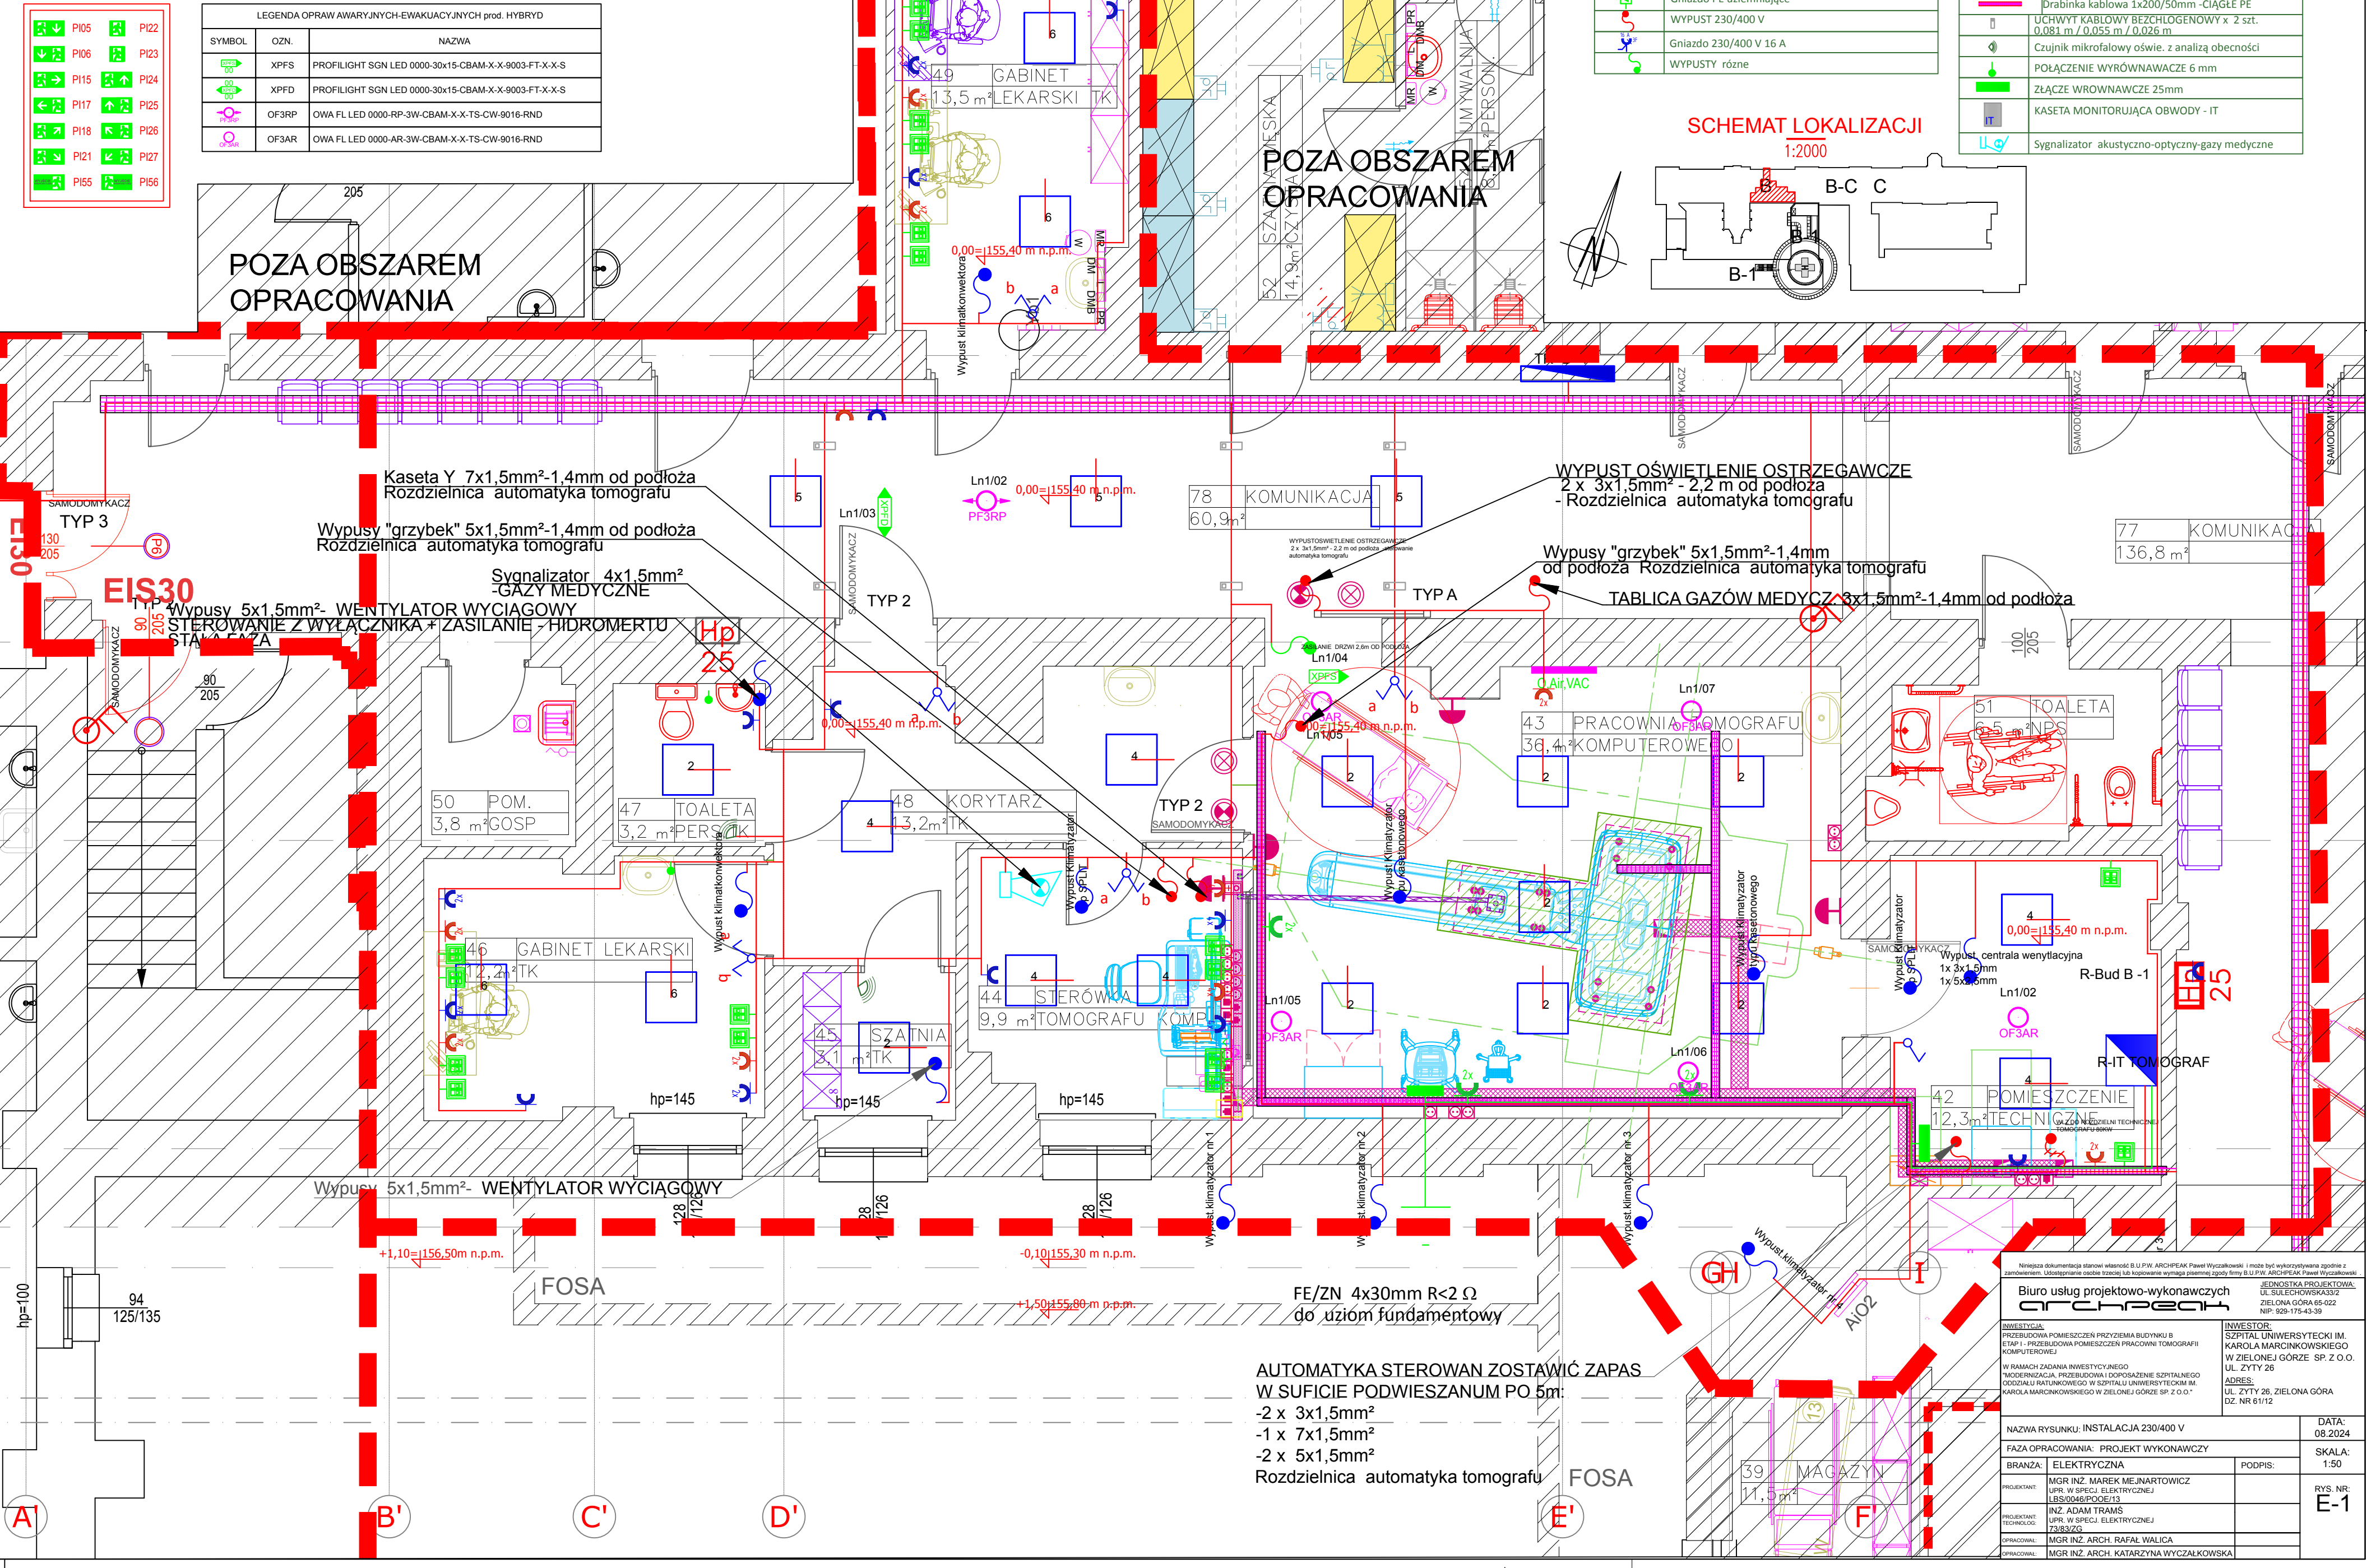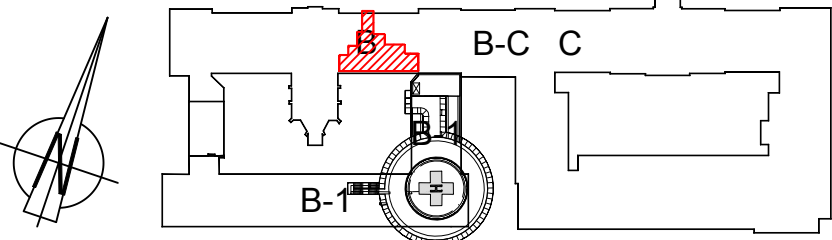

AUTOMATYKA STEROWAN ZOSTAWIĆ ZAPAS
W SUFICIE PODWIESZANUM PO 5m:
-2 x 3x1,5mm²
-1 x 7x1,5mm²
-2 x 5x1,5mm²
Rozdzielnica automatyka tomografu

Nazwa rysunku: INSTALACJA 230/400 V		DATA: 08.2024
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA: 1:50
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	PODPIS:	RYS. NR: E-1
PROJEKTANT: MGR INŻ. MAREK MEJNARTOWICZ UPR. W SPECJ. ELEKTRYCZNEJ LBS/0046/POOE/13		
PROJEKTANT: INŻ. ADAM TRAMBS UPR. W SPECJ. ELEKTRYCZNEJ 73/83/ZG		
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. RAFAL WALICA		
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WYŻAŁKOWSKA		