
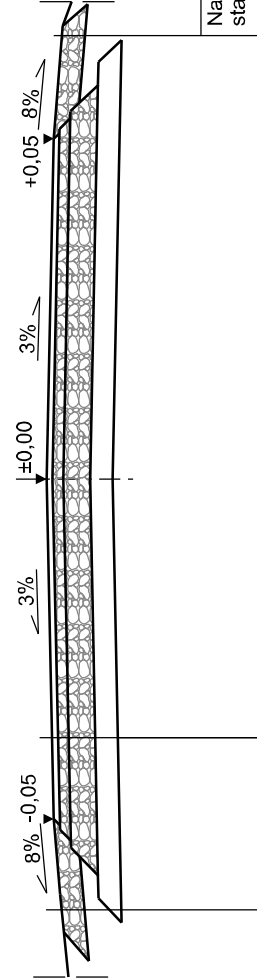




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
OD KM 0+000,00 DO KM 0+206,73
SKALA 1:50



Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 10cm - warstwa górna
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm - warstwa dolna
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD
SKALA 1:50



Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 10cm - warstwa górna
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm - warstwa dolna
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
OD KM 0+206,73 DO KM 0+559,46
SKALA 1:50



Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 10cm - warstwa górna
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm - warstwa dolna
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Pobocze gruntowe obsiane trawą

NAZWA OBIEKTU:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiek

ADRES OBIEKTU:

gmina Osiek
powiat brodnicki

JEDNOSTKA PROJ.:

DM-PROJ
Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

ZAMAWIAJĄCY:



Gmina Osiek
Osiek 85
87-340 Osiek

NAZWA OPRACOWANIA:

PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Mariusz Majewski

NR UPRAWNIEN I SPECJ.

PODPIS

PROJEKTANT

KUP/0116/POOD/13

do projektowania w specjalności
drogowej bez ograniczeń

DATA:

03.2024

BRANŻA:

DROGOWA

SKALA:

1:50

NR RYS.

3