


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: **„Remont nawierzchni placu wewnętrznego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądz.**

nacje o czasie podróży,
u i miejscach w pobliżu

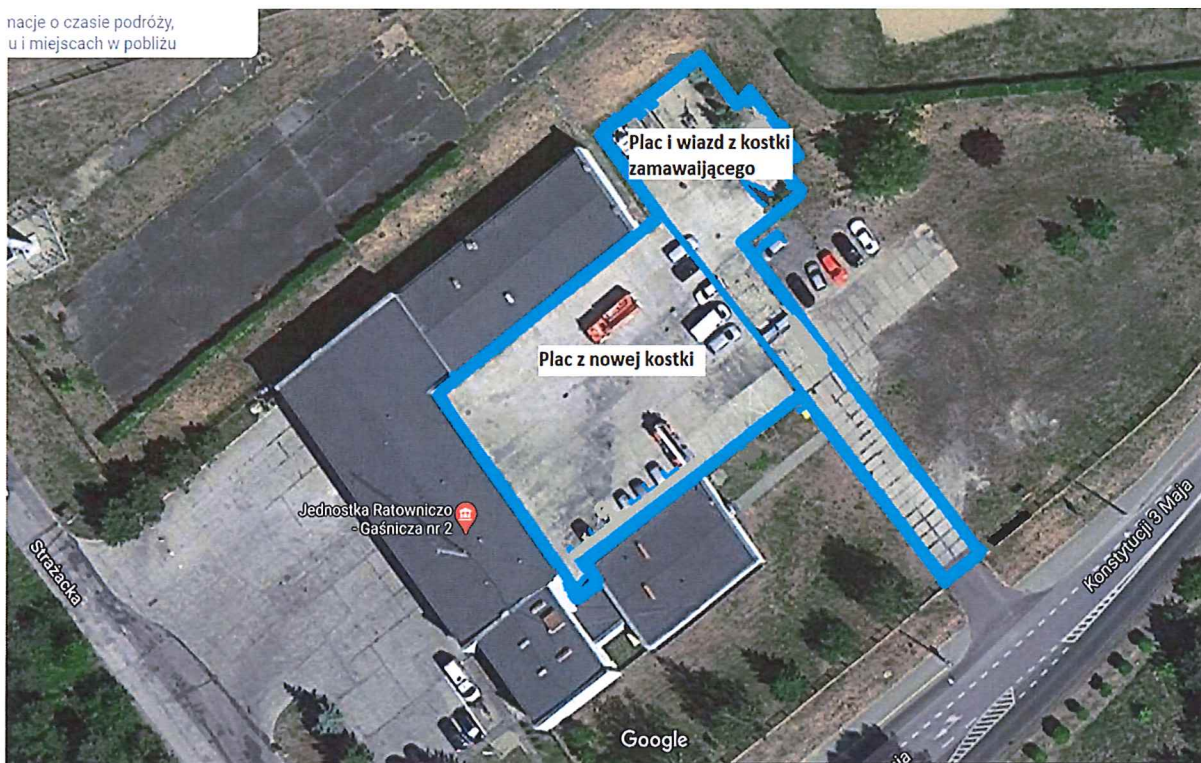

Zakres prac obejmuje m.in:

- wymianę nawierzchni istniejącej na nawierzchnię z kostki betonowej celem podwyższenia bezpieczeństwa,
- utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm - kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora – kostka betonowa gr. 8cm 1120m² – PLAC GŁÓWNY oraz kostka betonowa gr. 8 cm 650m² materiał Zamawiającego na PLAC ĆWICZEBNY WRAZ Z DOJAZDEM OD ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA). Podbudowa z gruzu betonowego łamanego 31,5-63mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20cm. Warstwa górna odsączająca - podsypka piaskowo - cementowa gr. 10cm zagęszczona mechanicznie. Należy wykorzystać istniejący materiał – beton (należy skruszyć 31,5-63mm) jako część podbudowy zasadniczej. Zaleca się stosowanie materiału pochodzenia organicznego tj. kamień łamany,
- usunięcie i wywiezienie najazdów betonowych położonych na placu ćwiczebnym,
- wykonanie czterech kratek odwadniających po jednej przed każdymi drzwiami wejściowymi do poszczególnych pomieszczeń od strony placu JRG tzn: przy wejściu do budynku JRG, przy wejściu do warsztatu pgaz-dym, przy wejściu do Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży “OGNIK” oraz przy wejściu do budynku OSP przy KM PSP w Grudziądz,
- wymiana obecnych krat stalowych zabezpieczających otwór od okien piwnicznych umiejscowiony wzdłuż budynku Zarządzania Kryzysowego o wymiarach 17,8 x 0,8 m na kraty aluminiowe,

- usunięcie płyt betonowych z miejsca obecnego parkingu przy Zarządzaniu Kryzysowym, które po remoncie palcu i wjazdu nie będzie dostępne dla samochodów, a w to miejsce nawiezienie ziemi do poziomu krawężnika i obsianie trawą,
- odwodnienie do istniejącej instalacji spustowej.

Wykonawca zobowiązany jest do obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.