



Minimalna grubość klocka (mierzona w najcieńszym miejscu),

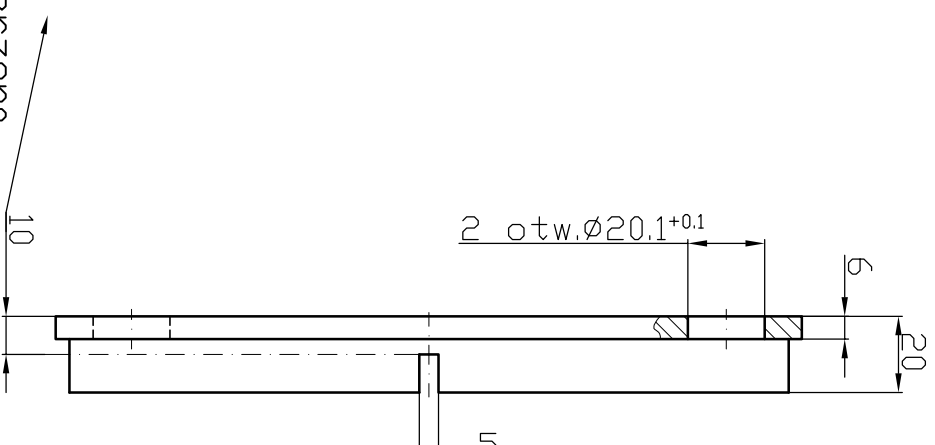

- Uwagi:**
1. Ostre krawędzie płyty stalowej stępione.
 2. Otwory $\phi 20.1$ - dopuszczalny wymiar zużycia $\phi 20.5$. Przy większym zużyciu klocki wymienić.
 3. Na tylnej stronie płyty klocka oznaczenie producenta, numeru partii, oznaczenie materiału klocka, tydzień i rok produkcji.
 4. Płyta klocka zabezpieczona czarną farbą antykorozyjną.
 5. Surowce użyte do produkcji klocków nie mogą zawierać substancji występujących na liście substancji szkodliwych obowiązującej w Unii Europejskiej (azbest, kadm, ołów)

DATA	PODPISY	Materiał:	 MPK - Łódź Sp. z o.o.
Projekt.			
Kreślił	18.12.2017	R.Smulski	
Sprawdz.	18.12.2017	K.Kwiatkowski	

Skala

1:2

**Kłoczek hamulcowy wózka
tocznego**

NF6D
080004-00