+15.93
+15.63
+16.68
+19.15
262
D13
210
80
20.0m
Zwora elektromagnetyczna
Blokada drzwi tylko w czasie alarmu
D1a
90
210
Z42
180
40
Z43
D5
+19,15
+19.15
NO
SSP
1wy
h=0.85m
RDA
RP
D3
90
210
D17
D2a
90
210
D2*
100
210
D2b
90
210
D3
90
210
D14
180
210
Po uzbrojeniu alarmu windy zablokowane i otwarte na parterze. Winda pożarowa – możliwość jazdy pożarowej po rozbrojeniu.
M
M
M
185
RP
190
210
D2**
D1*
180
210
+/-0.00=186.30m npm.
belka 40x84 h spód 22.22

LEGENDA KONTROLA DOSTĘPU

- Czytnik zbliżeniowy KD
- Kierunek ruchu przez dane przejście nadzorowane przez system KD
- Przycisk wyjścia awaryjnego
- Przycisk wyjścia
- KD-C — Centrala KD
- ZASIL. — Zasilacz AC/DC
- Przewód zasilający 230V
- Magistrala KD
- Moduł SSP 1wyjście

LEGENDA SSWiN

- CSW — Centrala systemu SSWiN
- Czujka kurtynowa PIR
- Czujka PIR
- M — Moduł wysterowania windy
- Zwora elektromagnetyczna
- Magistrala SSWiN

ORIENTACJA

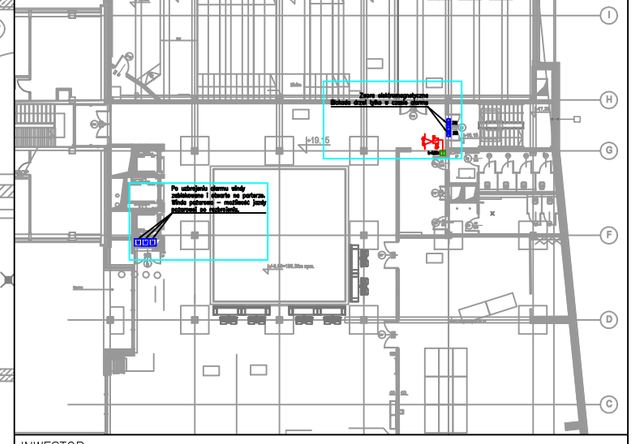

INWESTOR:
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

TEMAT:
INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMIANIA I NAPADU
DLA BUDYNKU WBIA ORAZ WICA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 40 W LUBLINIE

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Norbert Gajda	
NR UPR.:	LUB/0048/PWOE/04	
OPRACOWAŁ:	–	
NR UPR.:	–	
SPRAWDZIŁ:	–	
NR UPR.:	–	

NAZWA RYSUNKU:			DATA:
RZUT V PIĘTRA BUDYNKU WICA – INSTALACJA KD I SSWIN			AKTUALIZACJA 03.2025
			REWIZJA: 00
SKALA	STADIUM	NR RYS.	ARKUSZ
1:100	PT	E8	---