




STAŁY ZNAK WYSOKOŚCIOWY TYP 1

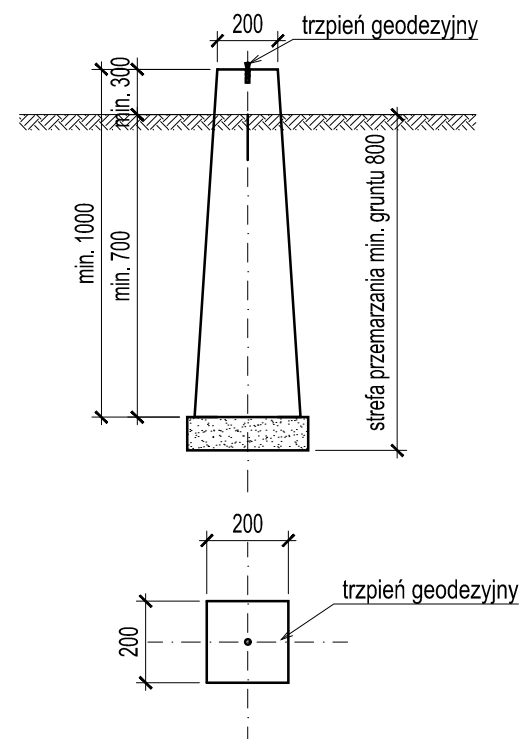

STAŁY ZNAK WYSOKOŚCIOWY  
/ TRZPIEŃ GEODEZYJNY

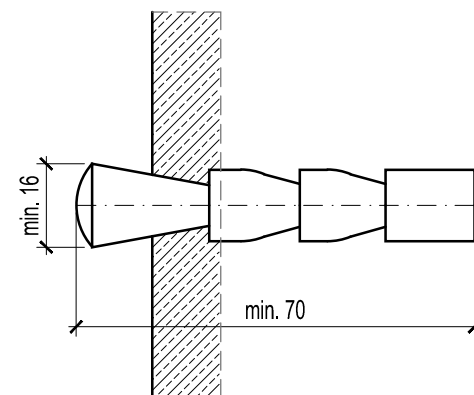

STAŁY ZNAK WYSOKOŚCIOWY TYP 2

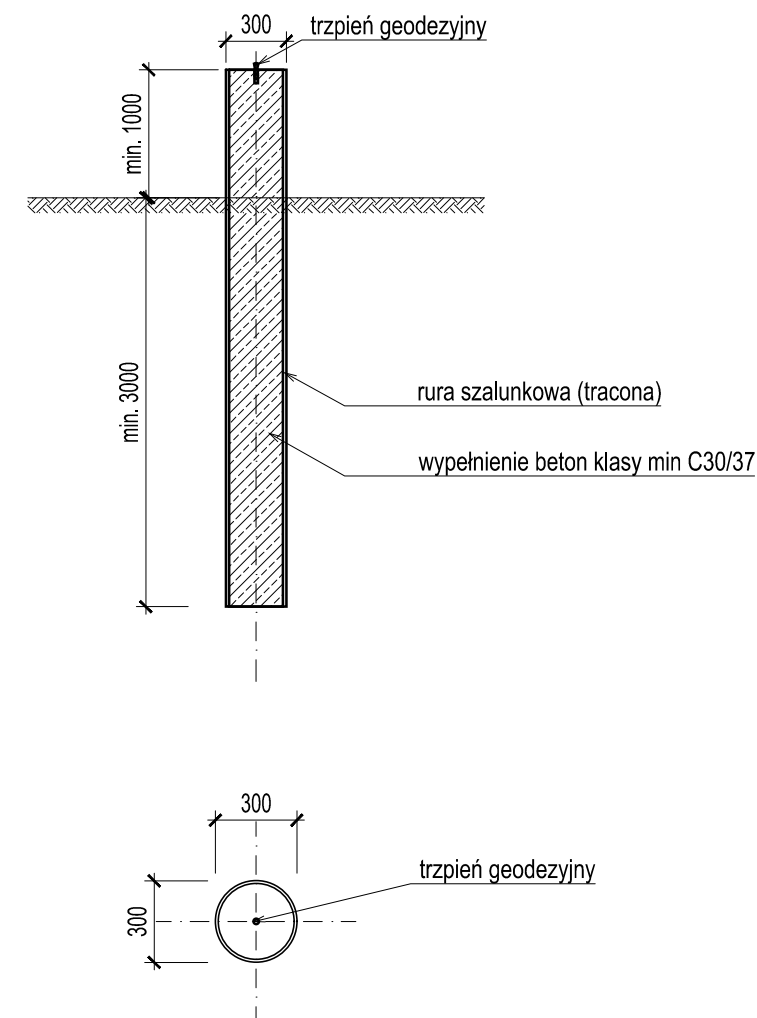

- UWAGI:
1. Znaki wysokościowe montować przy pomocy kleju na bazie żywic syntetycznych.
  2. Średnicę i głębokość otworów należy dostosować do przyjętej średnicy trzpieni oraz zaleceń producenta kleju.
  3. Znaki wysokościowe należy dowiązać do stałego znaku wysokościowego, wykonanego z trwałego materiału i posadowionego na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania.
  4. Stały znak wysokościowy wykonać przed wykonaniem obiektu.
  5. Stały znak wysokościowy powinien być dowiązany do niwelacji państwowej.