



### Remont drogi rolniczej ul. Orkana w miejscowości Pyzówka


Miejscowość: **Pyzówka** Działka nr ewid.: **3107**

Zakres i sposób wykonywania robót:

- podfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej,
- roboty ziemne związane z wymianą słabej podbudowy,
- wzmocnienie podbudowy geosyntetykiem oraz kruszywem naturalnym i łamanym,
- remont nawierzchni asfaltowej (4 cm warstwa wiążącej + 4 cm warstwa ścieralna),
- remont elementów odwodnienia jezdni – korytka betonowe, kraty,
- uzupełnienie poboczy z tłucznia kamiennego 2\*0,2m-0,5m,

Długość remontowanego odcinka: **ok. 323,0 m**,

Szerokość jezdni: **ok. 3,0 m**,

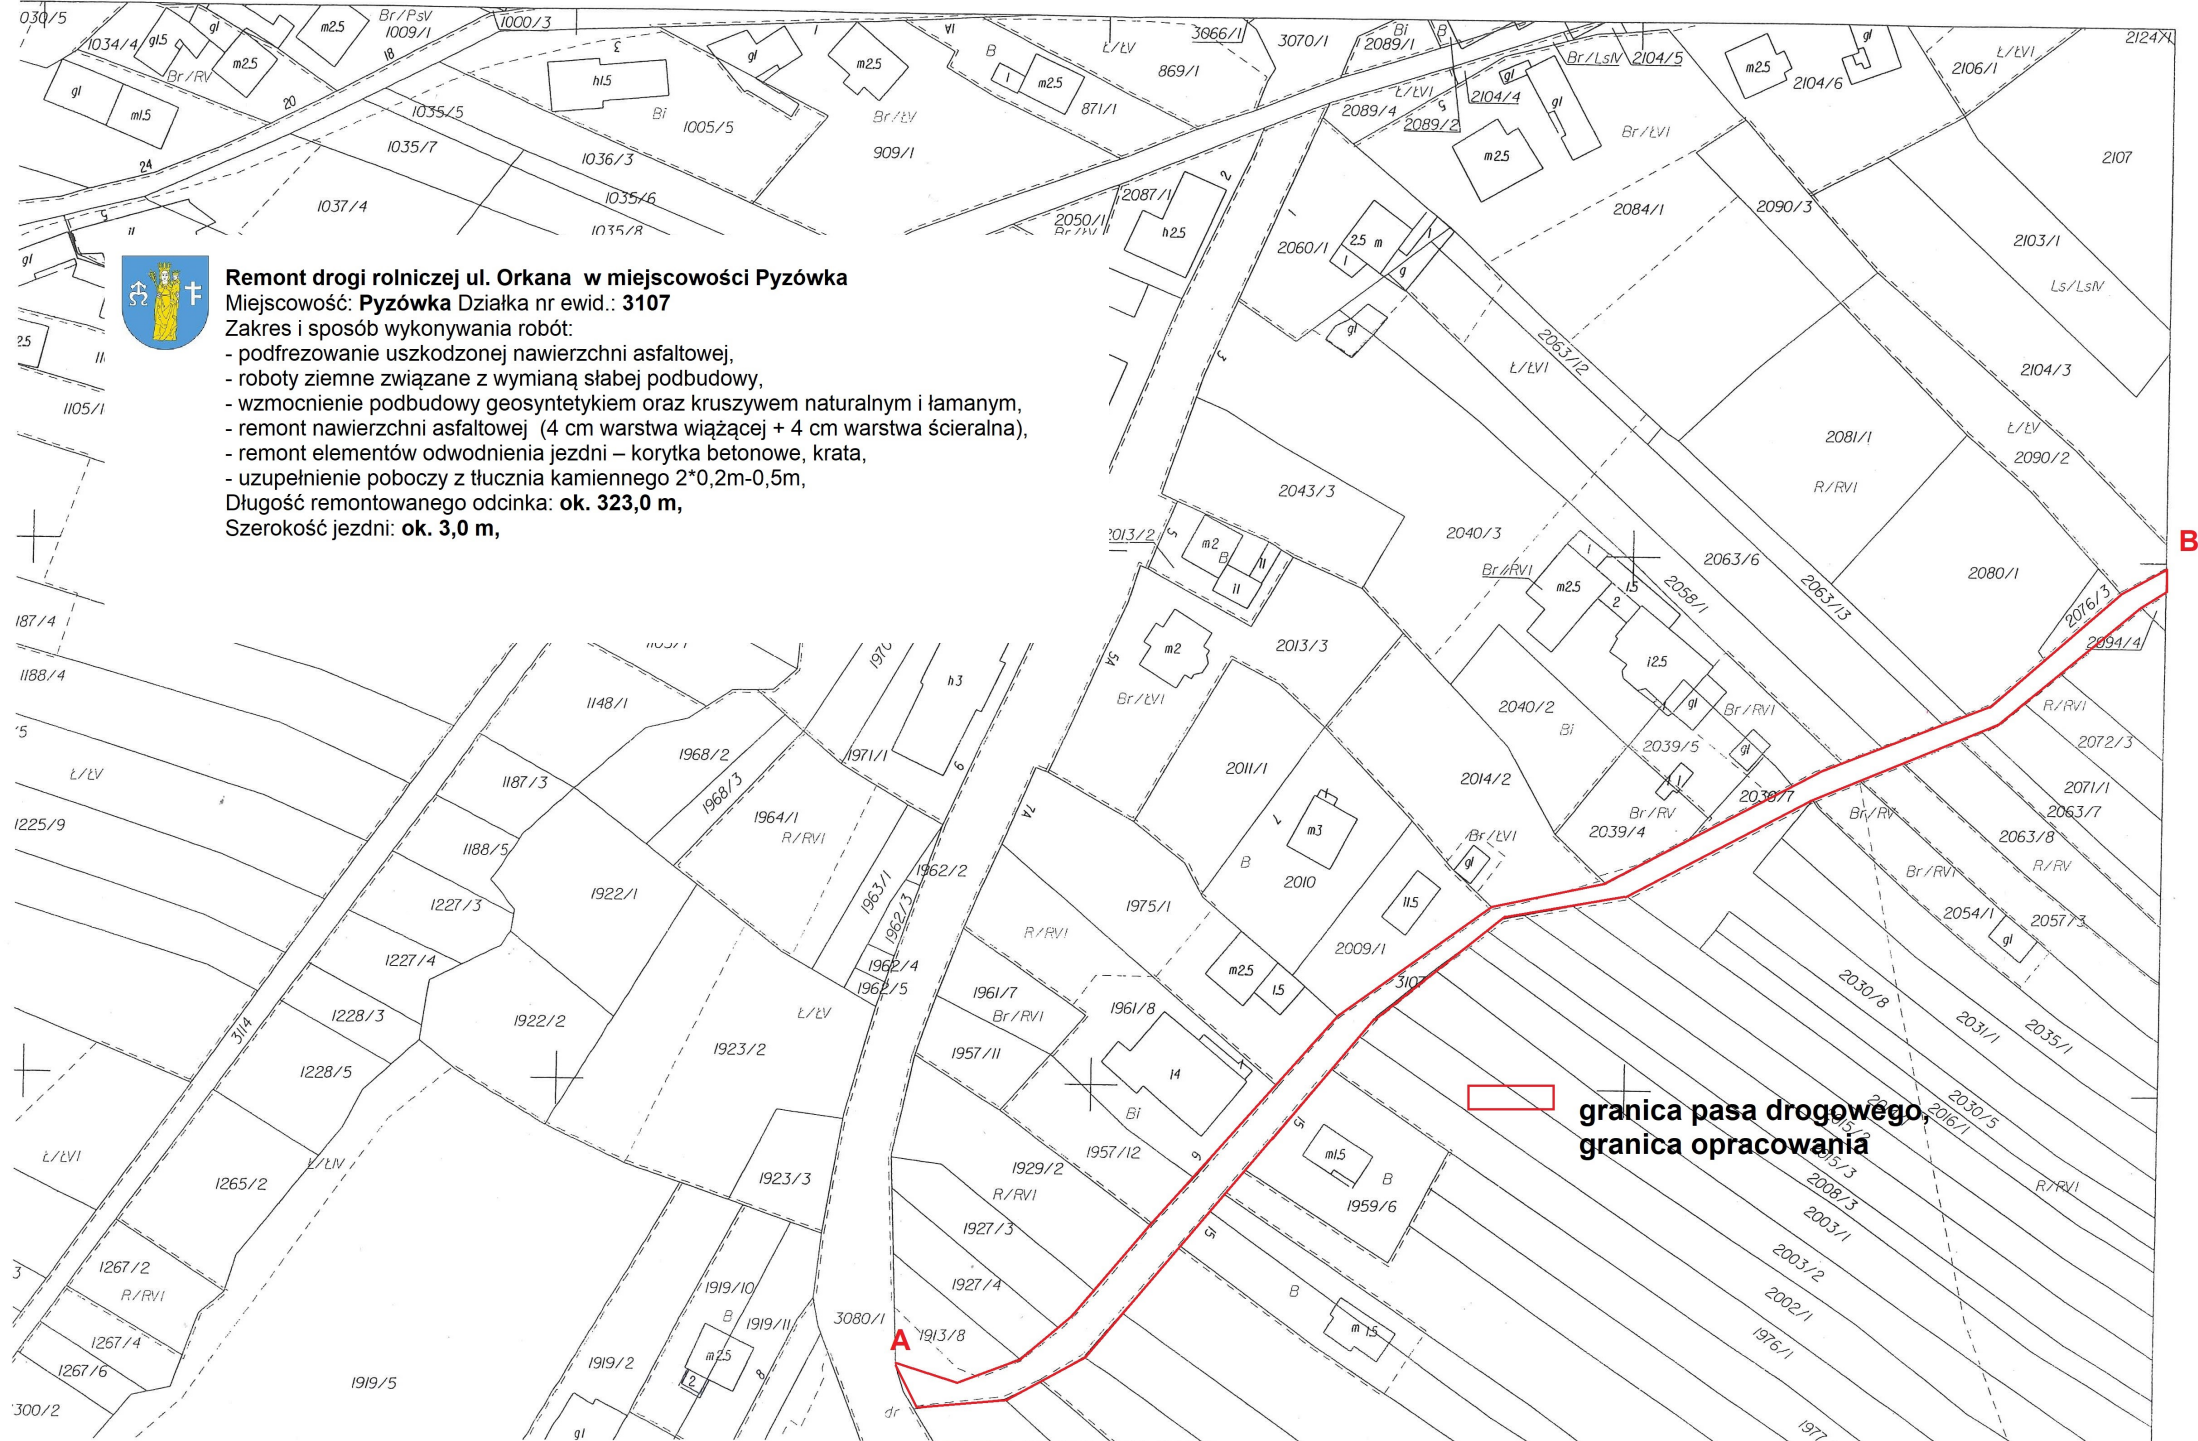

granica pasa drogowego  
granica opracowania