


PRZYKRYCIE SZCZELINY POZIOMEJ
POMIĘDZY PREFABRYKATAMI
1:10



- Uwagi:
1. Taśmę dylatacyjną od strony nasypu zabezpieczyć należy samoprzylepnym paskiem papy wykonywanej na zimno lub geowłókniną separacyjną.
 2. Wszystkie elementy stosowane do zabezpieczenia dylatacji powinny stanowić spójny system zgodnie z zaleceniami producenta.
 3. Połączenia poziome prefabrykatów zabezpieczyć paskiem papy o szerokości 250mm.

PRZYKRYCIE SZCZELINY PIONOWEJ
POMIĘDZY PREFABRYKATAMI
1:10

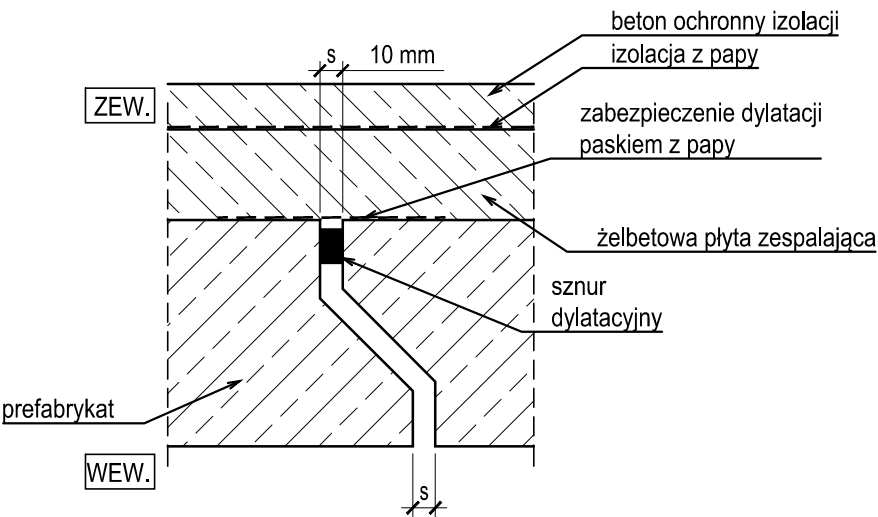