



szczegóły konstrukcyjne

skala 1:20

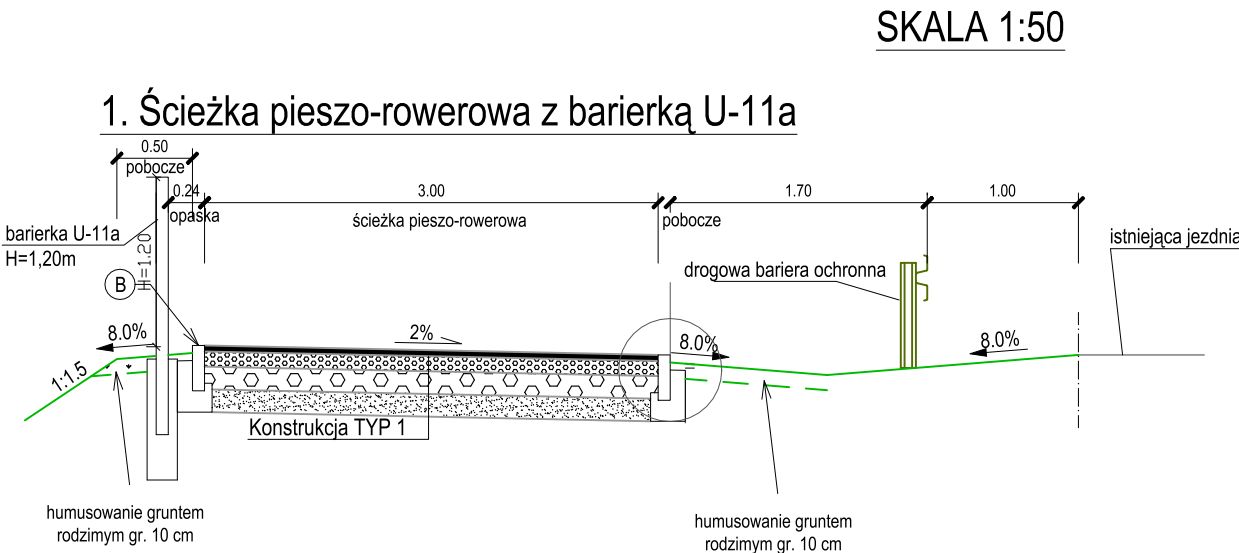

- LEGENDA
- TYP 1
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
 - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej stabilizowanej mechanicznie 0/63 gr. 15 cm
 - warstwa podłoża ulepszanego z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm
- Ⓑ obrzeże betonowe 8x30 cm

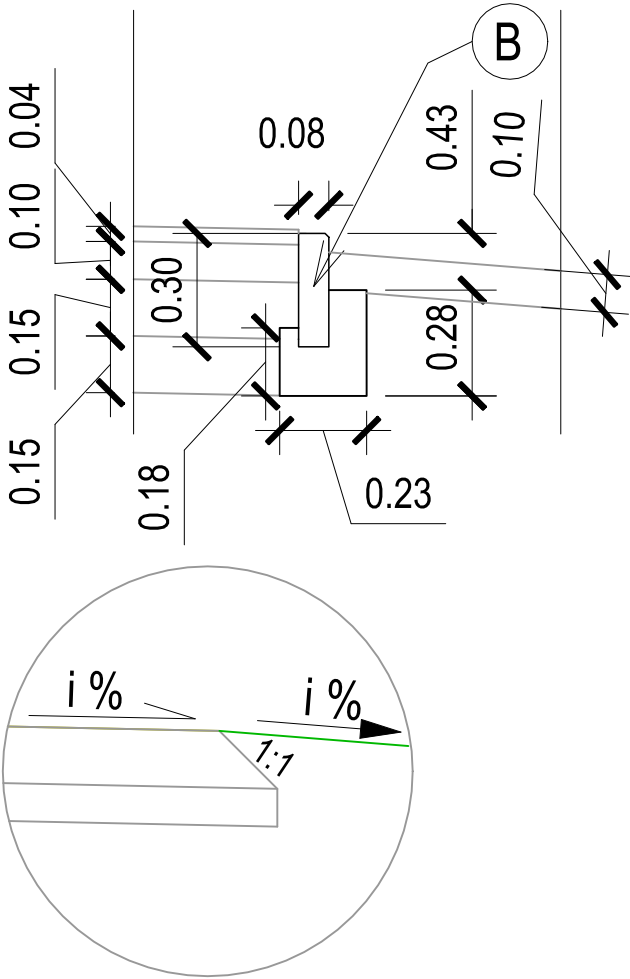

Jednostka projektowa:		Inwestor:			
Kierowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budów i Robót Roman Mądry Błękit, ul. Słoneczna 6; 77-400 Złotów		Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów			
Tytuł opracowania:					
"Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Złotów - Zalesie - Etap II"					
Adres obiektu: woj. wielkopolskie, powiat złotowski, gmina Złotów					
Stadium:					
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					
Branża:		Skala	Nr Rysunku		
Drogowa		1:50/1:20	2.1		
Nazwa rysunku:			Data		
PRZEKRÓJ NORMALNY			17.07.2024		
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Specjalność:	Branża:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	Karol Róg	inżynierska drogowa	drogowa	WKP/0344/POOD/16	