

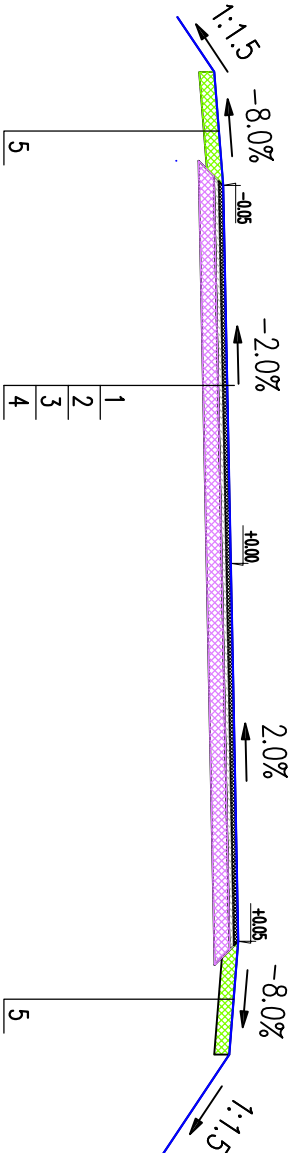
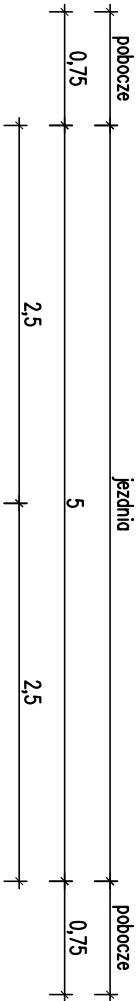




PRZEKRÓJ NORMALNY 0+007.85

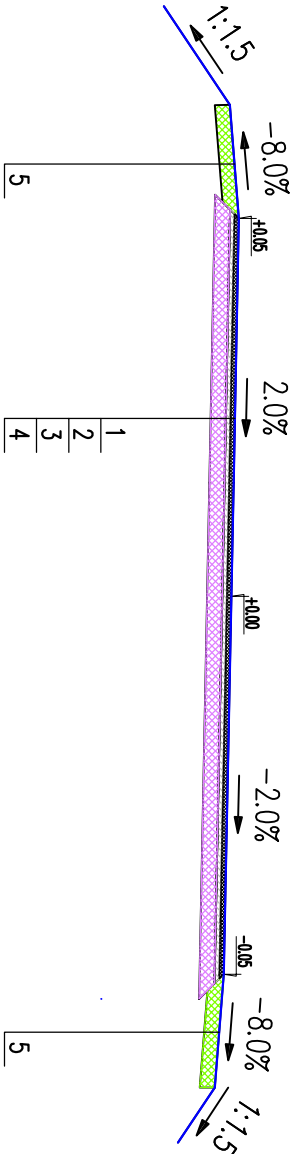

PRZEKRÓJ NORMALNY 0+027.85

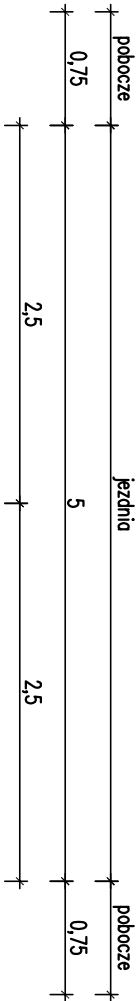

PRZEKRÓJ NORMALNY 0+047.85

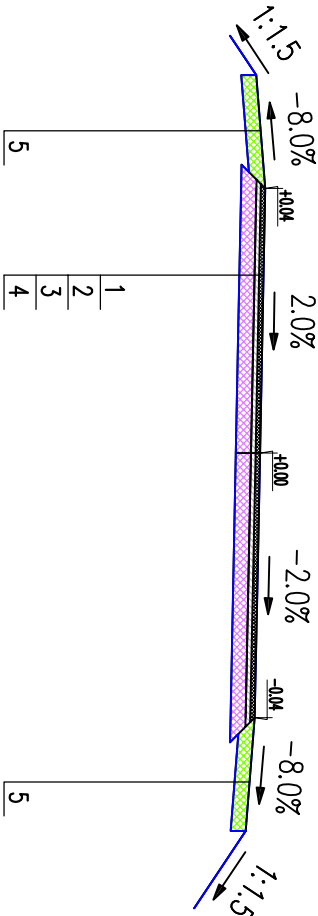

- 1 w-wa ścierna AC8S gr. 4 cm
- 2 w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm
- 3 podbudowa KtSM 0/31.5 mm gr. 10 cm
- 4 ist. podbudowa wyprofilowana do projektowanych spadków
- 5 pobocze z KtSM 0/31.5 gr. 10 cm

Inwestor: Gmina Nakiło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakiło nad Notecią		Wykonawca: LZ PROJEKT Łódź Złomex ul. Kasztanowa 5 89-100 Wąsosz	
Objekt: Remont drogi gminnej 090380C w Sucharach na drodze o numerze ewidencyjnym 71/1 obrzeż 041003_5.0015 Suchary, gmina Nakiło nad Notecią		Nr rys.: 2	
Skala: 1:50		Temat: PRZEKROJE NORMALNE	
Projektant – branża drogowa:		Stadium: PW	
mjr inż. Łódź Złomex uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej nr ew. KUP/0115/P/000/14		Branża: Drogi	
Data: 02.2023			