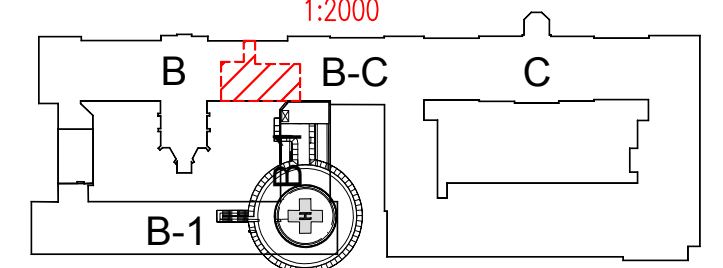


Grzejniki do wymiany na grzejniki higieniczne

- inst. wody zimnej
- inst. wody ciepłej
- inst. cyrkulacji
- inst. wody pożarowej
- inst. kanalizacji sanitarnej
- inst. kanalizacji sanitarnej do Etap I
- inst. gazowa - tlen
- inst. próżnia
- inst. sprężonego powietrza

- proj. wody zimnej
- proj. wody ciepłej
- proj. cyrkulacji
- proj. wody pożarowej
- proj. kanalizacji sanitarnej
- proj. gazowa - tlen
- proj. próżnia
- proj. sprężonego powietrza

1:2000


$$w/s = 420.0 / 594.0$$

UWAGA:

1. Włączenie projektowanej instalacji wodociągowej w pom. Tomografu dokonać do istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej.
2. Instalację kanalizacyjną podposadzkowej w obrębie opracowania należy wymienić. Należy wykonać kanał równoległy do istniejącego przyłączając poszczególne odgałęzienia. Wszystkie odgałęzienia należy wymienić do rewizji na pionach łącznie z wymianą rewizji.
3. Grzejniki w wykonaniu higienicznych montować na wysokości 15cm od posadzki i 10cm od ściany.

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski.

Biuro usług projektowo-wykonawczych
GSCHEPK

INWESTYCJA:	INW
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKU B	SZP
ETAP I - PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI TOMOGRAFII	KAR
KOMPUTEROWEJ	W Z
W RAMACH ZADANIA INWESTYCJI	UL.
"MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO	AD.
ODDZIAŁU MATEMATYKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM.	UL.
KAROLA MARCUKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O."	UL.

ESTOR:
HISTORIA I KULTURA
HISTORIA UNIWERSYTECKI IM.
POLSKA MARCINKOWSKIEGO
WIELKONÓŻYCE SP. Z O.O.
WIELKONÓŻYCE 26

ES:
WIELKONÓŻYCE 26, WIELKONÓŻYCE GÓRA
WIELKONÓŻYCE 26

RZUT PRZYZIEMIA	
NAZWA RYSUNKU: WOD- KAN, C.O. I GAZY MEDYCZNY	
FAZA OPACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	SANITARNIA
PROJEKTANT	TECH. TADEUSZ KOŁODZIEJCZYK UPR. W SPECJ. SANITARNEJ 8381/ZG
PROJEKTANT TECHNOLOGI	MGR INŻ. PAWEŁ WYCYŁKOWSKI UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ 018161/PWBkb/21
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. RAFAL WALICA
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WYCYŁKOWSKA

NR 61/12	
IE	DATA: 08.2024
PODPIS:	SKALA: 1:50
	RYS. NR: S-1