

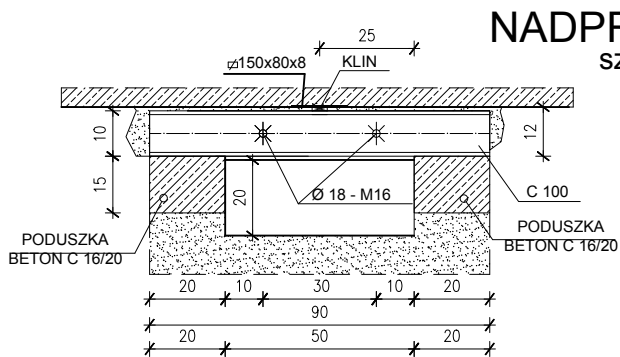
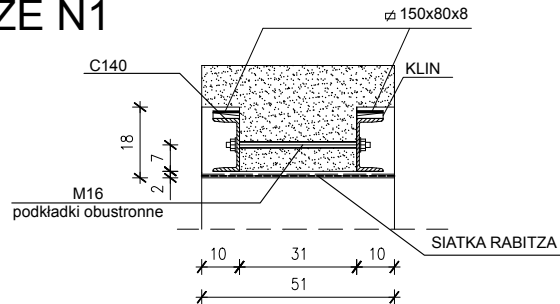




NADPROŻE N1
szt. 3

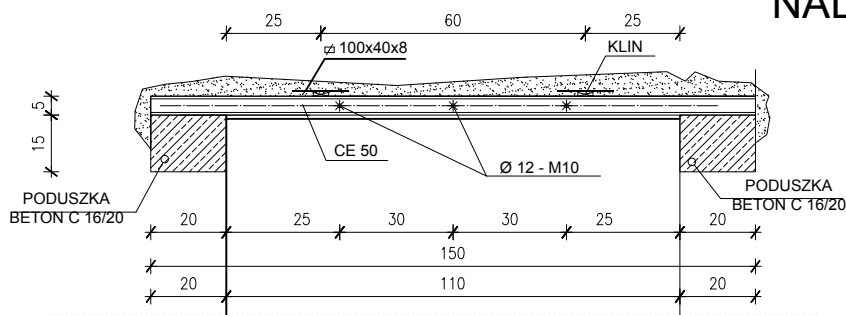



NADPROŻE N2
szt. 1

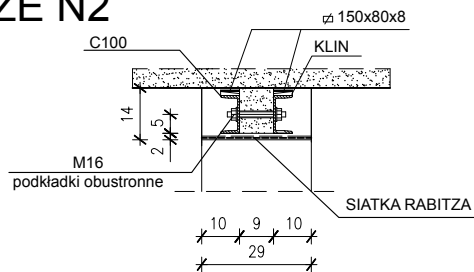


NADPROŻE N3
szt. 1

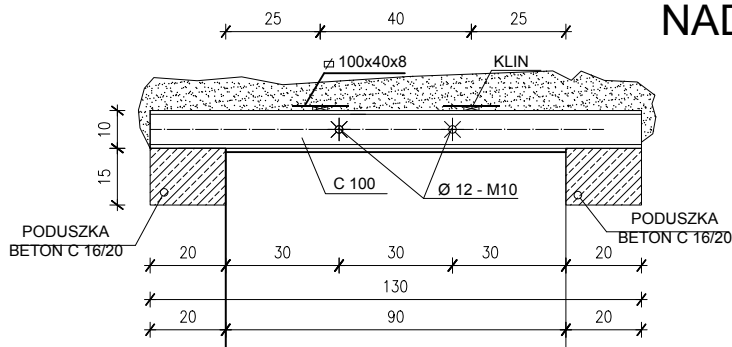

NADPROŻE N4
szt. 1

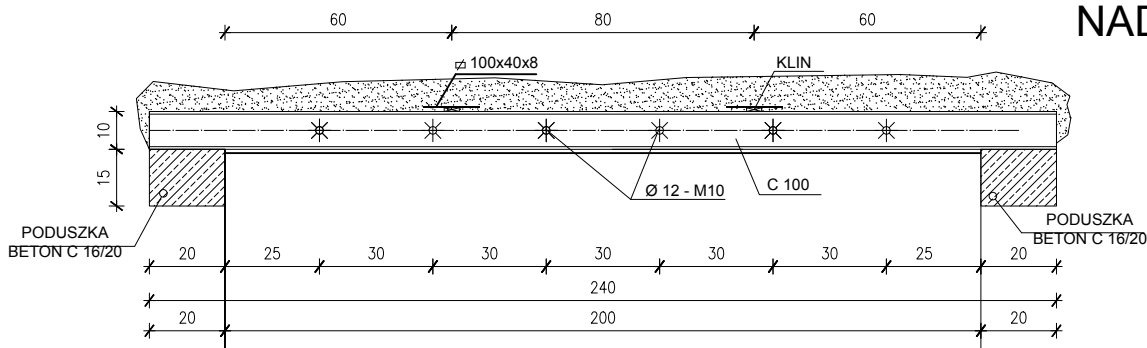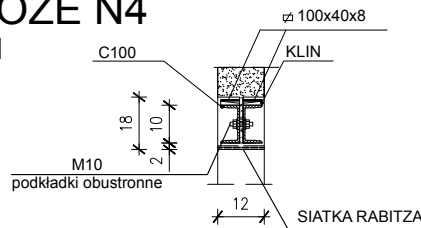

NADPROŻE N5
szt. 1

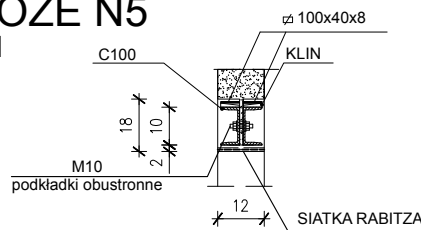

UWAGI DO MONTAŻU BELEK

W czasie wykonywania wyburzeń ścian nośnych prace należy prowadzić w następującej kolejności (dla osadzenia belek nadprożowych stalowych):

- wykuć bruzdę po jednej stronie ściany na głębokość i wysokość kształtownika z nawierceniem otworów dla rurek i osadzić jedną część nadproża;
- wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany, osadzić drugą część nadproża i mocno skrócić śrubami
- nadproża wypełnić zaprawą cementową marki M15
- po osadzeniu nadproża można rozkuć otworu na żądany wymiar (wg projektu architektury)

Wszelkie prace wyburzeniowe prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

Stropy w sąsiedztwie wykrywanych otworów należy maksymalnie odciążyć i dokładnie podstemplować.

STAL S355
ŚRUBY KL. 8.8

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Nazwa elementu	Przekrój [mm]	Długość [m]	Ilość w elemencie [szt.]	Ilość elementów [szt.]	Długość [m]		
					CE 50	C 100	C 140
N1	C140	1,40	2	3			8,40
N2	C 100	0,90	2	1		1,80	
N3	CE 50	1,50	2	1	3,00		
N4	C 100	1,30	2	1		2,60	
N5	C 100	2,40	2	1		4,80	
Długość całkowita [m]					3,00	9,20	8,40
Masa jednostkowa wg przekroju [kg/m]					4,8	10,6	16,0
Masa wg przekroju [kg]					14,5	97,5	134,4
Masa całkowita [kg]					246,4		

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski .

Biuro usług projektowo-wykonawczych
archpeak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL. SULECHOWSKA33/2
ZIELONA GÓRA 65-022
NIP: 929-175-43-39

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKU B
ETAP I - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ

INWESTOR:
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.
KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.
UL. ZYTY 26

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
"MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSĄŻENIE SZPITALNEGO
ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM.
KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O."

ADRES:
UL. ZYTY 26, ZIELONA GÓRA
DZ. NR 61/12

NAZWA RYSUNKU: KONSTRUKCJA NADPROŻY			DATA: 08.2024
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA: 1:20
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	PODPIS:	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ LBS/0161/PWBKb/21		RYS. NR: K-2
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. JACEK MIKODA UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ 2479/93		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MARTA KALINOWSKA		