


BUDYNEK B
RZUT KONDYGNACJI -1

POSADZKI I ODOBJNICE
LEGENDA 1:100

- narożnik aluminiowy z powłoką PCV H=1,5m
- narożnik termoformowalny H=1,5
- narożnik termoformowalny H=1,2
- ARKUSZ BLACHY OŁOWIANEJ RÓWNOWAŻNIKU OŁOWIU 0,4mm
- MAŁOWANIE ŚCIANY NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI FARBĄ LATEKSOWĄ, ŁATWO ZMYWALNA I ODPORNĄ DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.
- OKŁADZINA PCV DO WYSOKOŚCI 1,2M, ŁATWO ZMYWALNA, ODPORNĄ NA USZKODZENIA MECHANICZNE I DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH. POZOSTAŁĄ POWIERZCHNIĘ NALEŻY POMALOWAC FARBĄ LATEKSOWĄ ŁATWO ZMYWALNĄ I ODPORNĄ DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.
- OKŁADZINA PCV NA CAŁEJ WYSOKOŚCI, ŁATWO ZMYWALNA ODPORNĄ NA USZKODZENIA MECHANICZNE I DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.
- OKŁADZINA PCV NA CAŁEJ WYSOKOŚCI, ŁATWO ZMYWALNA ODPORNĄ NA USZKODZENIA MECHANICZNE I DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH. ZABEZPIECZONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM /ARKUSZ BLACHY OŁOWIANEJ, ANTYSTATYCZNA

	WYKŁADZINA PCV, ŁATWO ZMYWALNA, WYWINIĘTA NA ŚCIANIE, ANTYPOŚLIZGOWA, WYWINIĘTA NA ŚCIANIE, COKOLIK H=10CM
	WYKŁADZINA PCV, ŁATWO ZMYWALNA, ANTYSTATYCZNA, WYWINIĘTA NA ŚCIANIE, COKOLIK H=10CM
	WYKŁADZINA PCV, ŁATWO ZMYWALNA, WYWINIĘTA NA ŚCIANIE, COKOLIK H=10CM
	WYKŁADZINA PCV, ŁATWO ZMYWALNA, PRĄDOPRZEWODZĄCA, ZABEZPIECZONA MATERIAŁEM WYWINIĘTA NA ŚCIANIE, COKOLIK H=10CM

SCHEMAT LOKALIZACJI
1:2000

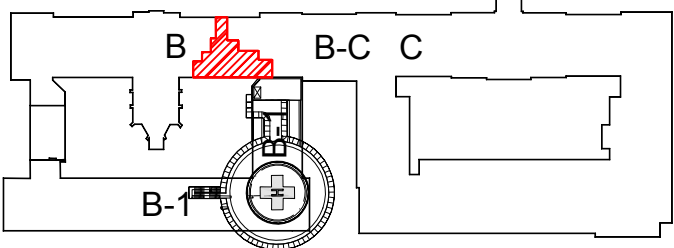

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem	
Biuro usług projektowo-wykonawczych ARCHPEAK	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKU B ETAP I - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O."	INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O. UL. ZYTNY 26 ADRES: UL. ZYTNY 26, ZIELONA GÓRA DZ. NR 61/12
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI I ODOBJNICE	
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	PODPIS:
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. KLAUDIA GRUSZECKA UPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ 26/2008/GW	RYS. NR: A-3
PROJEKTANT: TECHNOLOG: MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ LBS/0161/PWBKb/21	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. RAFAŁ WALICA	DATA: 08.2024
SKALA: 1:100	