


SCHEMAT LOKALIZACJI
1:2000

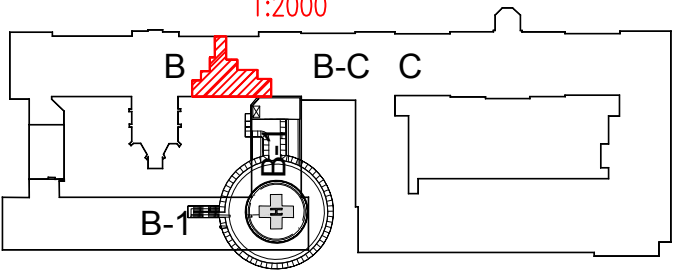

P01	
1 cm	ISTNIEJĄCA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
4 cm	ISTNIEJĄCA WYLEWKA ZBROJONA
	ISTNIEJĄCA FOLIA PE
5 cm	ISTNIEJĄCY STYROPIAN
	ISTNIEJĄCY STROP
	PROJEKTOWANA PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
	PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY

PŁYTA FUNDAMENTOWA P02	
1 cm	PROJEKTOWANA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
0,7 cm	PROJEKTOWANA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,
20 CM	PROJEKTOWANA PŁYTA ŻELBETOWA
	PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY Id>0,5

P03	
1 cm	PROJEKTOWANA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
0,7 cm	PROJEKTOWANA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,7CM
1 cm	PROJEKTOWANA WYLEWKA BETONOWAZBROJONA
	ISTNIEJĄCA WARSTWA POSADZKI
	ISTNIEJĄCA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
10 cm	ISTNIEJĄCY CHUDY BETON
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY Id>0,5

P04	
1 cm	PROJEKTOWANA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
0,7 cm	PROJEKTOWANA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,7C
6 cm	PROJEKTOWANA WYLEWKA BETONOWAZBROJONA
	ISTNIEJĄCA WARSTWA POSADZKI
	ISTNIEJĄCA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
10 cm	ISTNIEJĄCY CHUDY BETON
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY Id>0,5

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem	
Biuro usług projektowo-wykonawczych ARCHPEAK	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKU B ETAP I - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O."	
INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O. UL. ZYTY 26 ADRES: UL. ZYTY 26, ZIELONA GÓRA DZ. NR 61/12	
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A	
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	PODPIS:
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. KLAUDIA GRUSZECKA UPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ 26/2008/GW	
PROJEKTANT: MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ LBS/0161/PWBKb/21	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. RAFAŁ WALICA	
DATA: 08.2024	
SKALA: 1:100	
RYS. NR: A-2	