


SCHEMAT PRZEPOMPOWNI

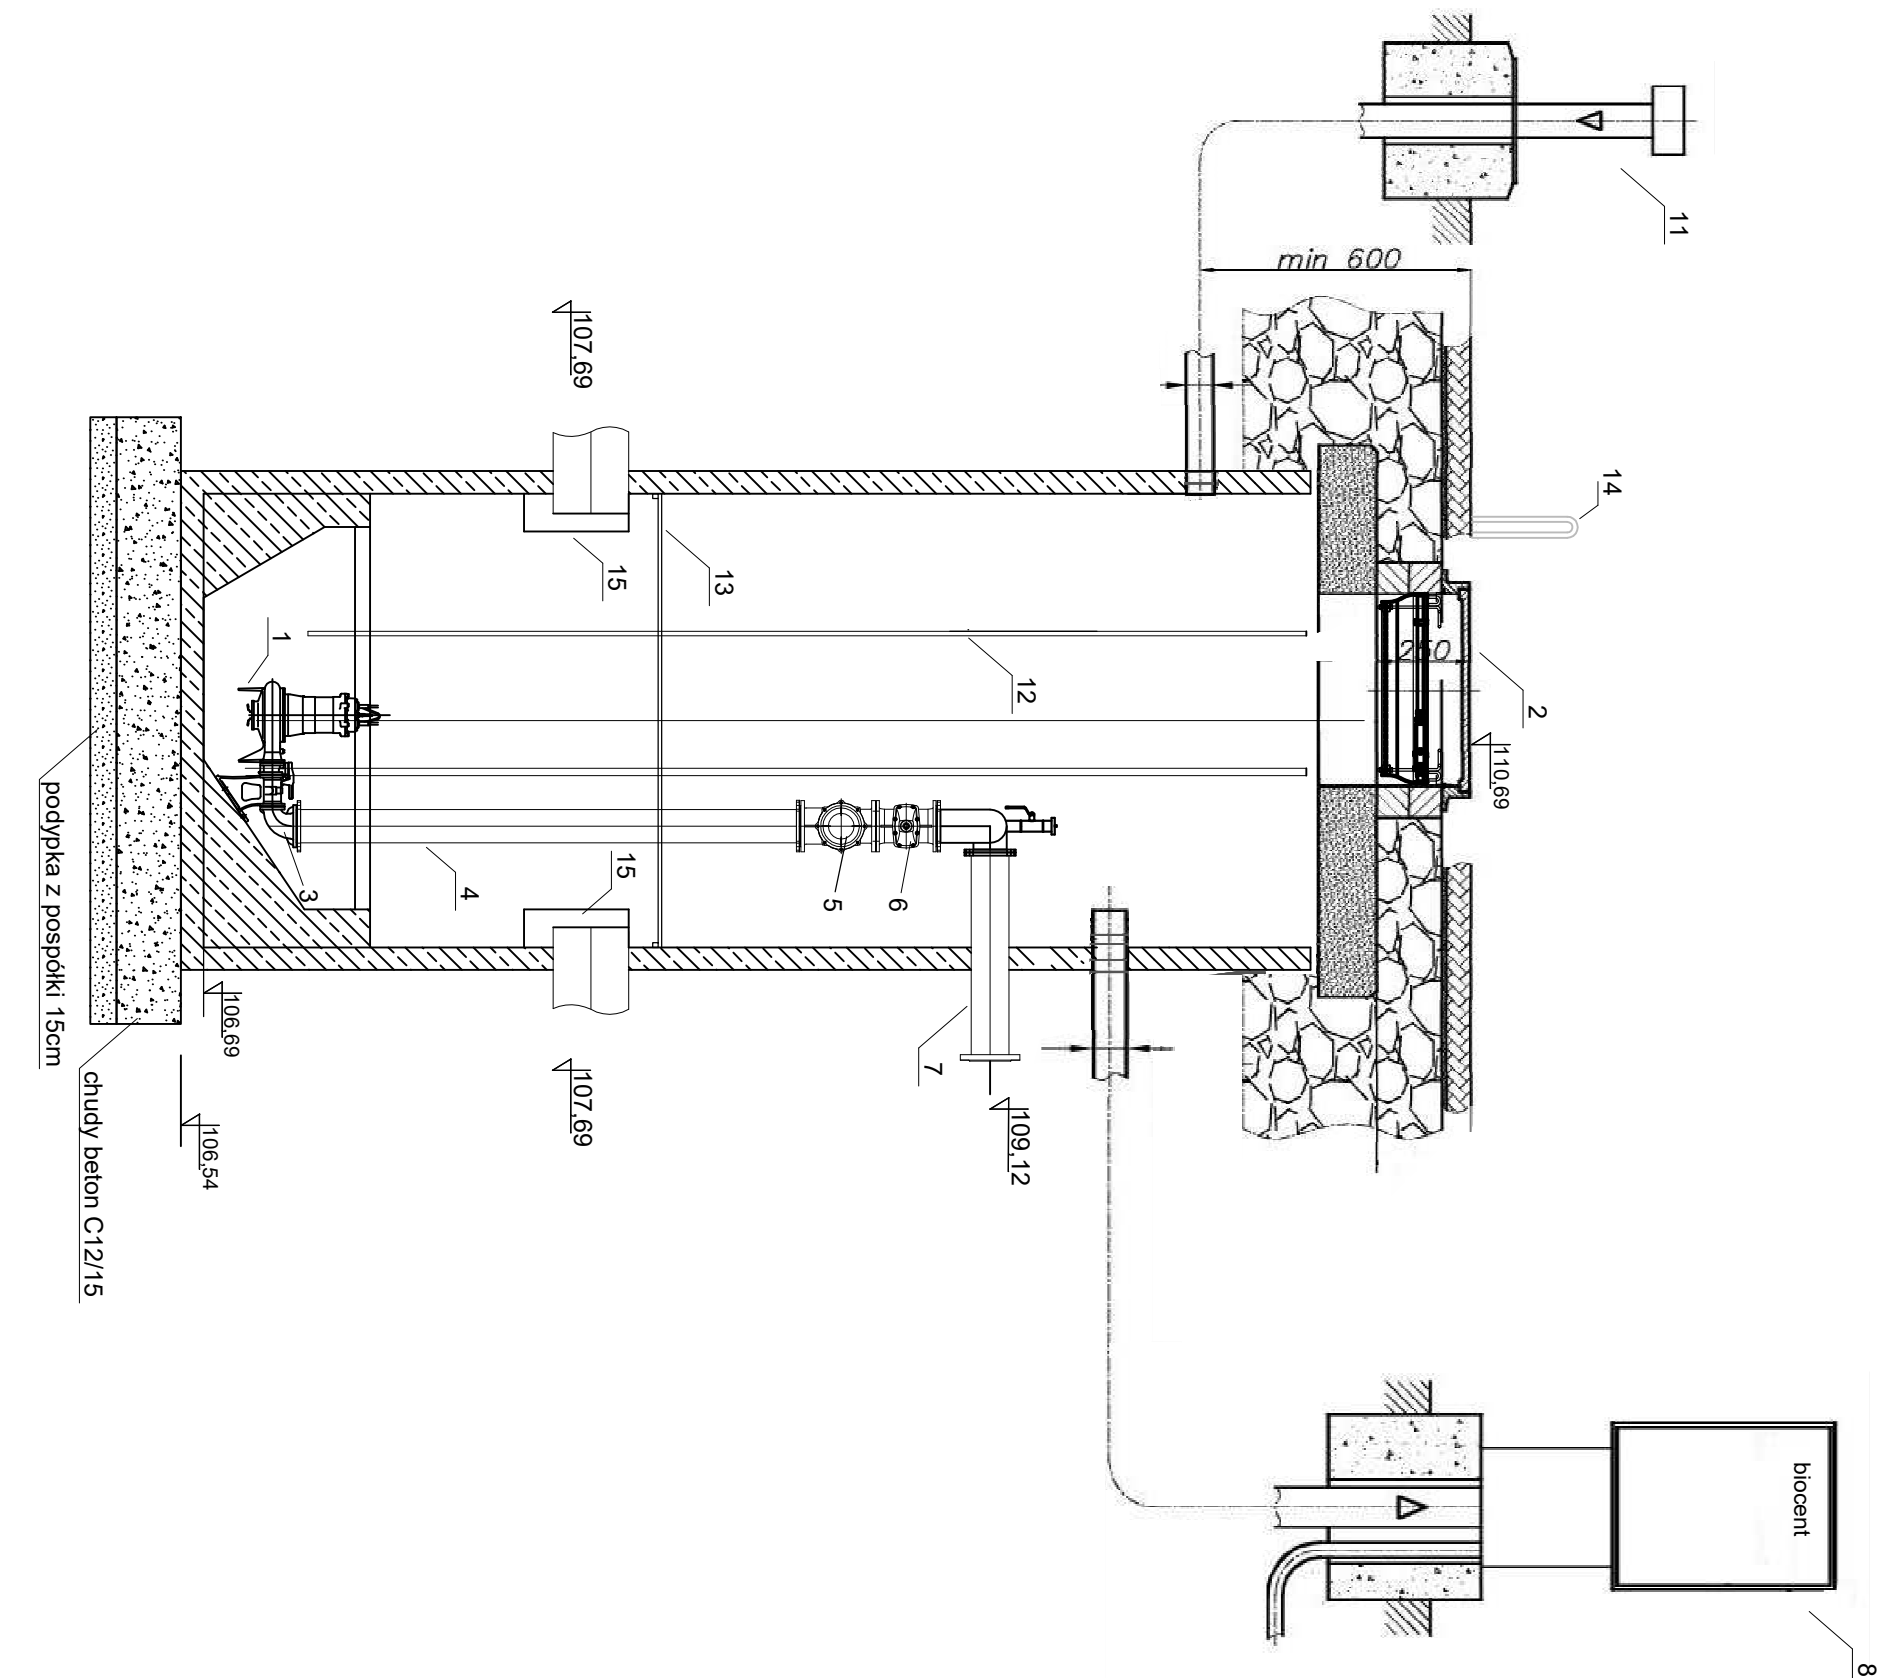

PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH									
MATERIAŁY ZASTOSOWANE W PRZEPOMPOWNI									
				A					
Żelwno sfertolldne				B					
Stal kwnsodoporna - gnt. 1.4301 / AISI304				AL					
LP.	WYPOSAŻENIE	SPECYFIKACJA			MATERIAŁ	JEDN.	ILUŚĆ		
1	POMPA IP68	D80/V4							
2	WLĄZ	ŻELIWIO WLĄZ D400 DN80 F.LTR ANTYPODÓR.			B	SZT.	1		
3	STOPA SPRĘŻĄCĄCA + PROWADNICE	DN80			A+B	SZT.	2		
4	Płony tłoczne	DN80			B	SZT.	2		
5	Zawór zwrotny kulowy	DN80			A	SZT.	2		
6	Zasuwa oddnląjąca mlekukuszczełnlon	DN80			A	SZT.	2		
7	WYŚCIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO	prełscle stal/PE d110			SZT.	1			
8	Szafła sterująca	B54			SZT.	1			
9	Płwyak	IP68				SZT.	1		
10	Sonda hydrosłalczyna w rurze osłonowej 4-20 mA IP68				B	SZT.	1		
11	KOMINEK WENTYLACYJNY	110 + flłlr antyodorowy			STAL	SZT.	1		
12	DRABINA ANTYPÓSLZGOWA BDN	szerokość 330 mm PN-EN 14396/2006 ATEST PZH BK/B/0280/01/2019			B	SZT.	1		
13	PODEST TECHNICZNY	1500			B	SZT.	1		
14	PORĘCZE ZŁĄCZOWE (komplet szt 2)	WYSUWANE			B	SZT.	1		
15	Deflektor / rurowąg dopłwyowy	200 200			B	SZT.	2		
16	Kohlerze łufne				ALUM.	KPL.	0		
17	łańcuchy, kotwy, śruby				B	KPL.			
ZASTOSOWANIE OPCJE DODATKOWE									
1 Nasada płucząca z zaworem						SZT.	1		

Inwestor:	
Gmina Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn	
Obiekt:	
Sieć kanalizacji sanitarnej	
Temat opracowania:	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rabędach	
Nazwa rysunku	
Schemat przepompowni ścieków	
Projektant:	
mgr inż. Arkadiusz Orłowski	
Sprawdzający:	
mgr inż. Łukasz Olczak	
Data:	
16.09.2024 r.	
Stadium:	
P.B.	
Branża:	
Sanitarna	
Skala:	
b.s.	
Nr rysunku:	
6	