


- A - DACH
- papa Broof(t1)
 - płyta żelbetowa
 - pustka powietrzna
 - wełna mineralna 20cm
 - folia paroizolacyjna
 - sufit podwieszany z płyt GK na ruszcie systemowym

- B - PODŁOGA NA GRUNCIE
- płytki ceramiczne
 - wylewka betonowa
 - podsypka piaskowa
 - grunt rodzimy

- SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk cementowo-wapienny
 - bloczki betonowe
 - styropian 15cm
 - tynk cienkowarstwowy

- T - UTWARDZENIE PODJAZDU DO GARAŻU
- kostka betonowa 8cm
 - piasek stabilizowany cementem 6cm
 - tłuczeń 20cm
 - grunt rodzimy

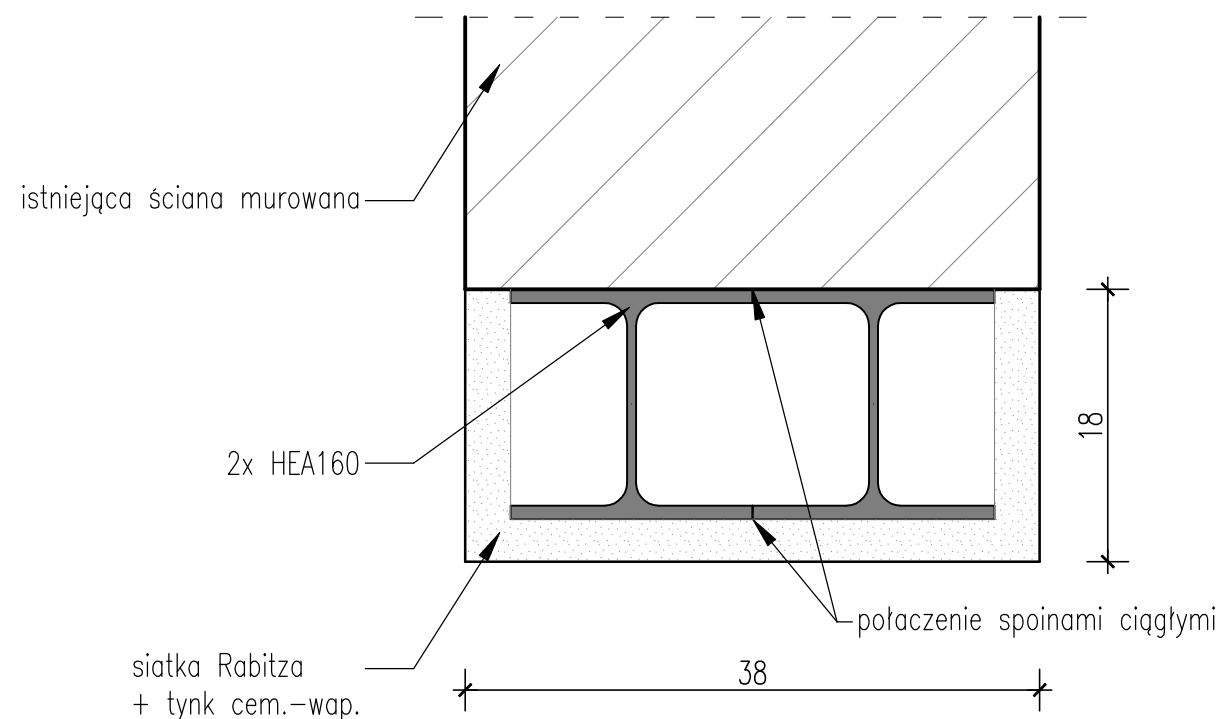

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865607 tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com			
Nazwa	Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie		
Lokalizacja	Bodzanów, dz. nr 33		
Inwestor	Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy		
Branża	ARCHITEKTURA		
Autor	mgr inż. arch. Janina STULA	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	nr uprawnień Rz/A-01/10	podpis
Opracowała	mgr inż. Joanna DĄGA		podpis
Temat rysunku: PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP PRZEKRÓJ X-X		skala 1:50 data GRUDZIEŃ 2020	nr rysunku 22