


PANEL #01

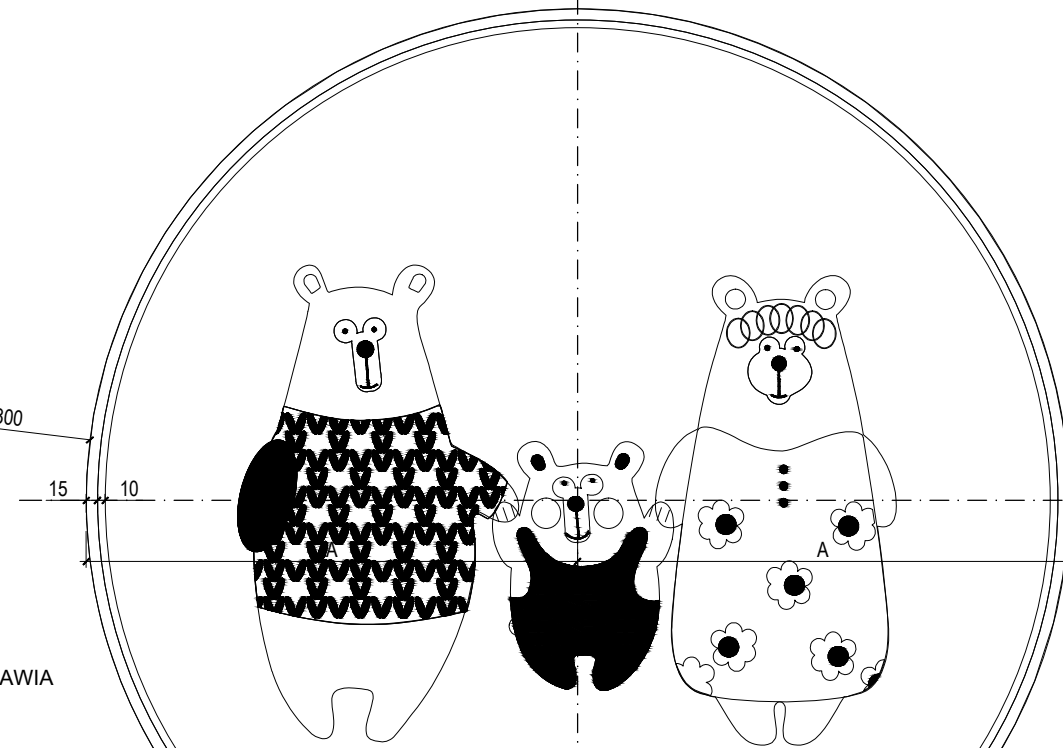


**OKRĄGŁE PANELE ZAWIESZANE NA ŚCIANIE**  
PŁYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM.  
NA PŁYCE NALEŻY NARZĘDZĄĆ PO OBWODZIE RAMKĘ O SZER. 10 MM I GL. 5 MM  
W ODLEGŁOŚCI 15 MM OD KRAWĘDZI PŁYTY. NA PŁYCE PANELU NALEŻY MOCOWAĆ  
APLIKACJE PRZESTRZENNE, PRZEDSTAWIAJĄCE BĄKOWE INTERPRETACJE POSTACI  
ZWIERZĄT DOPASOWANYCH DO NAZWY SALI. MOCOWANIE / ZAWIESZANIE PANELI  
NA ŚCIANIE WG WYKONAŃCY.


#### SALA NR 7 "MISIE"

UWAGA! ZAKŁADA SIĘ WYKONANIE ZWIERZĘCYCH POSTACI W WIELKOŚCI ZBLIŻONEJ  
DO PROPORCJI NA RYSUNKU OBOK. POSTACI NA KAŻDYM PANELU MUSZĄ  
BYĆ INNE, ALE WYKONANE W TECHNOLOGII NADAJĄCEJ SPÓJNY EFEKT PLASTYCZNY.  
KOLORYSTYKA MUSI NAWIĄZYWAĆ DO KOLORÓW WNERZĄ.  
PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJACH. POSTACI MUSZĄ BYĆ PRZESTRZENNE  
I WYKONANE TECHNIKĄ MIESZANĄ (RĘCZNIE-MALARSKO ORAZ LASEROWO)  
Z MATERIAŁÓW DREWNIANYCH LUB DREWNOPOCHODNYCH. RYSUNEK OBOK PRZEDSTAWIA  
OCZEKIWANY PRZEZ PROJEKTANTA EFEKT. DOPUSZCZA SIĘ DOKONYWANIE ZMIAN,  
KTÓRE NALEŻY OMÓWIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM.

PANEL #02

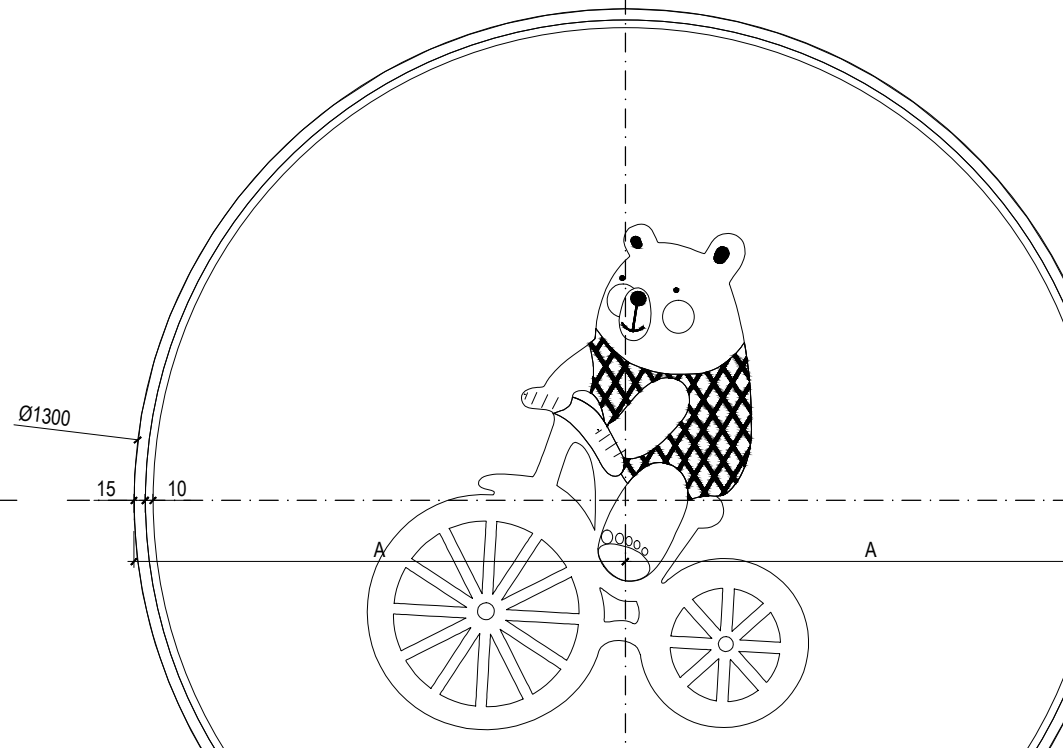

PANEL #03

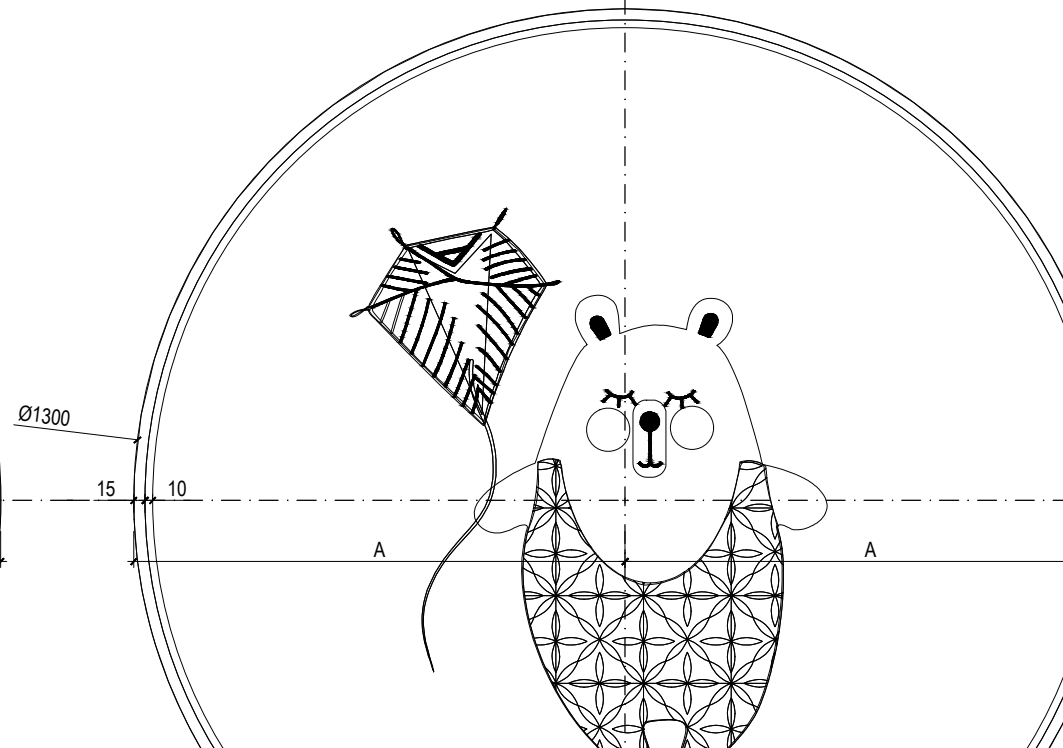


17. SALA NR 7 / MISIE							
OKŁADZINY ŚCIENNE OZNACZENIE / RYSUNEK POGLĄDOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAŁ / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m <sup>2</sup>	SZT.
1.1	TAPETA	TAPETA WYNIKŁOWA, TRÓJKOLOROWY NIEREGULARNY WYGLĄD, LINIOWA WIERZCHNIA WYNIŁU JEST ZADRUKOWANA PRZY UŻYCIU FARBY NA BĄDE WODY. GRAMATURA 350 g/m <sup>2</sup> , WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU ISO 354, OPORNOŚĆ OGNIOWA EN 13501, B s1 d0	ZIELONY Z DESENIEM PUNKTOWYM	SZER. ROLKI 130 cm	-----	56,50	-----
2.1	FARBA	-----	BEZOWY	-----	wg KARTY KOLORÓW	13,24	-----
3.1	COKÓŁ / LISTWA PRZYPODŁOGOWA	LISTWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ŁŁCZONĄ TRÓJWYMIAROWĄ POWIERZCHNIĄ, O WYGLĄDZIE STRUKTURY DREWNA. BUDOWA USTWY: RZĘDZ HOF, BEZCHŁOROWA POWŁOKA PP.	JASNE DREWNO	60 mm (wys.)	-----	21,57 mb	-----
MEBLE WOLONSTOJĄCE (GOTOWE PRODUKTY) / POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGLĄDOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAŁ / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m <sup>2</sup>	SZT.
4.1	STÓŁ / BLAT	PROSTOKĄTNY BLAT, WYKONANY Z PŁYTY WÓRDOWEJ, POKRYTEJ LAMINATEM HPL, BRZEGI ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPODŁOGOWĄ PRZEKROJ POPRZECZNY SKŁEJKI	BIAŁY	120 x 80 mm (szer. x gł.)	NOGI ORAZ BLAT WYŁĄCZNIE Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO KRZESŁA	-----	4
4.2	KPL. NÓG	KOMPLET 4 NÓG KWADRATOWYCH W PRZEKROJ POPRZECZNYM, WYKONANE Z DREWNA BUKOWEGO, NOGA MOCOWANA DO BLATU ZA POMOCĄ 2 SRUB USTAWIANYCH W NARÓŻNIKU NOGI.	DREWNO BUKOWE	59 cm (wys.), PRZEKROJ POPZECZNY NOGI 5x5 cm	NOGI ORAZ BLAT WYŁĄCZNIE Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO KRZESŁA	-----	3 kpl.
4.3	STÓŁ / BLAT	PROSTOKĄTNY BLAT, WYKONANY Z PŁYTY WÓRDOWEJ, POKRYTEJ LAMINATEM HPL, BRZEGI ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPODŁOGOWĄ PRZEKROJ POPRZECZNY SKŁEJKI	BIAŁY	80 x 80 mm (szer. x gł.)	NOGI ORAZ BLAT WYŁĄCZNIE Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO KRZESŁA	-----	1
4.4	KPL. NÓG	KOMPLET 4 NÓG KWADRATOWYCH W PRZEKROJ POPRZECZNYM, WYKONANE Z DREWNA BUKOWEGO, NOGA MOCOWANA DO BLATU ZA POMOCĄ 2 SRUB USTAWIANYCH W NARÓŻNIKU NOGI.	DREWNO BUKOWE	59 cm (wys.), PRZEKROJ POPZECZNY NOGI 5x5 cm	NOGI ORAZ BLAT WYŁĄCZNIE Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO KRZESŁA	-----	1 kpl.
4.5	KRZESŁO	WYKONANE ZE SKŁEJKI BRZODOWEJ, BOCZNE ELEMENTY O GK. 15 MM. POSIADA 2 CHARAKTERYSTYCZNE LINIOWE PERFORACJE O SZER. 12 MM W BOCZNEJ CZĘŚCI KRZESŁA Z OBU STRON, SYMETRYCZNE. KRAWĘDZ SIEDZISKA ZAKRĄGŁONA SKIEROWANA W DOL.	BIAŁY, SIEDZISKO, OPRĄGACIE ORAZ PŁYTY FREZOWANE PO OBWODZIE W POSTACI LINII NATURALNY KOLOR SKŁEJKI, NOGI (BOCZNE KOMPONENTY KRZESŁA)	35 cm (wys.), 31 cm (wys.)	KRZESŁA Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO STÓŁY I SZAFKI	-----	22 6
4.6	FOTEL	KRZESŁO KONFERENCYJNE Z KÓŁKAMI, WYKONANE Z OKLEINY ODBIŁOWEJ BEZCZAROWEJ NA BIAŁO, REGULOWANA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA	KRZYŻAK ALUMINIUM, RAMA TYŁNA, OKLEINA KLEJONA WARSZTOWO- DREWNA, TRZYNIA, 100% POLESTER, kolor JASNY BEZOWY	71 x 71 x 43-56 cm (szer. x gł. x wys. siedziska)	-----	-----	1
4.7	BIURKO	BIURKO O PROSTEJ FORMIE Z SZUFLADĄ, KTÓRA POSIADA BLOKADĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ NADMIERNEMU WYSUNIECIU. NOGA W POSTACI RAMY STALOWEJ, DRUGA PŁYTA PEŁNA PIONOWA - MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU Z PRAWEJ LUB LEWEJ STRONY. BIURKO POSIADA OTWÓR W BŁOCIE, UMOŻLIWIAJĄCY PRZEPROWADZENIE PRZEWODÓW.	BIAŁY	73 x 50 x 75 cm (szer. x gł. x wys.)	-----	-----	1
4.8	SZAFKA NISKA	WYKONANA Z LAMINOWANEJ PŁYTY MEBLOWEJ, BRZEGI ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPODŁOGOWĄ PRZEKROJ POPRZECZNY SKŁEJKI, PROSTA, KĄCIATA FORMA MEBLA, GÓRNA PŁYTA KORPUSU NAKŁADANA NA BOCZNE PŁYTY.	BIAŁY	103,2x40x37 cm (szer. x gł. x wys.)	-----	-----	2
4.9	SZAFKA	WYKONANA Z LAMINOWANEJ PŁYTY MEBLOWEJ, BRZEGI ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPODŁOGOWĄ PRZEKROJ POPRZECZNY SKŁEJKI, PROSTA, KĄCIATA FORMA MEBLA, GÓRNA PŁYTA KORPUSU NAKŁADANA NA BOCZNE PŁYTY.	BIAŁY	88 x 103,2 x 40 cm (wys. x szer. x gł.)	-----	-----	5
4.10	FRONTY	WYKONANE Z LAKIEROWANEJ PŁYTY MDF, WYKONCZONE SATYNĄ, POSIADA OTWÓR LINIOWY (obustronnie zakręglony, prostopadły krawędzi) W DOLNEJ CZĘŚCI (szer. wewn. 28 mm oraz d. 120 mm) ORAZ UCHWYTY DREWNIANY, LINIOWY (obustronnie zakręglony, prostopadły krawędzi) W GÓRNEJ CZĘŚCI FRONTU (szer. 30 mm oraz d. 140 mm). USTAWIENIE FRONT	BIAŁY	29,4 x 33,4 cm (wys. x szer.)	-----	-----	51

UWAGA !!!  
PROJEKT WYKONANY W WNEETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE  
PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

17. SALA NR 7 / MISIE							
MEBLE / ZABUDOWY NA ZAMÓWIENIE OZNACZENIE / RYSUNEK POGLĄDOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAŁ / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m <sup>2</sup>	SZT.
5.1	-----	ZABUDOWA STOLARSKA WYKONCZONE SATYNĄ, POSIADA OTWÓR LINIOWY (obustronnie zakręglony, prostopadły krawędzi) W DOLNEJ CZĘŚCI (szer. wewn. 28 mm oraz d. 120 mm) ORAZ UCHWYTY DREWNIANY, LINIOWY (obustronnie zakręglony, prostopadły krawędzi) W GÓRNEJ CZĘŚCI FRONTU (szer. 30 mm oraz d. 140 mm). USTAWIENIE FRONT	-----	6230 x 2600 x 420 mm (szer. x wys. x gł.)	-----	-----	1
5.2	-----	ZABUDOWA STOLARSKA WYKONCZONE SATYNĄ, POSIADA OTWÓR LINIOWY (obustronnie zakręglony, prostopadły krawędzi) W DOLNEJ CZĘŚCI (szer. wewn. 28 mm oraz d. 120 mm) ORAZ UCHWYTY DREWNIANY, LINIOWY (obustronnie zakręglony, prostopadły krawędzi) W GÓRNEJ CZĘŚCI FRONTU (szer. 30 mm oraz d. 140 mm). USTAWIENIE FRONT	-----	1500 x 2150 x 800 mm 1000 x 1900 x 800 mm (szer. x wys. x gł.)	-----	-----	1 kpl.
5.3	-----	ZABUDOWA GRZEJNIKÓW	FRONTOWA ZABUDOWA GRZEJNIKÓW, WYKONANIE I WYMIARY wg SCHEMATU NA ODRĘBNYM RYSUNKU.	-----	-----	-----	3
5.4	-----	TABLICA WYSTAWNICZO-INFOR MACYJNA W ZDZOBNEJ RAMIE DREWNIANEJ LAKIEROWANEJ	-----	-----	-----	-----	2
5.5	-----	ZABUDOWA PŁYTOWO-LISTWOWA MOCOWANA NA DRNAMI ORAZ NA GÓRNEJ PŁASZCZYZNIE OŚCIEŻY OTWORU OKIENNEGO	-----	-----	-----	-----	2
5.6	-----	LISTWA ZWIERZĄCZĄCA TAPETĘ PO OBWODZIE POMIESZCZENIA	PÓŁWAŁEK DREWNIANY, LAKIEROWANY BEZBARWNYM LAKIEREM, MOCOWAĆ JAKO ELEMENT MASKUJĄCY GÓRNĄ KRAWĘDZ TAPETY	DREWNO BUKOWE	20 mm (szer.)	-----	18,46 mb

GRAFIKI / ELEMENTY IDENTYFIKACJI							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGLĄDOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAŁ / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m <sup>2</sup>	SZT.
6.1	-----	OKRĄGŁY PANEL DEKORACYJNY Z APLIKACJAMI BAKOWYMI	OKRĄGŁY PANEL ZAWIESZANY NA ŚCIANIE. PŁYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM. NA PŁYCE NALEŻY NARZĘDZĄĆ PO OBWODZIE RAMKĘ O SZER. 10 MM I GL. 5 MM W ODLEGŁOŚCI 15 MM OD KRAWĘDZI PŁYTY. NA PŁYCE PANELU NALEŻY MOCOWAĆ APLIKACJE PRZESTRZENNE, PRZEDSTAWIAJĄCE BĄKOWE INTERPRETACJE POSTACI ZWIERZĄT ZWIERZĄT - SZCZEGÓŁY WG OPISU NA RYSUNKU	OKRĄGŁY PANEL Z PŁYTY MDF O GR. 16 MM W KOLORZE NATURALNYM ORAZ LAKIEROWANEJ LAKIEREM BEZBARWNYM APLIKACJE PRZESTRZENNE WYKONAC Z PŁYTY DREWNOPOCHODNYCH W TECHNICE MIESZANEJ - SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU	APLIKACJE BĄKOWE NALEŻY WYKONAC RZEMIEŚLNICZO-ARTYSTY TYCZNYMI ORAZ PRZY ZAST. LASERA DO CIECZA GRAWIEROWANIA	-----	3
6.2	-----	OKRĄGŁY PANEL IDENTYFIKACYJNY Z NAZWĄ POMIESZCZENIA	OKRĄGŁY PANEL ZAWIESZANY NA DRZEWACH DO TOILETY I DO MAGAZYNU ZWIERNIAJĄCY NADWIE POMIESZCZ. WYKONAC Z PŁYTY MDF MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY A NASTĘPNIE FREZOWANEJ PO OBWODZIE W POSTACI LINII NATURALNY KOLOR SKŁEJKI, NOGI (BOCZNE KOMPONENTY KRZESŁA)	OKRĄGŁY PANEL Z PŁYTY MDF O GR. 8 MM, MALOWANEJ NA BIAŁO, NAPIĘT Z PŁYTY HDF O GR. OK. 4MM W KOLORZE NATURALNYM (gr. ok. 4 mm) WYCIĄNY LASEROWO I KLEJONY DO BIAŁEJ PŁYTY NA JEJ OSI	-----	-----	2

- przed realizacją wymagane jest zwierytowanie wymiarów wneetr przez wykonawców  
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać  
odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych  
oraz stosowane zgodnie ze sztuką budowlaną i kanami produktów  
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora  
- detuning i drewnopodobne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zależą się  
słowo: wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zależnie od drożności ewakuacyjnej),  
pokrywać regularnie impregnatem ognioochronnym - wymaga to wcześniejszych  
konsultacji z właściwym Inspektoratm Szaty Pożarnej  
- słowo: wyłącznie kaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakterioobójczymi i  
grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni  
publicznej  
- wszystkie kolory malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)  
- meble wodoodporne i zabudowy (jeśli wystąpią) w kuchni i w strefie drogi ewakuacyjnej  
wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Ins. Straży Pożarnej)  
- projekt układu gromadzenia odpadów wyłącznie materiał wstępny do realizacji  
przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględnić moc źródła, ich kolor oraz charakter  
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wyliczać w odniesieniu do karty kolorów i materiałów  
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wneetr oraz rozważania zamienne należy  
konsultować z projektantem - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w  
projekcie wneetr, które mogą w istotny sposób zmienić charakter realizacji wneetr bez  
uprzedniej konsultacji z autorami projektu  
- projekt wykonawczy wneetr zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych  
elementów i powinien być zwierytowany przez odpowiedzialnego wykonawcę i finalnie  
dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu  
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki  
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

INWESTOR	GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO			
OBIEKT	ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "LEŚNA PRZYGODA"			
TEMAT RYS.	PROJEKT WYKONAWCZY WNEŹR / ETAP 2	1:50,		
TYTUŁ RYS.	SALA 7 MISIE ARANŻACJA_KLASY_IDENTYFIKACJA			
PROJEKT WNEŹR	CGL ARCHITEKTURA WNEŹR RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI JOANNA KACZYK SP. J. UL. AL. ZWYCZYSTA 96/98, 81-451 GDYNIA			
	PROJEKTANT PROWADZĄCY			
	dr arch.wneźr Radosław Czerniejewski			
	PROJEKTANT arch.wneźr Karolina Skala-Marchelek		NF 0	
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszystkie znaczące zmiany w projekcie wneźr konsultować z projektantami				