



PANEL #01

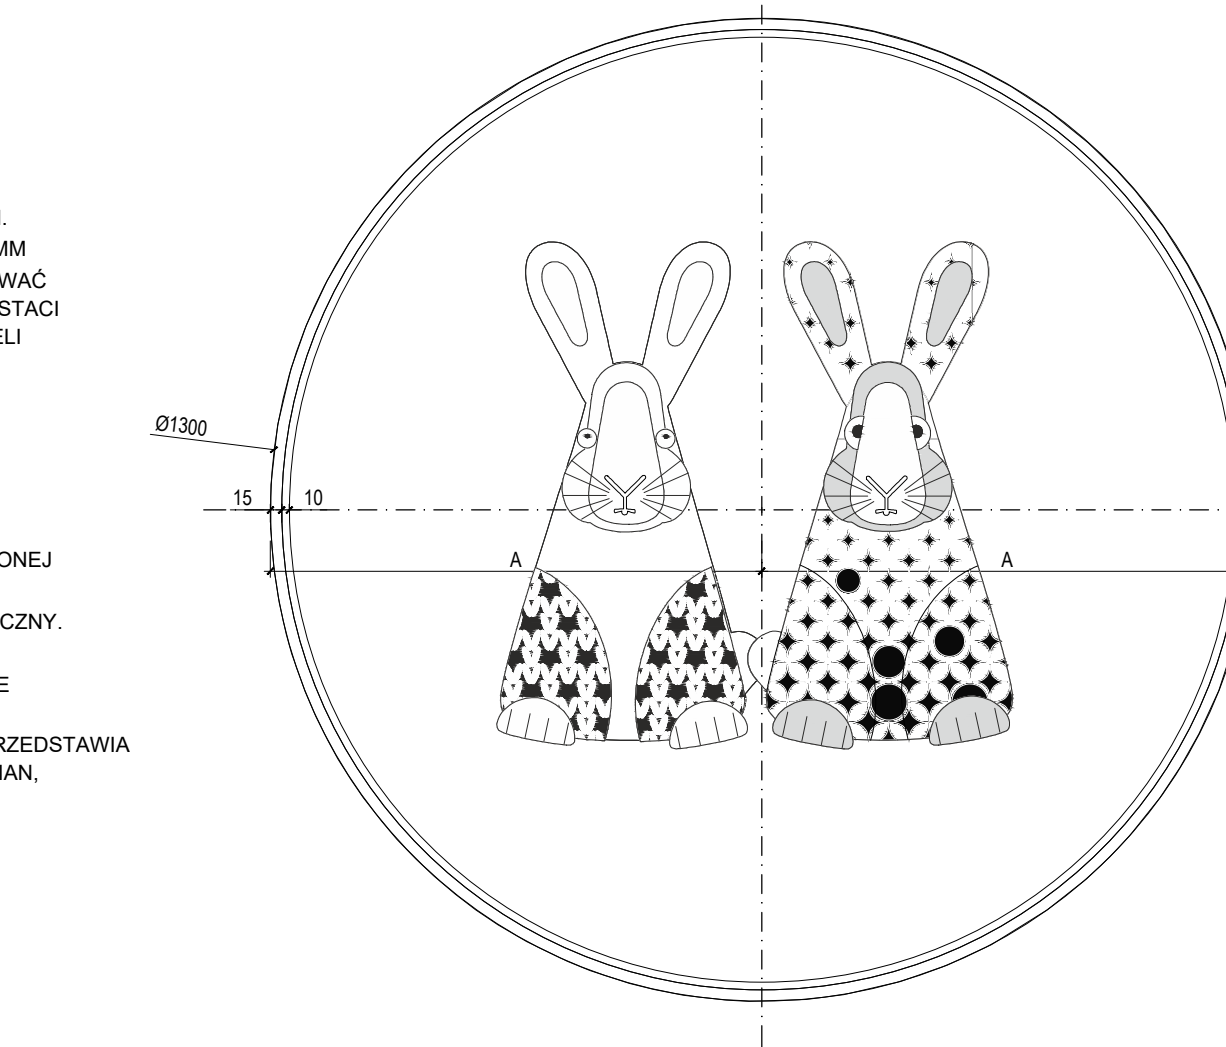

PANEL #02

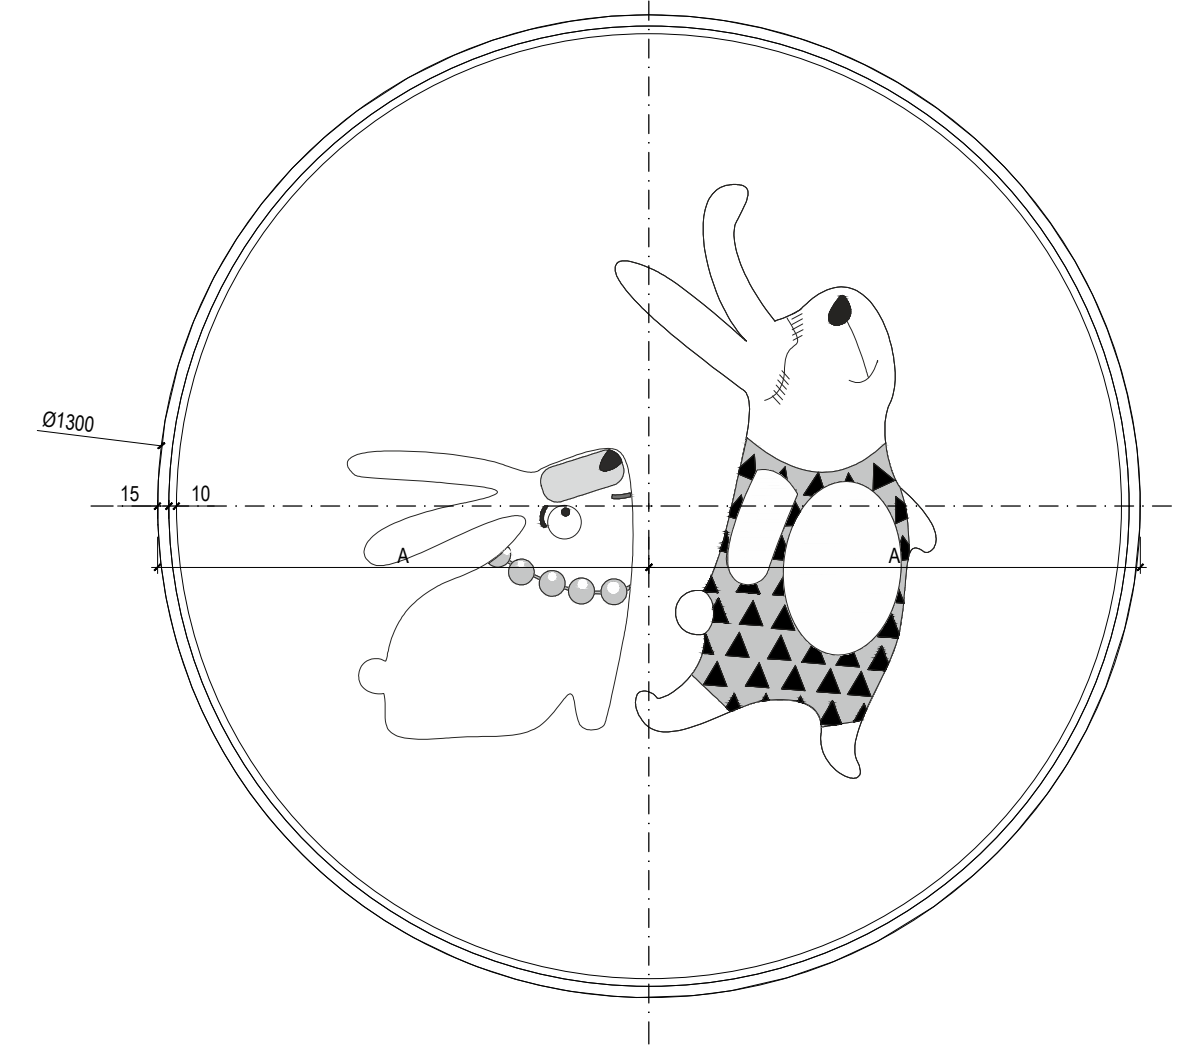

**OKRĄGŁE PANELE ZAWIESZANE NA ŚCIANIE**  
PŁYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM.  
NA PŁYTC NALEŻY NAFREZOWAĆ PO OBWODZIE RAMKĘ O SZER. 10 MM I GL. 5 MM  
W ODLEGŁOŚCI 15 MM OD KRAWĘDZI PŁYTY. NA PŁYTC PANELU NALEŻY MOCOWAĆ  
APLIKACJE PRZESTRZENNE, PRZEDSTAWIAJĄCE BAJKOWE INTERPRETACJE POSTACI  
ZWIERZĄT DOPASOWANYCH DO NAZWY SALI. MOCOWANIE / ZAWIESZANIE PANELI  
NA ŚCIANIE WG WYKONAWCY.

**SALA NR 1 "ZAJĄCZKI"**  
UWAGI ZAKŁADA SIĘ WYKONANIE ZWIERZĘCYH POSTACI W WIELKOŚCI ZBLIŻONEJ  
DO PROPORCJI NA RYSUNKU OBOK. POSTACI NA KAŻDYM PANELU MUSZĄ  
BYĆ INNE, ALE WYKONANE W TECHNOLOGII NADAJĄCEJ SPÓJNY EFEKT PLASTYCZNY.  
KOLORYSTYKA MUSI NAWIĄZYWAĆ DO KOLORÓW WNETRZA.  
PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJACH. POSTACI MUSZĄ BYĆ PRZESTRZENNE  
I WYKONANE TECHNIKĄ MIESZANĄ (TECZNIE MALARSKO ORAZ LASEROWO)  
Z MATERIAŁÓW DREWNIANYCH LUB DREWNOPOCHODNYCH. RYSUNEK OBOK PRZEDSTAWIA  
OCIEKANY PRZEZ PROJEKTANTA EFEKT. DOPUSZCZA SIĘ DOKONYWANIE ZMIAN,  
KTÓRE NALEŻY OMÓWIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM.

1. SALA NR 1 / ZAJĄCZKI							
OKŁADZINY ŚCIENNE							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGŁADOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAL / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m2	SZT.
1.1	TAPETA	TAPETA WINYLOWA, TRÓJKOLOROWY NIEREGULARNY WYGLĄD LNL, WARSZTWA WIECZYNNA WINYLU JEST ZABEZPIECZONA PRZY UŻYCIU FARBY NA BAZIE WODY. GRAMATURA 160 g/m2, WSPŁÓCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU ISO 354, OPORNOŚĆ OGNIA EN 13501, B s1 d0	ZIELONY Z DESENIEM PUNKTOWYM	SZER. ROLKI 130 cm	-----	53,97	-----
2.1	FARBA	-----	BEZOWY	-----	wg KARTY KOLORÓW	13,20	-----
3.1	COKÓŁ / LISTWA PRZYPODŁOGOWA	LISTWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TŁOCZĄ, TROJWYMIAROWA POWIERZCHNIĄ, O WYGLĄDZIE STRUKTURY DREWNA. BUDOWA LISTWY: ROZDZ. HDF, BEZCZŁOPOWA POWŁOKA PP.	JASNE DREWNO	60 mm (wys.)	-----	21,44 mb	-----
MEBLE WOLNOSTOJĄCE (GOTOWE PRODUKTY) / POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGŁADOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAL / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m2	SZT.
4.1	STÓŁ / BLAT	PROSTOKĄTNY BLAT, WYKONANY Z PŁYTY WÓRWEJ, POKRYTEJ LAMINATEM HPL, BRZEGI ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPOMINAJĄCYM PRZEKROJ POPRZECZNY SKLEJKI	BIAŁY	120 x 80 mm (szer. x gł.)	NOGI ORAZ BLAT WYŁĄCZNIE Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO KRZESŁA	-----	4
4.2	KPL. NÓG	KOMPLET 4 NÓG KWADRATOWYCH W PRZEKROJU POPRZECZNYM WYKONANE Z DREWNA BUKOWEGO. NOGA MOCOWANA DO BLATU ZA POMOCĄ 2 ŚRUB USTAWIONYCH W NAROZNIKU NOGI.	DREWNO BUKOWE	59 cm (wys.), PRZEKROJ POPRZECZNY NÓGI 5x5 cm, 53 cm (wys.), PRZEKROJ POPRZECZNY NÓGI 5x5 cm	NOGI ORAZ BLAT WYŁĄCZNIE Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO KRZESŁA	-----	1 kpl.
4.3	STÓŁ / BLAT	PROSTOKĄTNY BLAT, WYKONANY Z PŁYTY WÓRWEJ, POKRYTEJ LAMINATEM HPL, BRZEGI ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPOMINAJĄCYM PRZEKROJ POPRZECZNY SKLEJKI	BIAŁY	80 x 80 mm (szer. x gł.)	NOGI ORAZ BLAT WYŁĄCZNIE Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO KRZESŁA	-----	1
4.4	KPL. NÓG	KOMPLET 4 NÓG KWADRATOWYCH W PRZEKROJU POPRZECZNYM WYKONANE Z DREWNA BUKOWEGO. NOGA MOCOWANA DO BLATU ZA POMOCĄ 2 ŚRUB USTAWIONYCH W NAROZNIKU NOGI.	DREWNO BUKOWE	53 cm (wys.), PRZEKROJ POPRZECZNY NÓGI 5x5 cm	NOGI ORAZ BLAT WYŁĄCZNIE Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO KRZESŁA	-----	1 kpl.
4.5	KRZESŁO	WYKONANE ZE SKLEJKI BRZOSZOWEJ BOCZNE ELEMENTY O GR. 15 MM. POSIADA 2 CHARAKTERYSTYCZNE LINIOWE PERFORACJE O SZER. 5 MM W BOCZNEJ CZĘŚCI KRZESŁA Z OBU STRON, SYMETRYCZNE. KRAWĘDZ SIEDZISKA ZAOKRĄGLONA SKIEROWANA W DOL.	BIAŁY; SIEDZISKO, OBRACIE ORAZ PŁYTY STEŻĄCE NÓGI, NATURALNY KOLOR SKLEJKI, NOGI BOCZNE KOMPONENTY KRZESŁA	35 cm (wys.), 31 cm (wys.)	KRZESŁA Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO STÓŁY I SZAFKI	-----	6
4.6	FOTEL	KRZESŁO KONFERENCYJNE Z KÓLKAMI, WYKONANE Z OKLEINY DEBOWEJ BEŁCOWANEJ NA BIAŁO, REGULOWANA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA	KRZYŻAK ALUMINIUM, RAMA TYŁNA OKLEJANA KLEJONĄ WARSZTOWO - DEBOWA, TKAJANA, 100% POLIESTER, KOLOR JASNY BEZOWY	71 x 71 x 43-56 cm (szer. x gł. x wys. siedziska)	-----	-----	1
4.7	BIURKO	BIURKO O PROSTEJ FORMIE Z SZUFLADĄ, KTÓRA POSIADA BŁOKADĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ NADMIERNEMU WYSUNIĘCIU NOGA W POSTACI RAMY STAŁOWEJ. DRUGA PŁYTA PEŁNA POKROWA - MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU Z PRAWEJ LUB LEWEJ STRONY. BIURKO POSIADA OTWÓR W BLACIE, UMOŻLIWIAJĄCY PRZEPROWADZENIE PRZEWODÓW.	BIAŁY	73 x 50 x 75 cm (szer. x gł. x wys.)	-----	-----	1
4.8	SZAFKA NISKA	WYKONANA Z LAMINOWANEJ PŁYTY MEBLOWEJ, BRZEGI ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPOMINAJĄCYM PRZEKROJ POPRZECZNY SKLEJKI. PROSTA, KĄCIATA FORMA MEBLA. GÓRNA PŁYTA KORPUSU NAKŁADANA NA BOCZNE PŁYTY.	BIAŁY	103,2x40x37 cm (szer. x gł. x wys.)	-----	-----	2
4.9	SZAFKA	WYKONANA Z LAMINOWANEJ PŁYTY MEBLOWEJ, BRZEGI ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPOMINAJĄCYM PRZEKROJ POPRZECZNY SKLEJKI. PROSTA, KĄCIATA FORMA MEBLA. GÓRNA PŁYTA KORPUSU NAKŁADANA NA BOCZNE PŁYTY.	BIAŁY	98 x 103,2 x 40 cm (wys. x szer. x gł.)	-----	-----	4
4.10	FRONTY	WYKONANE Z LAKIEROWANEJ PŁYTY MDF, WYKONCZENIE SATYNĄ. POSIADAJĄ OTWÓR LINIOWY (obustronnie zakręglony, prostokątny kształt) W DOLNEJ CZĘŚCI (szer. wewn. 26 mm oraz gł. 120 mm) ORAZ UCHWYT DREWNIANY, LINIOWY (obustronnie zakręglony, prostokątny kształt) W GÓRNEJ CZĘŚCI FRONTU (szer. 30 mm oraz gł. 140 mm). USTAWIENIE: FRONT	BIAŁY	29,4 x 33,4 cm (wys. x szer.)	-----	-----	42

1. SALA NR 1 / ZAJĄCZKI							
MEBLE / ZABUDOWY NA ZAMÓWIENIE							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGŁADOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAL / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m2	SZT.
5.1	-----	ZABUDOWA STOLARSKA WOLNOSTOJĄCYCH SZAFEK Z FRONTAMI FUNKCJĄ ZABUDOWY: MEZEL DO PRZECHOWYWANIA	-----	5200 x 2600 x 420 mm (szer. x wys. x gł.)	-----	-----	1
5.2	-----	ZABUDOWA STOLARSKA W FORMIE OTWARTEGO DOMKU (DŁ. DŁ. DŁ. KOMPLET - DWA DOMKI O RÓŻNYCH WYMIARACH)	-----	1500 x 2150 x 800 mm 1000 x 1900 x 800 mm (szer. x wys. x gł.)	-----	-----	1 kpl.
5.3	-----	ZABUDOWA GRZEJNIKÓW	FRONTOWA ZABUDOWA GRZEJNIKÓW, WYKONANIE I WYMIARY WG SCHEMATU NA ODRĘBNYM RYSUNKU.	1540 x 1040 mm (szer. x wys.) 1540 x 740 mm (szer. x wys.)	-----	-----	2
5.4	-----	TABLICA WYSTAWNICZNO-INFORMACYJNA W ODDZIELNYM RAMIE DREWNIANEJ LAKIEROWANEJ	-----	1350 x 1300 mm (szer. x wys.)	-----	-----	1
5.5	-----	ZABUDOWA PŁYTOWO-LISTWOWA MOCOWANA NAD DRZWIAMI ORAZ NA GÓRNEJ PŁASZCZYZNIE OŚCIEŻY OTWORU OKIENNEGO	-----	-----	-----	-----	2
5.6	-----	LISTWA ZWIEŃCZAJĄCA TAPETĘ PO OBWODZIE POMIESZCZENIA	PÓŁWAŁEK DREWNIANY, LAKIEROWANY BEZBARWNYM LAKIEREM, MOCOWAĆ JAKO ELEMENT MASKUJĄCY GÓRNA KRAWĘDZ TAPETY	DREWNO BUKOWE	20 mm (szer.)	-----	19,36 mb
GRAFIKI / ELEMENTY IDENTYFIKACJI							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGŁADOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAL / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m2	SZT.
6.1	-----	OKRĄGŁY PANEL DEKORACYJNY Z APLIKACJAMI BAJKOWYMI	OKRĄGŁY PANEL ZAWIESZANY NA ŚCIANIE. PŁYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM. NA PŁYTC NALEŻY NAFREZOWAĆ PO OBWODZIE RAMKĘ O SZER. 10 MM I GL. 5 MM W ODLEGŁOŚCI 15 MM OD KRAWĘDZI PŁYTY. NA PŁYTC PANELU NALEŻY MOCOWAĆ APLIKACJE PRZESTRZENNE, PRZEDSTAWIAJĄCE BAJKOWE INTERPRETACJE POSTACI ZWIERZĄT - SZCZEGÓŁY WG OPISU NA RYSUNKU	OKRĄGŁY PANEL Z PŁYTY MDF O GR. 16 MM W KOLORZE NATURALNYM (ORAZ LAKIEROWANEJ LAKIEREM BEZBARWNYM). APLIKACJE PRZESTRZENNE WYKONAC Z PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W TECHNICZ MIESZANEJ - SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU	APLIKACJE BAJKOWE NALEŻY WYKONAĆ METODAMI RZEMIEŚNICZO-ARTYSTYCZNYMI ORAZ PRZY ZAST. LASEROWO DO CIECIA GRAWIEROWANIA	-----	2
6.2	-----	OKRĄGŁY PANEL IDENTYFIKACYJNY Z NAZWĄ POMIESZCZENIA	OKRĄGŁY PANEL ZAWIESZANY NA DRZWIACH DO TOALETY I DO MAGAZYNU ZAWIERAJĄCY NAZWE POMIESZCZENIA, WYKONAC Z PŁYTY MDF MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY A NASTĘPNIE FREZOWANE PO OBWODZIE W POSTACI LINII (szer. 5 mm, gł. 5 mm) OŚCIEŻY OTW. KRAWĘDZI O 10 MM, NAPISY WYKONAC Z PŁYTY MDF W KOLORZE NATURALNYM (z gł. 4 mm) WYKONAC LASEROWO I KLEJONY DO BIAŁEJ PŁYTY NA JEJ OSI	OKRĄGŁY PANEL Z PŁYTY MDF O GR. 8 MM, MALOWANEJ NA BIAŁO, NAPIS Z PŁYTY HDF O GR. OK. 4MM W KOLORZE NATURALNYM	<b>UWAGA !!!</b> PROJEKTOWANIE WNETRZA PRZYGOTOWANYCH NA PODSTAWIE PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.	-----	2

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnetrz przez wykonawcę  
- wszystkie zastosowane materiały wykonawcy, kleje i lakiery powinny być zawieszone  
odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych  
oraz stosowanie zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów  
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora  
- detuning i dźwiękochłonne materiały wykonawcy oraz konstrukcyjne zaleca się  
stosować wyłącznie z właściwościami budowlanymi (zaleca się na drodze ewaluacyjnej),  
pokrywać regularnie impregnatem ognioochronnym - wymaga to wcześniejszych  
konsultacji z właściwym inspektorat Straży Pożarnej  
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakterioobójczymi i  
grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymagającymi atestami w przestrzeni  
publicznej  
- wszystkie szcapy malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)  
- meble wolnostojące i zabudowę (jeśli występuje) usytuowane w strefie drogi ewakuacyjnej,  
wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Insp. Straży Pożarnej)  
projekt układu graw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał informacyjny do przeanalizacji  
przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględnić moc źródła, ich kolor oraz charakter  
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wyliczać w odcieniach do karty kolorów i materiałów;  
wszystkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozważania zamienne należy  
konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w  
projekcie wnetrz, które mogą w istotny sposób zmienić charakter realizacji wnetrz bez  
uprzedniej konsultacji z autorami projektu  
- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych  
elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedzialnego wykonawcę branżystę oraz  
dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu  
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki  
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

INWESTOR	GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO	
OBIEKT	ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "LEŚNA PRZYGODA"	
TEMAT RYS.	PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2	1:50, 1:10
TYTUŁ RYS.	SALA 1_ZAJĄCZKI ARANŻACJA_KŁADY_IDENTYFIKACJA	
PROJEKT WNETRZ	CGL ARCHITEKTURA WNĘTRZ RADOSŁAW CZERNIEJSKI JOANNA TKACZYK SP. J., UL. AL. ZWYCZYSTA 96/98, 81-451 GDYNIA	
	PROJEKTANT PROWADZĄCY dr arch. wnetrz Radosław Czerniejewski	
PROJEKTANT	arch. wnetrz Karolina Skala-Marchelek	NR 04
	UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszystkie znaczące zmiany w projekcie wnetrz konsultować z projektantami.	