



Układ pionowy
Styk z dachem

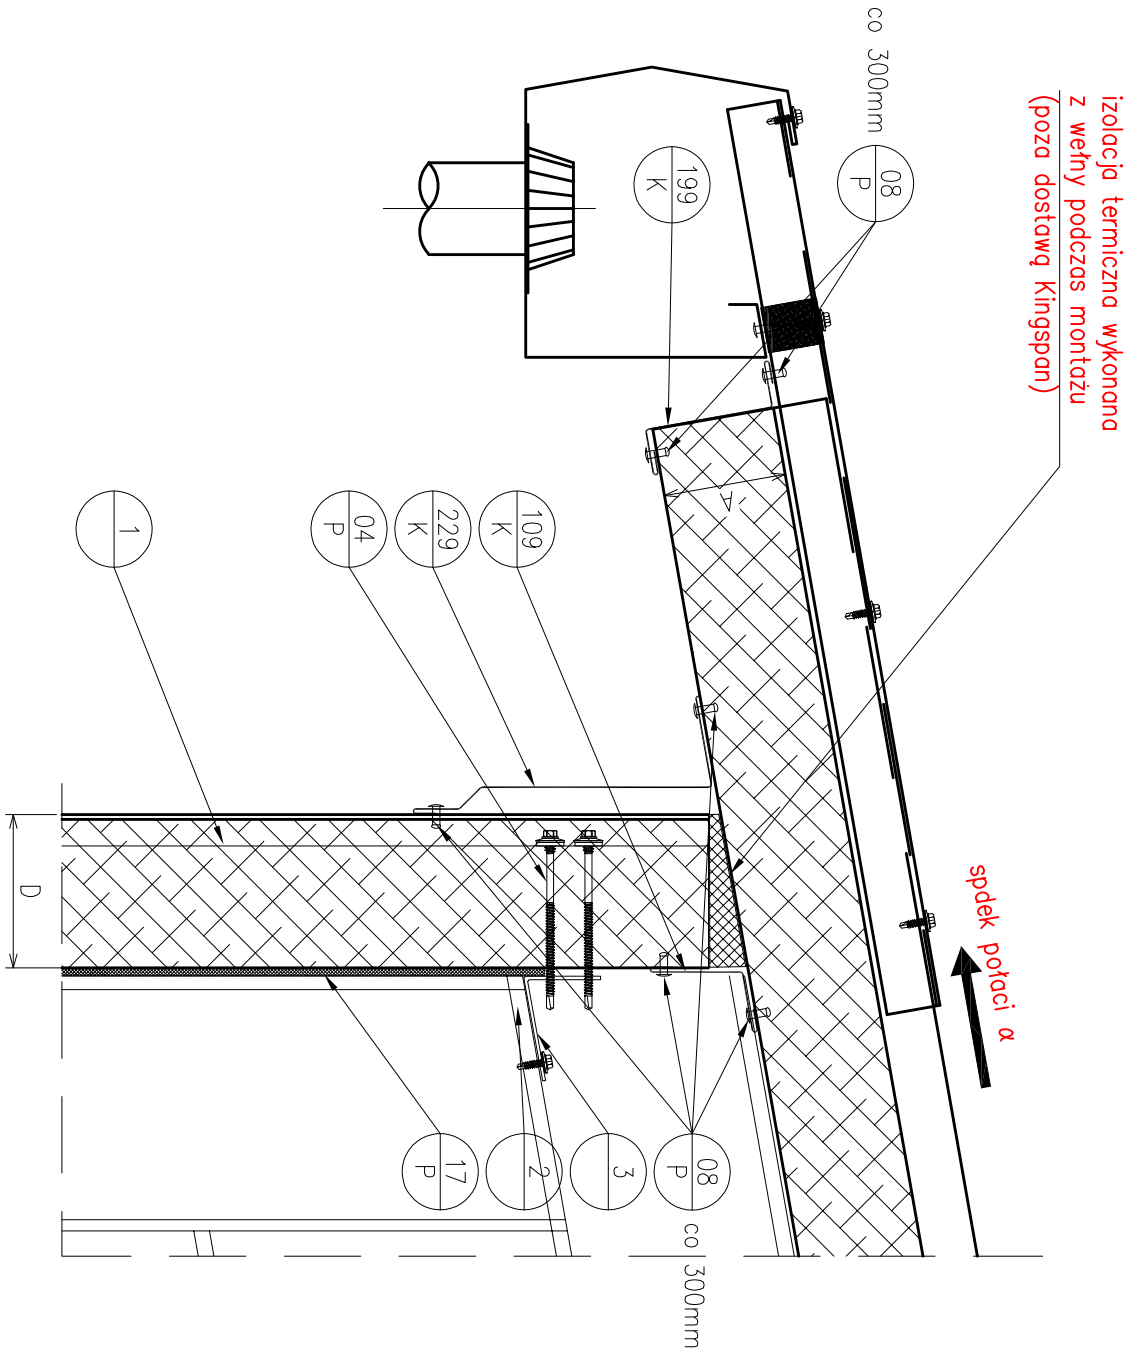

Układ pionowy
Styk z dachem – Akcesoria

K109 – Kątownik wewnętrzny pod okapem	K199 – Obróbka zamykająca
<p>Uwagi: Należy określić: – kąt – α</p>	<p>Uwagi: Należy określić: – wymiar – A</p>

K229 – Kątownik pod okapem od zewnątrz

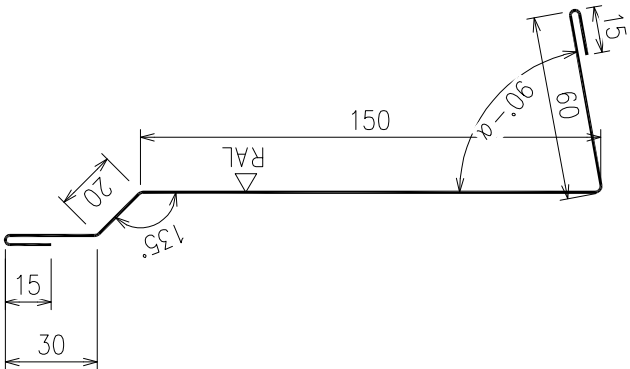

Materiał: galwanizowana
blacha stalowa gr. 0,6 mm
Kolor RAL 9006

Uwagi:
D – grubość płyty


Zestawienie akcesoriów na rysunku nr RH VI.3.01 – Akcesoria

- 1 – Płyta ścienna z mocowaniem ukrytym i rdzeniem z wełny mineralnej
- 2 – Konstrukcja wsporcza wg P.T. konstrukcji
- 3 – Konstrukcja wsporcza wg P.T. konstrukcji
- K109 – Kątownik wewnętrzny pod okapem
- K199 – Obróbka zamykająca
- K229 – Kątownik pod okapem od zewnątrz
- P04 – Łącznik samowierzący do płyt warstwowych, typ i ilość dobierana przez projektanta
- P08 – Nit szczelny co 300mm
- P17 – Samoprzylepna taśma uszczelniająca PE 20x5mm

Układ pionowy
Styk z dachem – Akcesoria

K109 – Kątownik wewnętrzny pod okapem	K199 – Obróbka zamykająca
<p>Uwagi: Należy określić: – kąt – α</p>	<p>Uwagi: Należy określić: – wymiar – A</p>

K229 – Kątownik pod okapem od zewnątrz

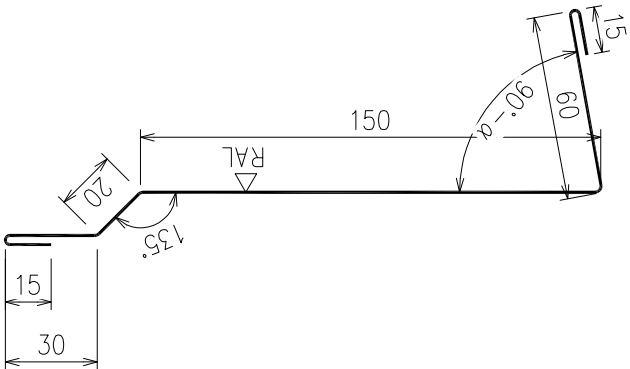

Materiał: galwanizowana
blacha stalowa gr. 0,6 mm
Kolor RAL 9006

Uwagi:
1. Płyty ścienne (płyty z mocowaniem ukrywającym

tebki wkrętów na elewacji)

Okładziny : zewn 0,6 mm, w kolorze RAL 9006 /

wewn. 0,5 mm, w kolorze RAL 9002

Współczynnik U = 0,23 W/m²K

Odporność ogniowa EI 60 obustronnie dla rozstawów
podbór nie przekraczających 6,00 m.

USŁUGI BUDOWLANE JAROSŁAW KUŹLIK		SIEDZIBA FIRMY: UL. MORSKINA 45 A 48-200 NYSA TEL. 602 606 979	
FAZA INWESTYCJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIASTECZKOWIE		
ADRES INWESTYCJI	UL. SZKOŁNA 19, MIASTECZKO, GMINA DĄBRÓWA nr dz. 445;		
INWESTOR:	GMINA DĄBRÓWA UL. KS. PROF. J. SZTONYŃSKA 56, DĄBRÓWA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Ewelina Grot architektura		
NAZWA RYS.	DETAL		
SKALA:	1:5	DATA:	01.03.2020 r.
BRANŻA:	ARCH.	NR RYS.:	D-9