


Układ pionowy  
Poziome obróbki drzwi

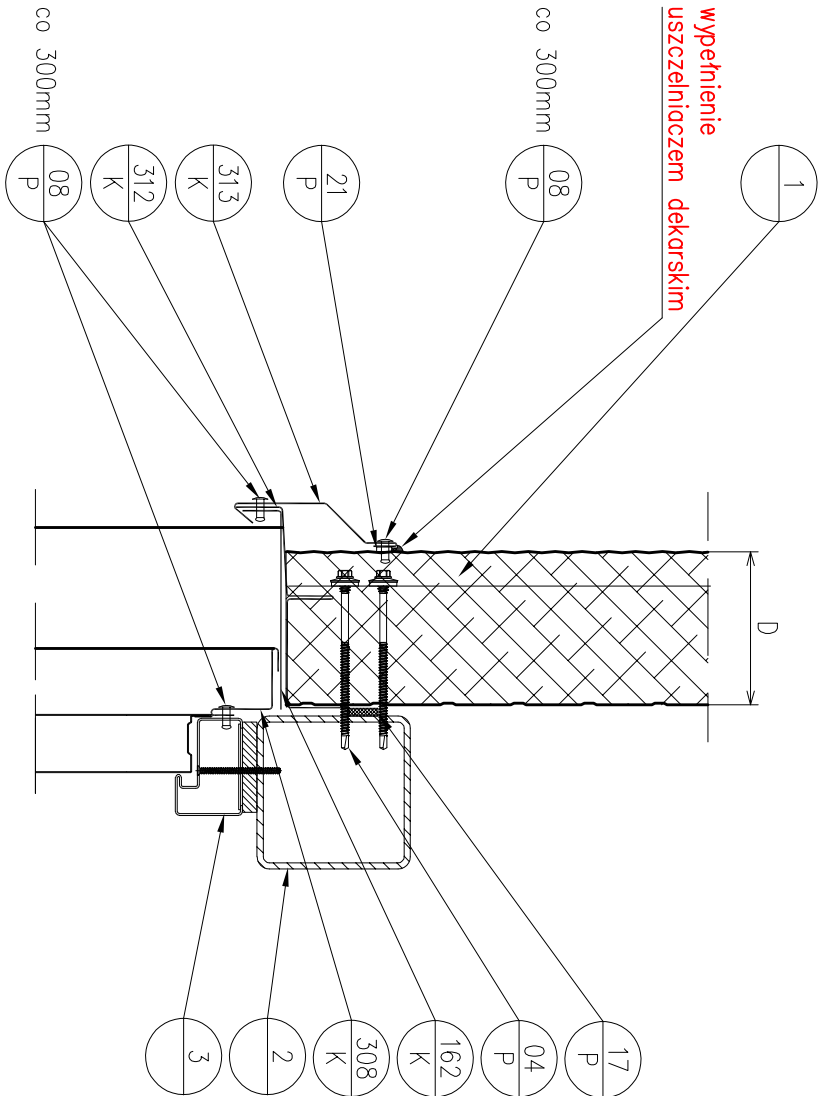


Uwagi:

D – grubość płyty


Zestawienie akcesoriów na rysunku nr RH V11.01 – Akcesoria

- 1 – Płyta ścienna z mocowaniem ukrytym i rdzeniem z wełny mineralnej
- 2 – Konstrukcja wsporcza wg P.T. konstrukcji
- 3 – Profil drzwi wg P.T.
- K162 – Wspornik okapu
- K308 – Kątownik wewnętrzny
- K312 – Obróbka nadproża ciętej płyty
- K313 – Obróbka maskująca wkręt
- P04 – Łącznik samowierzący do płyt warstwowych, typ i ilość dobierana przez projektanta
- P08 – Nit szczelny co 300mm
- P17 – Samoprzylepna taśma uszczelniająca PE 20x5mm
- P21 – Samoprzylepna butylowa taśma uszczelniająca 10x3mm


Układ poziomy  
Poziome obróbki drzwi – Akcesoria

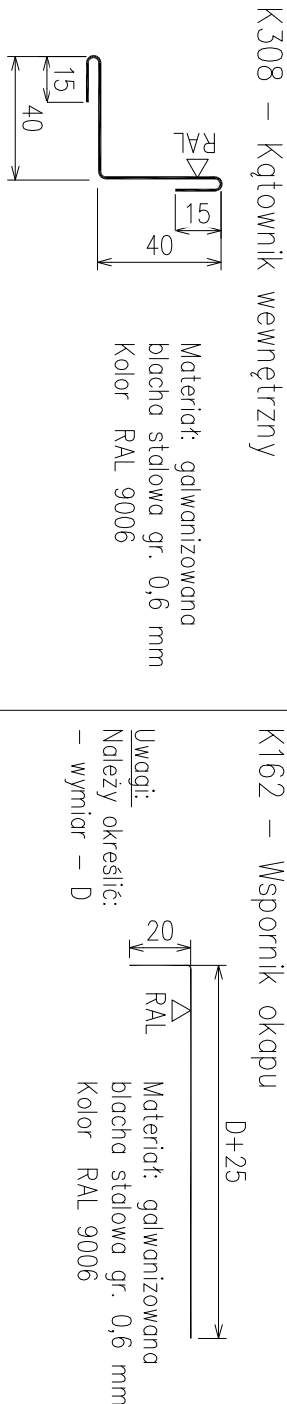

K313 – Obróbka maskująca wkręt

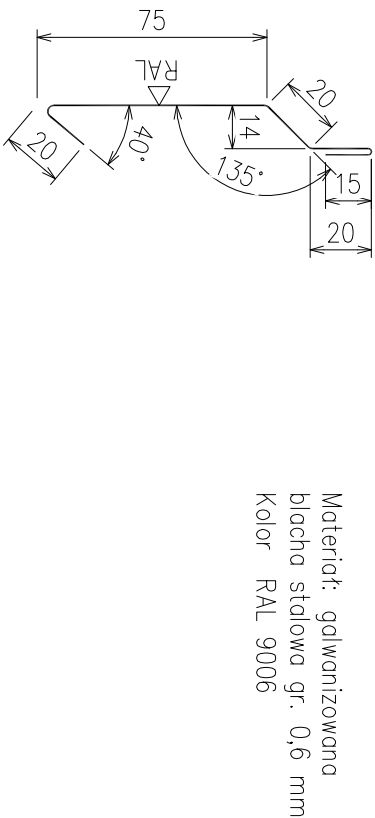

K312 – Obróbka nadproża ciętej płyty

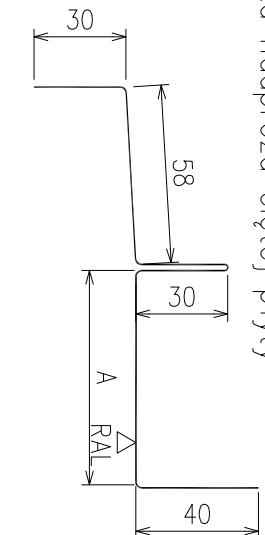


Grubość płyty	50	60	80	100	120	150
A	30	30	50	70	90	130
Sztuk						

Materiał: galwanizowana  
blacha stalowa gr. 0,6 mm  
Kolor RAL 9006

- Uwagi:
1. Wymiar A zależy od grubości płyty – patrz tabelka

K311 – Parapet

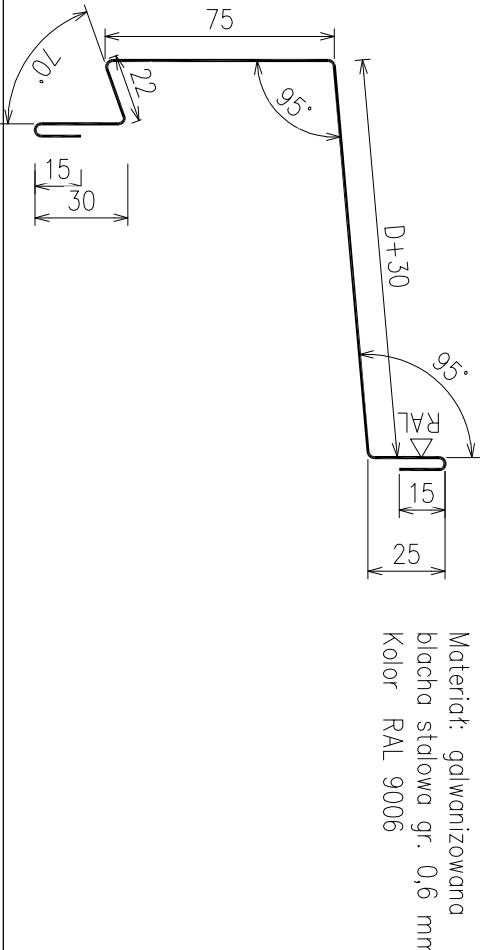

Uwagi:  
Należy określić:  
– wymiar – D

- Uwagi:
1. Płyty ścienne (płyty z mocowaniem ukrywającym tebki wkrętów na elewacji)  
Okładziny : zewn 0,6 mm, w kolorze RAL 9006 / wewn. 0,5 mm, w kolorze RAL 9002  
Współczynnik U = 0,23 W/m2K

Odporność ogniowa EI 60 obustronnie dla rozstawów  
podbór nie przekraczających 6,00 m.

USŁUGI BUDOWLANE JAROSŁAW KUŹLIK		SIEDZIBA FIRMY: UL. MORSKINA 45 A 48-200 NYSA TEL. 602 606 979	
FAZA INWESTYCJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIASTECZKOWIE		
ADRES INWESTYCJI	UL. SZKOŁNA 19, MIASTECZKO, GMINA DĄBRÓWA nr dz. 445; Obręb ewid.: 160902_2-DĄBRÓWA;		
INWESTOR:	GMINA DĄBRÓWA UL. KS. PROF. J. SZTONYŃSKA 56, DĄBRÓWA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Ewelina Grot upr. nr 09/OPOK/2011		
NAZWA RYS.	DETAL		
SKALA:	1:5	DATA:	01.03.2020 r.
BRAZJA:	ARCH.	NR RYS.:	D-6