




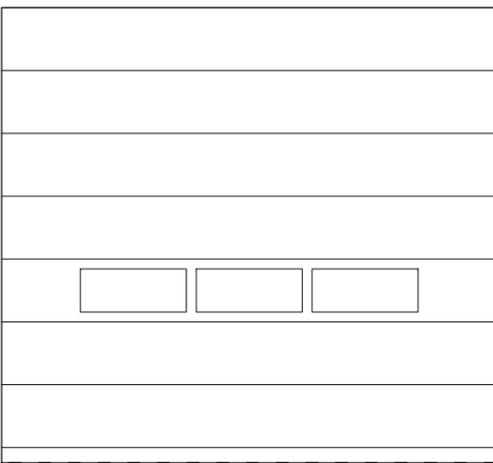



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- Bud.gospodarczo garażowy z częścią socjalno-biurową [PZT nr 1]

UWAGA; Wymiary stolarki z zestawienia skonfrontować z otworami istniejącymi w naturze podczas budowy

NR		1	2	3	4	5	
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S _o	100	130	100	300	250	100
	H _o	160	215	215	245	245	207
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S		120	90			90
	H		210	210			205
ILOŚĆ		6	1L	1L	2	1	3L+2P=5szt
RODZAJ		drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	brama garażowa	brama garażowa	drzwi wewnętrzne
MATERIAŁ		PCV					
UWAGI		okno jednozielne uchylno-rozwieralne wsp. U okna <0,9W/m ² K kolor -BIAŁY	wsp. U drzwi <1,3W/m ² K przeszkłone kolor -BIAŁY	wsp. U drzwi <1,3W/m ² K bez przeszklenia kolor -BIAŁY	brama segmentowa typowa izolowana termicznie kolor -jasno szary dopasowany do koloru wrót hali [PZT nr10]	brama segmentowa typowa izolowana termicznie kolor -jasno szary dopasowany do koloru wrót hali [PZT nr10]	drzwi płytowe typowe ościeżnice stalowe kolor drewnopodobny drzwi łazienkowe z otw.wetylacyjnymi

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- Bud.gospodarczy na maszyny i sprzęt porządkowy [PZT nr 10]

NR		1	2	3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S _o	460	500	113
	H _o	115	460	215
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S			100
	H			210
ILOŚĆ		3	2	1L+1P=2szt
RODZAJ		okno zewnętrzne	brama garażowa	drzwi zewnętrzne
MATERIAŁ		PCV		
UWAGI		okno czterodzielne uchylno-rozwieralne [1 przeszklenie] kolor - jasno szary dopasowany do koloru bram garażowych	brama segmentowa typowa izolowana termicznie z przeszkleniem w jednym segmencie bramy kolor -jasno szary	drzwi stalowe izolowane termicznie kolor - jasno szary dopasowany do koloru bram garażowych