





w sumie - 1szt




w sumie - 3szt

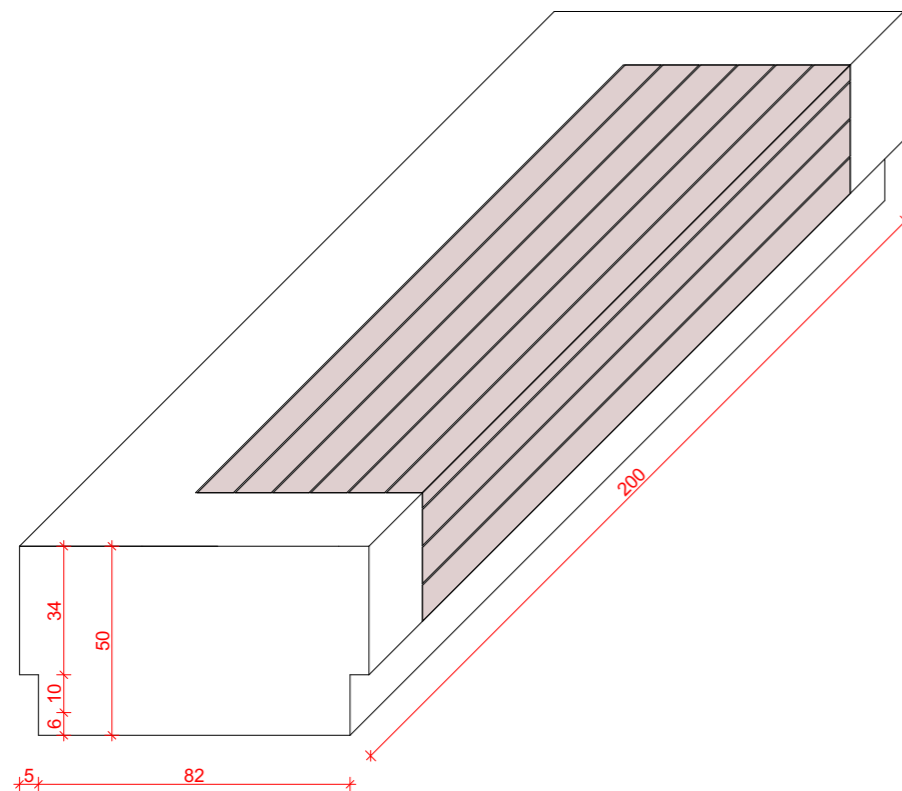

w sumie - 15szt

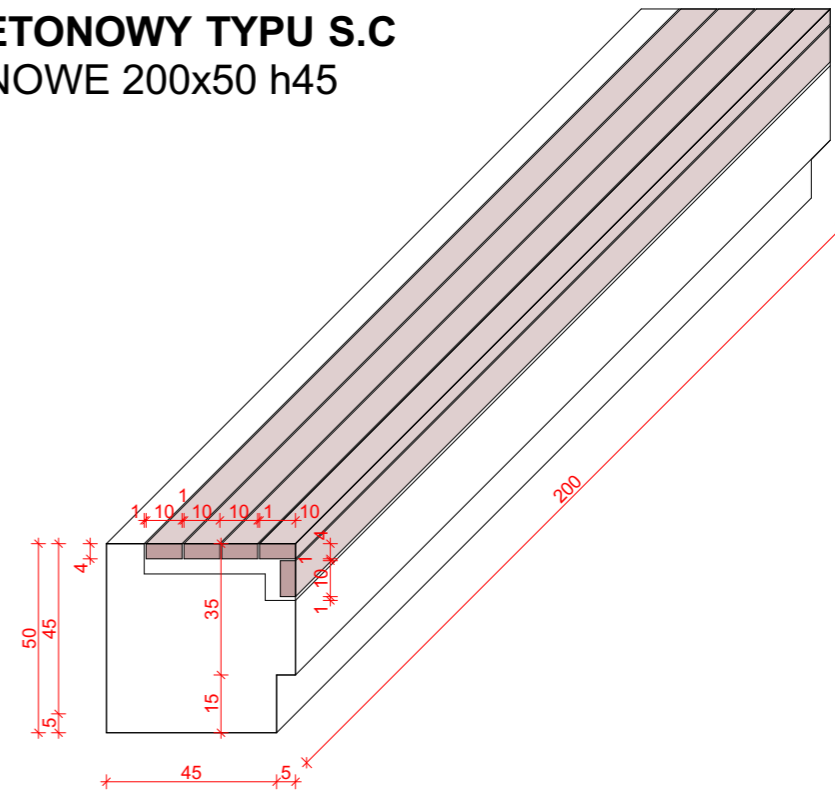

PŁASKOWNIK
60x8 mm

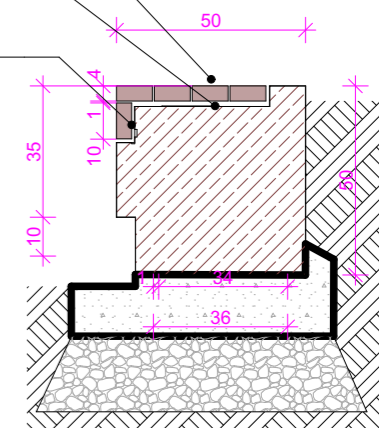

- wszystkie elementy stalowe - stal nierdzewna
- wszystkie łączenia, śruby i wkręty ze stali nierdzewnej
- drewno lite gatunki egzotyczne np Iroko
- mocowanie śrubami i wkrętami ze stali nierdzewnej z łbami stożkowymi w odpowiednio przygotowanych gniazdach
- łączenie elementów stalowych poprzez spawanie
- projekt warsztatowy i dobór parametrów śrub, wkrętów i łączników po stronie Wykonawcy lub dostawcy siedzisk. Wszystkie elementy nośne dobrać wg obliczeń statycznych lub stosownie do obciążeń danego elementu.
- wszystkie szczegóły bezwzględnie ustalić z Projektantem na etapie nadzoru autorskiego - projekt warsztatowy lub karta katalogowa w przypadku gotowych elementów musi zostać zaakceptowana przez Projektanta
- kolorystyka i materiały do bezwzględnej akceptacji Projektanta- dopuszcza się zmianę poszczególnych wymiarów i parametrów wybranych elementów lub zmianę siedzisk na gotowe wyroby dostarczone przez wybranego producenta wyłącznie za pisemną zgodą Projektanta
- siedziska betonowe muszą być wykonane z tych samych materiałów (ten sam rodzaj/gatunek drewna, sposoby wykończenia, kolorystyka) co ławki i siedziska wolnostojące oraz muszą być z nimi zbieżne stylistycznie. Ocena zbieżności należy do Projektanta.

Preferowane są rozwiązania pochodzące od jednego producenta.

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 A 71-080 Szczecin	
INWESTYCJA: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfanteo w Szczecinie	
ADRES INWESTYCJI: ul. Korfanteo, 71-313 Szczecin, dz. nr 257/10, 257/3, 266/1, 268/1, 275/1 obręb 2072	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Karol Barcz nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Łukasz Szczepaniec	
TYTUŁ RYSUNKU: PREFABRYKATY BETONOWE	REWIZJA:
SKALA: 1:20	NUMER RYSUNKU: Z114
DATA: PAŹDZIERNIK 2022	FORMAT ARKUSZA: A3