

RZUT II-PIĘTRA

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

SKALA 1:100



| Zestawienie pomieszczeń | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| L.P. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| 3/1 | komunikacja | 21,16 |
| 3/2 | salą posiedzeń / rozpraw | 60,79 |
| 3/3 | pom. biurowe | 11,97 |
| 3/4 | pom. biurowe | 16,00 |
| 3/5 | pom. biurowe | 14,38 |
| 3/6 | pom. biurowe | 28,44 |
| 3/7 | pom. biurowe | 16,28 |
| 3/8 | archiwum | 14,81 |
| 3/9 | pom. biurowe | 14,58 |
| 3/10 | pom. biurowe | 14,43 |
| 3/11 | pom. biurowe | 14,37 |
| 3/12 | archiwum | 28,40 |
| 3/13 | wc damski | 4,52 |
| 3/14 | wc męski | 3,27 |
| 3/15 | pom. socjalne | 12,61 |
| 3/16 | pom. gospodarcze | 7,36 |
| 3/17 | komunikacja | 41,11 |
| Razem | | 324,48 |


| | |
|---|---|
| SZ1 | Ściany zewnętrzne osłonowe |
| Ściany zewnętrzne osłonowe, oznaczone jako SZ1, docieplić metodą lekką - mokra przy użyciu styropianu samogrzającego o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ W/m*K; gr. 16 cm. | |
| SZ2.1 | Ściany zewnętrzne szczytowe (klinkierowe) |
| Ściany zewnętrzne szczytowe (klinkierowe), oznaczone jako SZ2.1, docieplić metodą lekką - mokra przy użyciu styropianu samogrzającego o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ W/m*K; gr. 16 cm. | |
| SZ2.2 | Ściany zewnętrzne szczytowe (ołynekowane) |
| Ściany zewnętrzne szczytowe (ołynekowane), oznaczone jako SZ2.2, docieplić metodą lekką - mokra przy użyciu styropianu samogrzającego o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ W/m*K; gr. 16 cm. | |


Uwaga:

Na elewacji południowej w pasie o szerokości istniejących płyt balkonowych należy zastosować styropian samogrzający o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ W/m*K; gr. 2 cm.

Konieczność zastosowania cieplejszego styropianu wynika ze względów ewakuacyjnych.

Zastosowanie styropianu o gr. 16 cm zapewniłoby znaczne otwory ewakuacyjne w płytach.

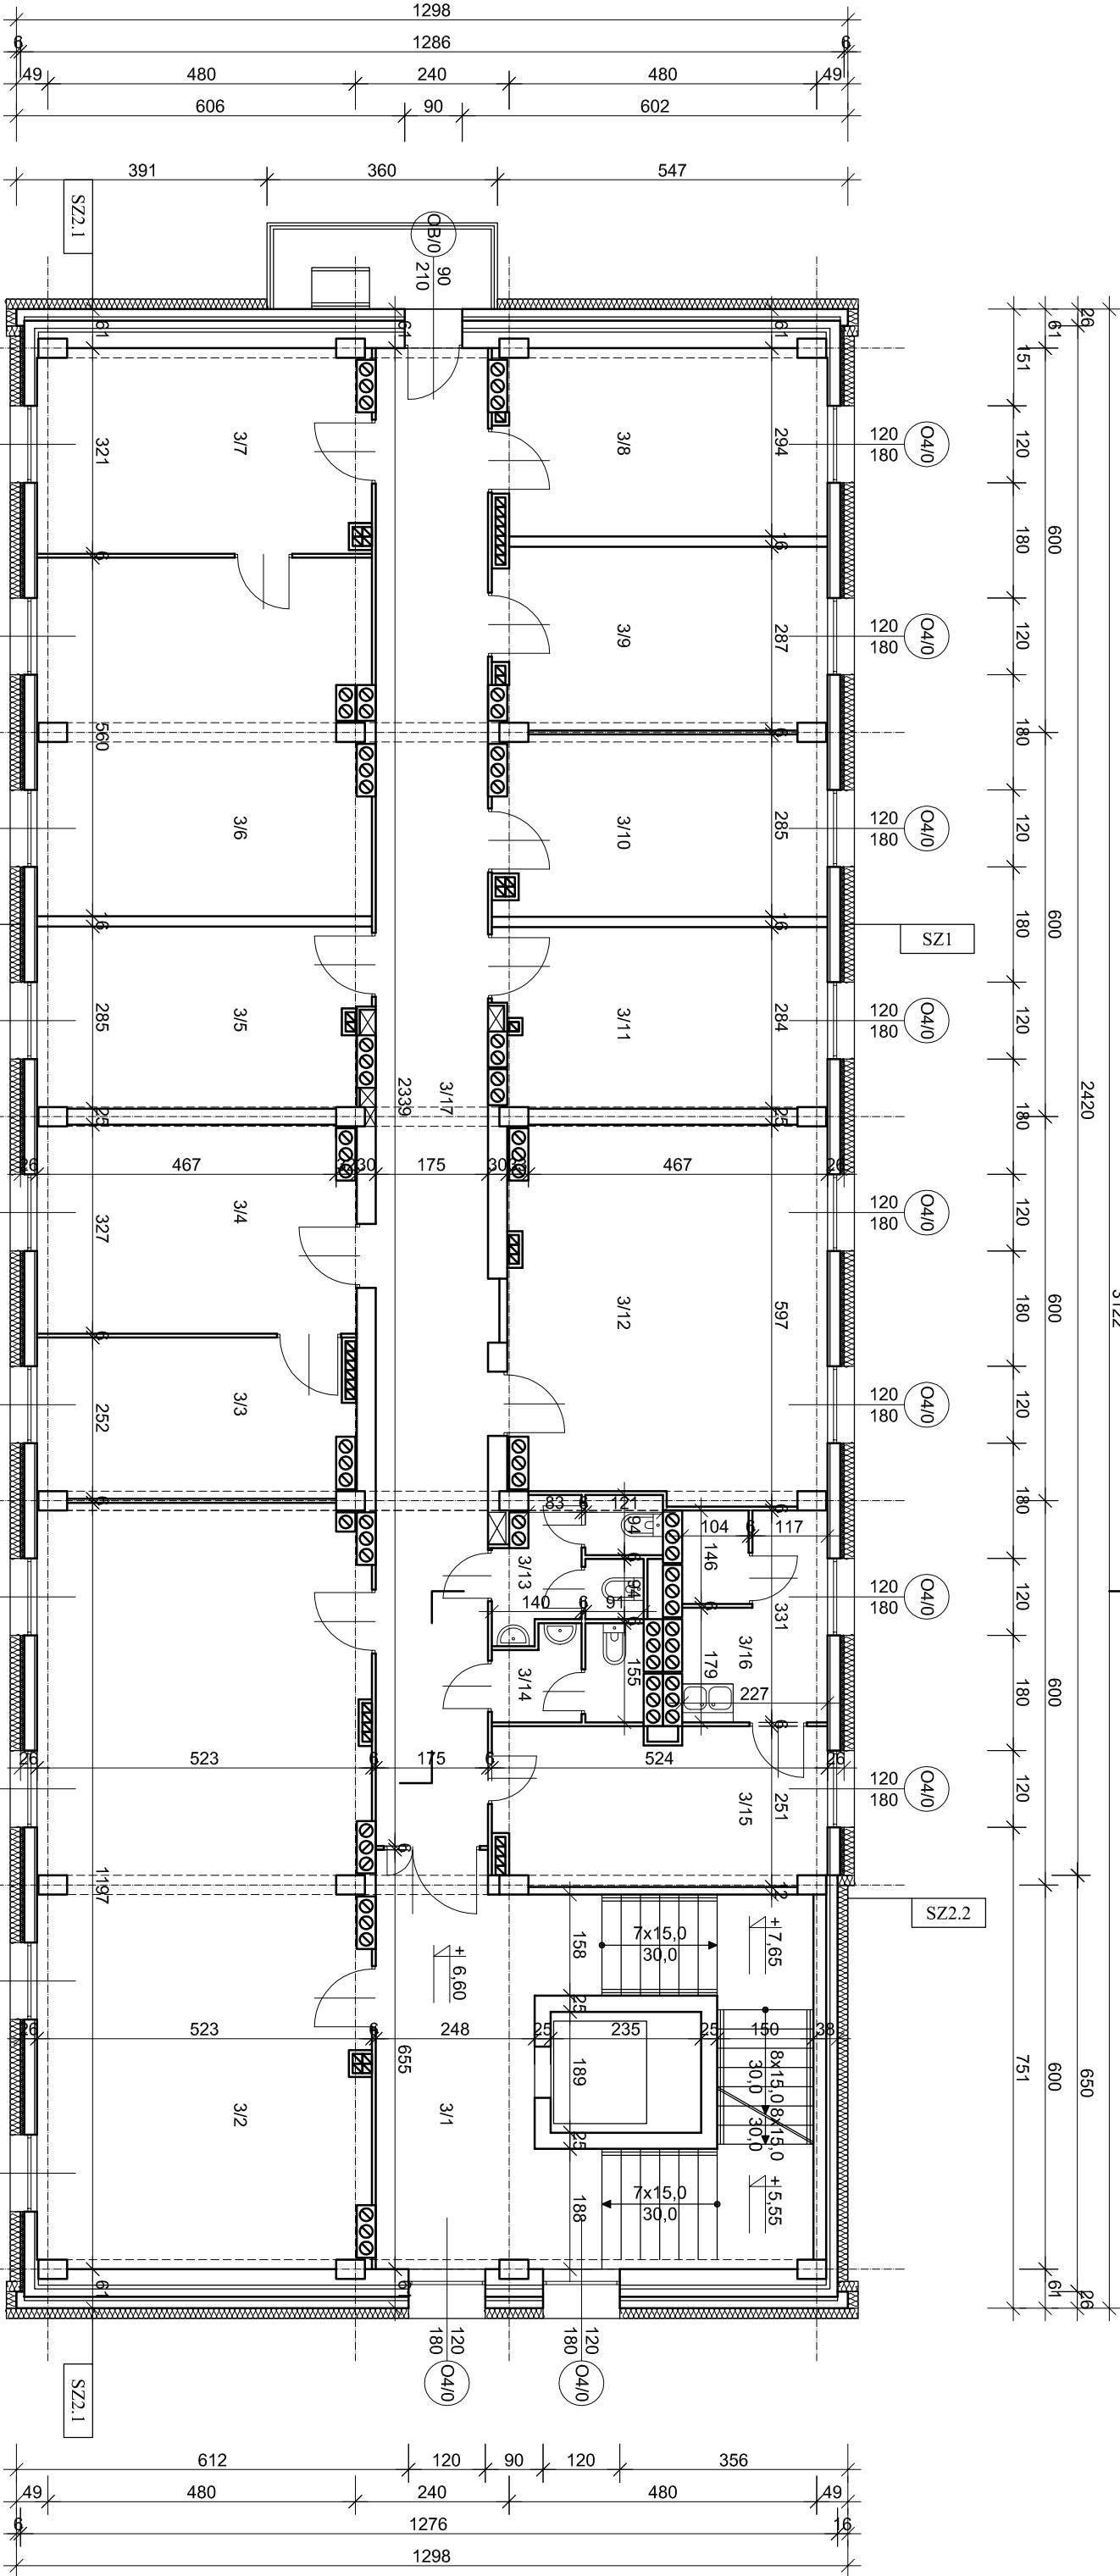

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Żelazna 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracownia@projektowa-jj.com.pl | |  P4 | | Nr projektu: | |
| Projektant: | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor | architektura / konstrukcja 227/KL/72 | | Branża: ARCHITEKTURA | |
| Asystent projektanta: | mgr inż. Ewelina Jedlikowska | ----- | | Skala: 1:100 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Andrzej Papierz | architektura 110/80/WŁ | | Budynek: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Inne informacje: | Specjalność: / Nr uprawnień: | Podpis: | | Tytuł projektu: RZUT II-PIĘTRA | |
| Data opracowania: 16 listopada 2020r. | | | | | |