



PRZEKRÓJ A-A
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
SKALA 1:100

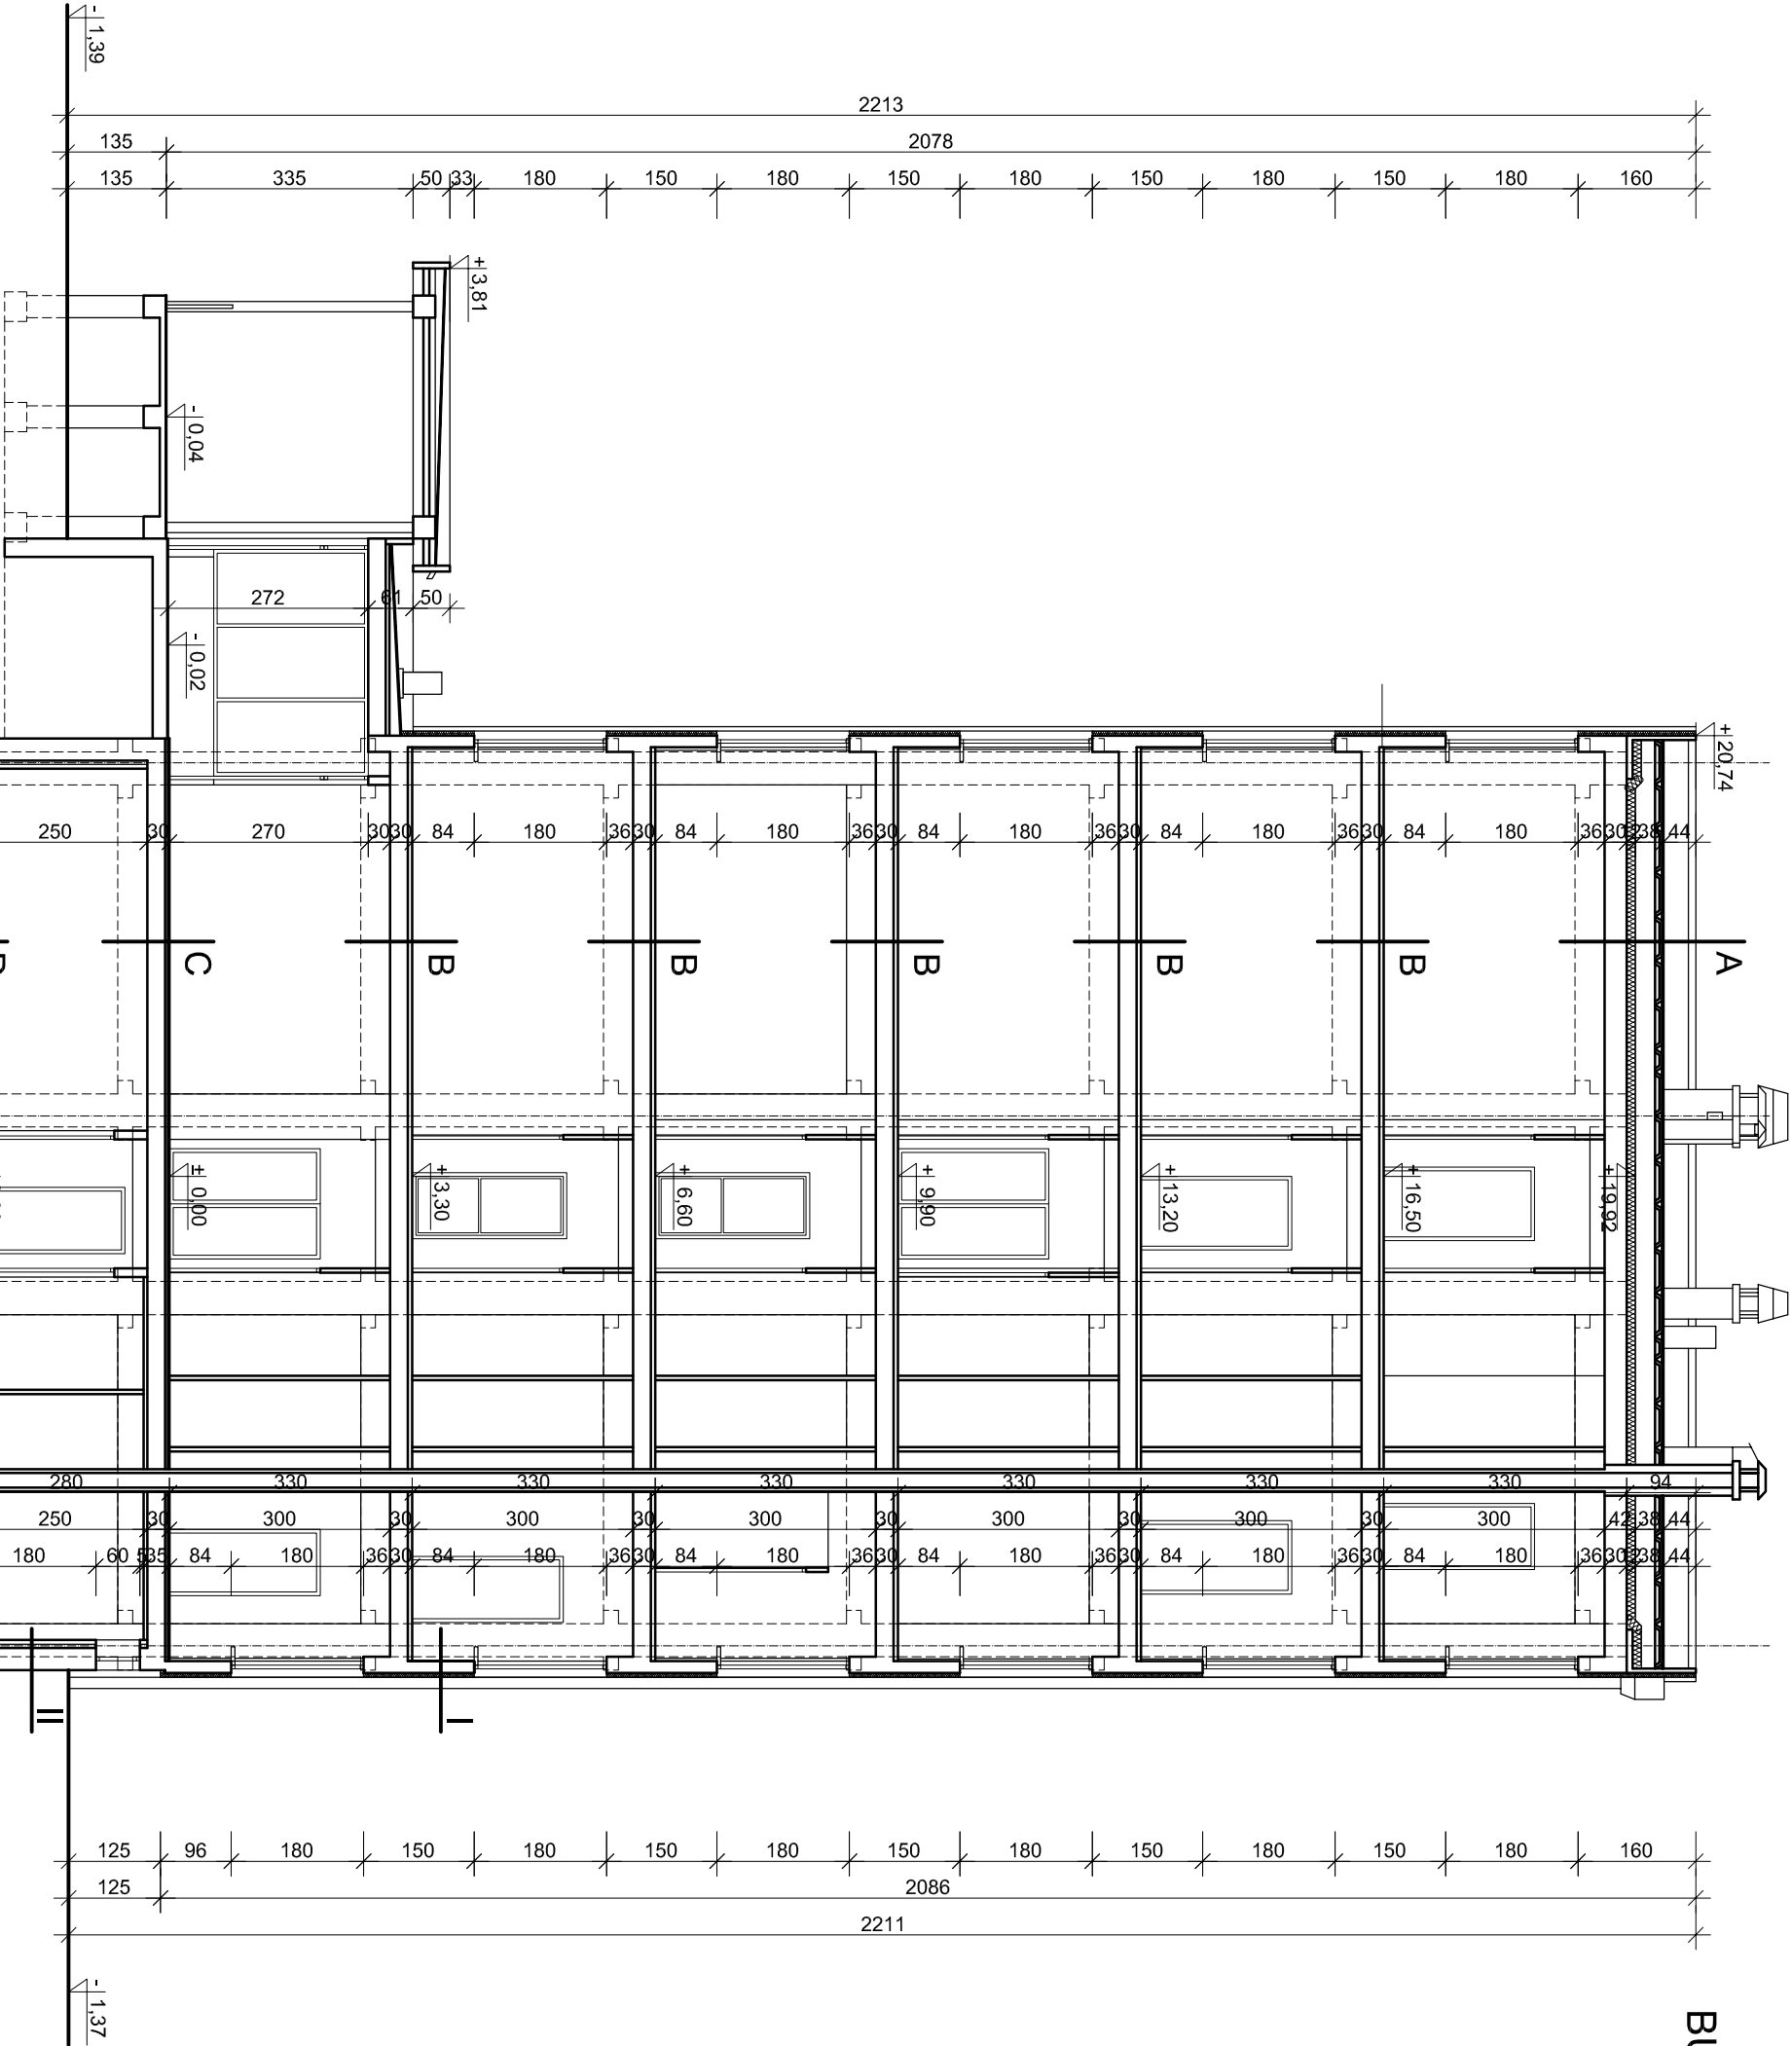

- A** 3x papa asfaltowa
gładz cementowa
płyty korkowe
ścianki ażurowe / przestrzeń wentylowana
wełna mineralna gr. 12 cm
strop kanałowy gr. 24 cm
tynk
- B** warstwy posadzkowe
gładz cementowa
styropian
strop kanałowy gr. 24 cm
tynk
- C** warstwy posadzkowe
gładz cementowa
styropian
izolacja pozioma - 1x papa
strop kanałowy gr. 24 cm
tynk
- D** warstwy posadzkowe
gładz cementowa
izolacja pozioma - 1x papa
beton
piasek
grunt rodzimy
- I** tynk zewnętrzny
styropian gr. 6 cm
ściana z płyt żelbetonowych prefabrykowanych gr. 16 cm
tynk wewnętrzny
- II** tynk zewnętrzny
izolacja pionowa - masa bitumiczna
ściana betonowa monolityczna gr. 30 cm
styropian gr. 5 cm
warstwa dociskowa - cegła ceramiczna pełna gr. 6 cm
tynk wewnętrzny

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracownia@projektowajj.com.pl		 10	Nr projektu:			
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		architektura / konstrukcja 227/K/L72			
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----				
Inne I nazwisko:						
Specjalność: / Nr uprawnień:						
Podpis:						
Tytuł rysownika:	PRZEKRÓJ A-A					
	Data opracowania: 16 listopad 2020r.					