


PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
- BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY

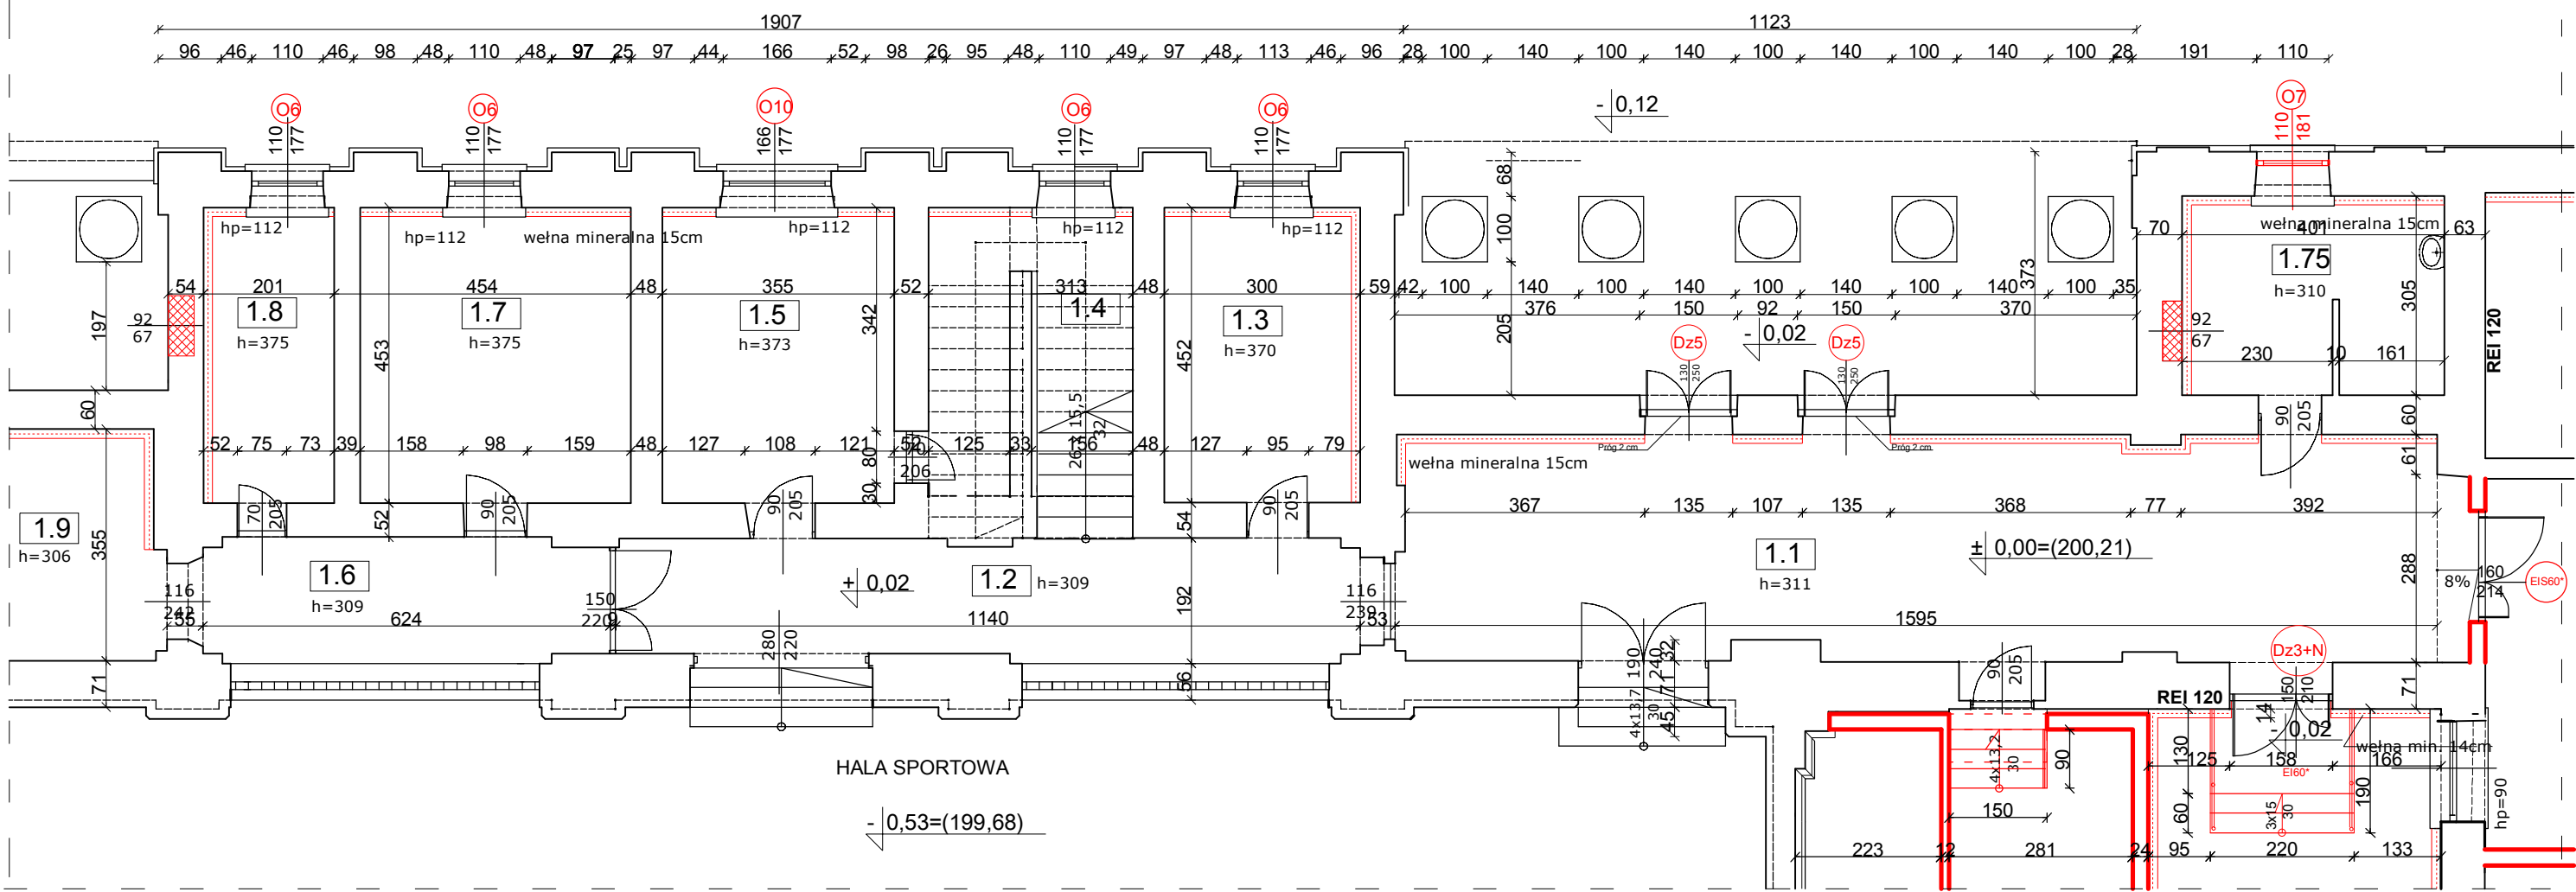


BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM. (m ²)	POSADZKA
1.1	KOMUNIKACJA	53,50	plytka gresowa
1.2	KOMUNIKACJA	20,70	plytka gresowa
1.3	POMIESZCZENIE BIUROWE	12,80	parkiet
1.4	KLATKA SCHODOWA	7,50	lastriko
1.5	POMIESZCZENIE BIUROWE	15,70	parkiet
1.6	KOMUNIKACJA	16,10	plytka gresowa
1.7	POMIESZCZENIE BIUROWE	18,40	lastriko
1.8	POMIESZCZENIE BIUROWE	8,40	parkiet
1.9	KOMUNIKACJA	28,00	plytka gresowa
1.75	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	11,60	lastriko
RAZEM POW. UŻYTKOWA : 192.70m ²			

LEGENDA:

- MURY ISTNIEJĄCE
- MURY PROJEKTOWANE
- MURY DO WYBURZENIA
- MURY DO ZAMUROWANIA
- NOWE TRZONY KOMINOWE DO PRZEMUROWANIA
- STOLARKA DO WYMIANY
- STOLARKA WYMIENIONA

SCHEMAT RZUTU

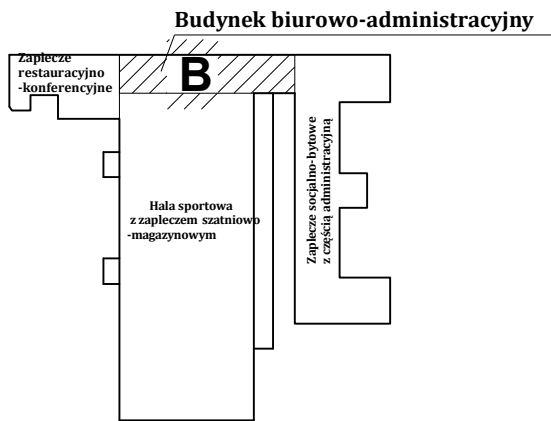

RZUT PARTERU 1:100

Opracowanie		Inwestor	
Przebudowa i termomodernizacja POSIR- aktualizacja projektu wykonawczego		Gmina Miejska Przemyśl Prezydent Miasta Przemyśla ul.Rynek 1, 37-700 Przemyśl	
Adres		Data	
Przemyśl, ul.Mickiewicza 30		12.2023r.	
Tytuł rysunku		Umowa	
Rzut parteru B aktualizacja PW		1:100	
Autorzy projektu	FUNKCJA	IME I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
	PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Malawski	UAN/VII/8386/16/88
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jerzy Lewosiuk	UAN/VII/8386/4/88
Skala			A/2
Nr. rys.			