PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 2+695.50

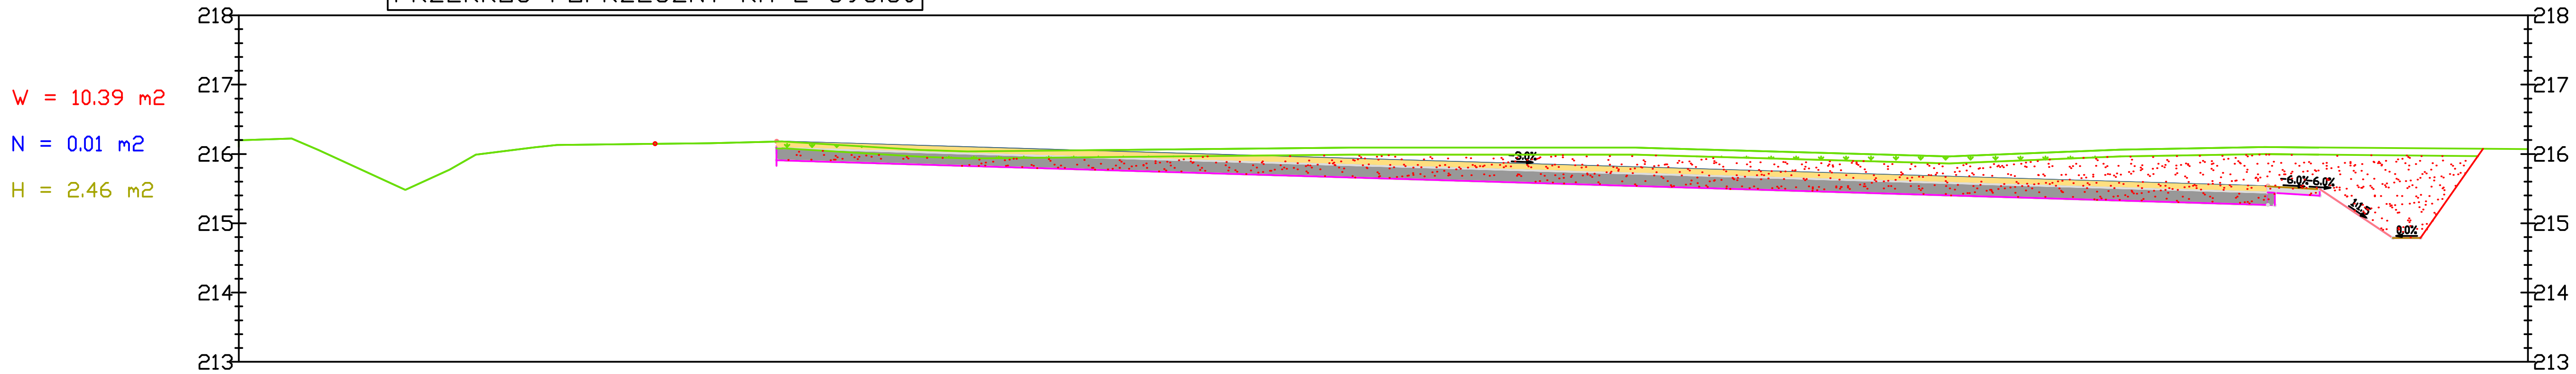

Odsunięcia od osi	6.00	0.00	1.75	23.25	24.00	25.05	26.35	27.00
Rzędne drogi			216.18	215.53	215.49	214.79	216.07	
Rzędne terenu	216.20	216.15	216.18	216.09	216.09	216.08	216.07	216.07

Legenda:

- w–wa kruszywa 0/31,5mm wraz z zamiałowaniem kruszywem 0/4mm, gr. po zagęszczeniu 9cm.
- w–wa kruszywa 0/63mm, gr po zagęszczeniu 18 cm
- w–wa kruszywa niesortowanego, gr. po zagęszczeniu 9cm
- powierzchnia humusu
- powierzchnia wykopu
- powierzchnia nasypu
- istniejący teren

Inwestor **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski** 27-400 Ostrowiec Św., Sudół 216		*Wykonawca* **" Ajko" Artur Kręcisz** 28-200 Staszów; ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6		
Obiekt **Rozbudowa dojazdu pożarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Leśnictwa Janik i Sadłowizna**				
Nazwa rysunku **PRZEKROJE POPRZECZNE**				*Skala* **1:100**
Opracowanie	*Imię i nazwisko*	*Nr. uprawnień*	*Data*	*Podpis*
Projektant	**Artur Kręcisz**	***SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej***	**05.2022**	
Projektant Sprawdzający	**Wojciech Marciniec**	***SWK/0221/PWBD/19*** *branża drogowa*	**05.2022**	
Asystent projektanta	**Dominik Krzyżanowski**	*branża drogowa*	**05.2022**	
Data opracowania **Maj 2022**		*Branża* **Drogowa**	*Nr rysunku* **6**	*Nr arkuszu* **5**