

UPROSZCZONE PROJEKTY MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH ROLNICZYCH

EGZ. NR 1

OBIEKT : Modernizacja Dróg Gminnych Rolniczych
w Sołectwach Gminy Kamionka Wielka

BRANŻA : Drogi

OPRACOWANIE : Modernizacja Dróg Gminnych Rolniczych
- Gminy Kamionka Wielka

1. Wykonanie drogi gminnej rolniczej „Droga Kocembówka” w m. Kamionka Wielka
dz. ewid. nr1380 – 150 mb
2. Wykonanie drogi gminnej rolniczej „Droga do Przekąźnika” w m. Mystków
dz. ewid. nr 980 -200 mb

INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

Wspólny słownik zamówień (CPV):


kod CPV
45233142-6
45233140-2
45233141-9
45230000-8
45233220-7
45233200-1

1. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji złożono roboty ziemne, naprawcze, oraz wykonanie na dł. ok 150 mb warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego gr. 25 cm oraz nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie drogi gminnej rolniczej „Droga Kocembówka” w m. Kamionka Wielka dz. ewid. nr 1380 – 150 mb


2. Modernizację drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach modernizacji złożono roboty ziemne, naprawcze, oraz wykonanie na dł. ok 200 mb warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego gr. 25 cm oraz nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie drogi gminnej rolniczej „Droga do Przekąźnika” w m. Mystków dz. ewid. nr 980 – 200 mb

1		Wykonanie drogi gminnej rolniczej "Droga Kocembówka" w m. Kamionka Wielka dz. ewid. nr 1380 -150 mb		
7	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 150*3.5	m ² m ²	525.000
			RAZEM	525.000
8	KNR 2-01 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. lizki 0.60 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km 150*3.5*0.2	m ³ m ³	105.000
			RAZEM	105.000
9	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 150*3.5	m ² m ²	525.000
			RAZEM	525.000
10	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 150*3.0	m ² m ²	450.000
			RAZEM	450.000
11	KNR 2-31 d.2 0114-07; 08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego warstwa górna o grub. po zagęszcz. 15 cm 150*0.5	m ² m ²	75.000
			RAZEM	75.000
2		Wykonanie drogi gminnej rolniczej "Droga do Przekąznika" w m. Mystków dz. ewid. nr 980 - 200 mb		
16	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 200*3.5	m ² m ²	700.000
			RAZEM	700.000
17	KNR 2-01 d.4 0202-06	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. lizki 0.60 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km 200*3.5*0.2	m ³ m ³	140.000
			RAZEM	140.000
18	KNR 2-31 d. 0114-01 4	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 200*3.5	m ² m ²	700.000
			RAZEM	700.000
19	KNR 2-31 d. 0114-07 4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 200*3.0	m ² m ²	600.000
			RAZEM	600.000
20	KNR 2-31 d. 0114-07; 08 4 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego warstwa górna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²	100.000
			RAZEM	100.000

Wykonanie drogi gminnej rolniczej „Droga do Przekaznika” w m.
Mystków dz. ewid. nr 980 - 200 mb

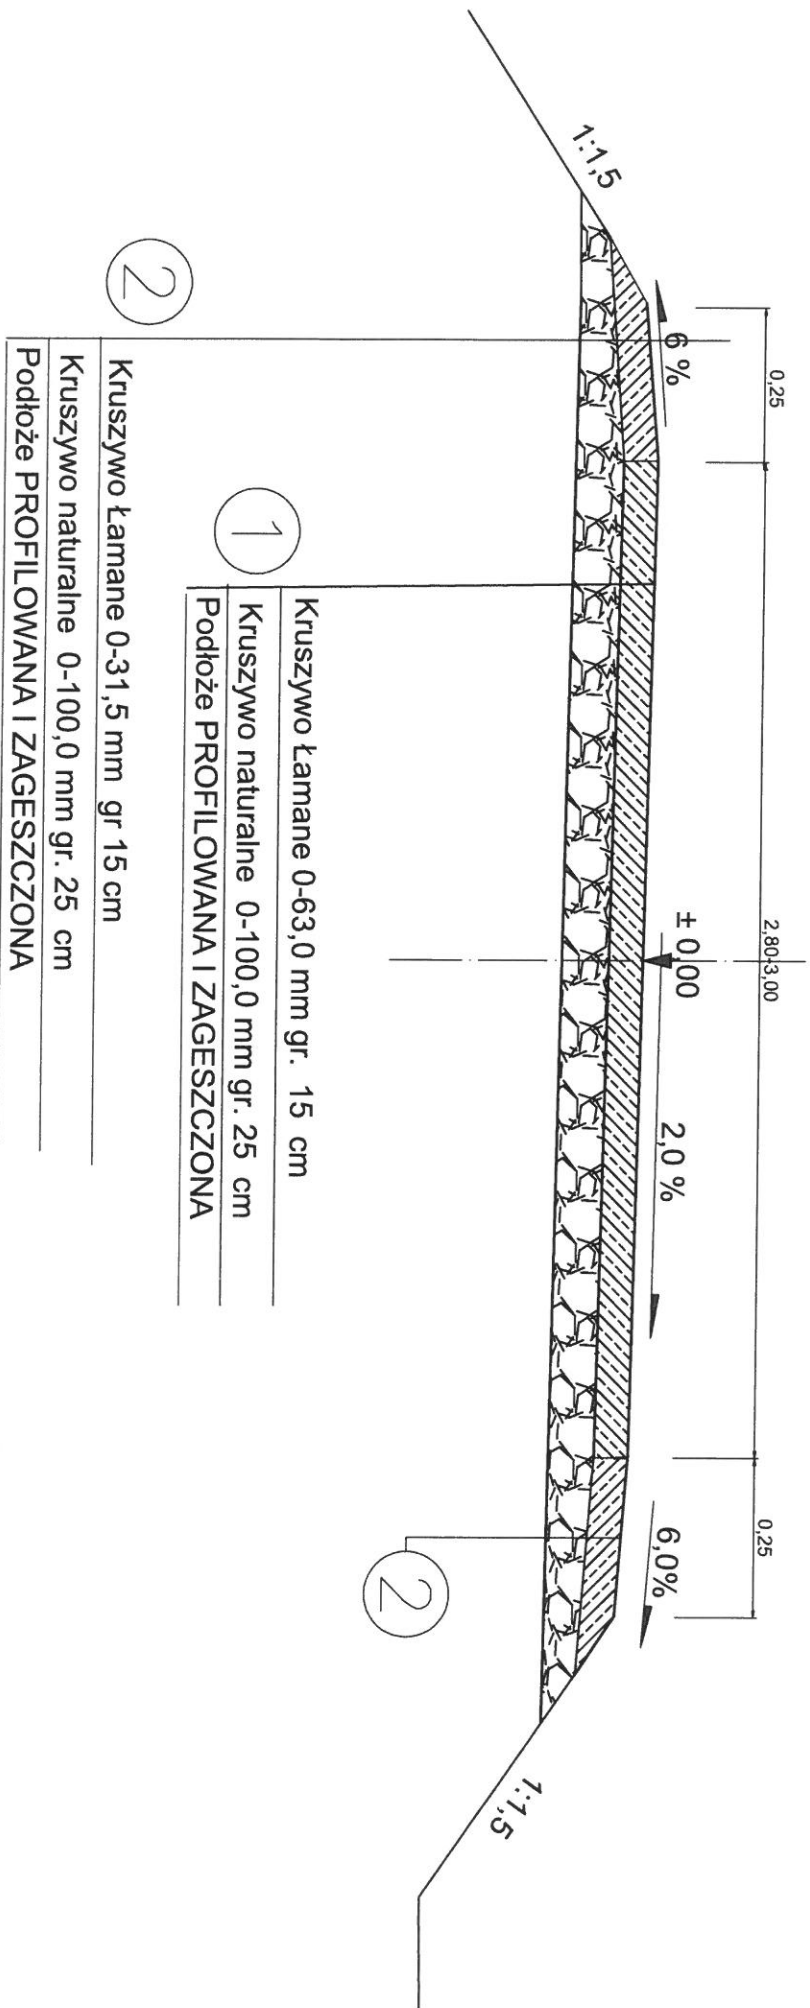

Wykonanie drogi gminnej rolniczej „Droga Kocembówka” w m.
Kamionka Wielka dz. ewid. nr 1380 - 150 mb

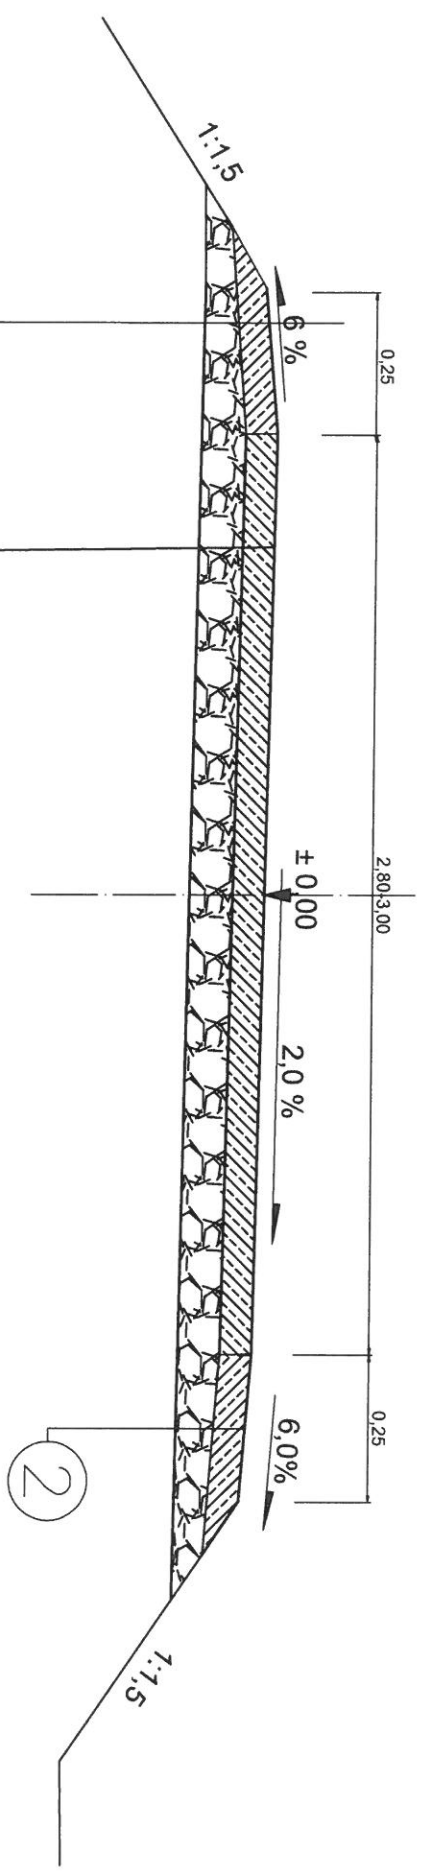

1	Kruszywo łamane 0-63,0 mm gr. 15 cm
1	Kruszywo naturalne 0-100,0 mm gr. 25 cm
1	Podłoże PROFILOWANA I ZAGESZCZONA
2	Kruszywo łamane 0-31,5 mm gr 15 cm
2	Kruszywo naturalne 0-100,0 mm gr. 25 cm
2	Podłoże PROFILOWANA I ZAGESZCZONA